


Lift&Drive Data Centre Lifter

Technische Daten

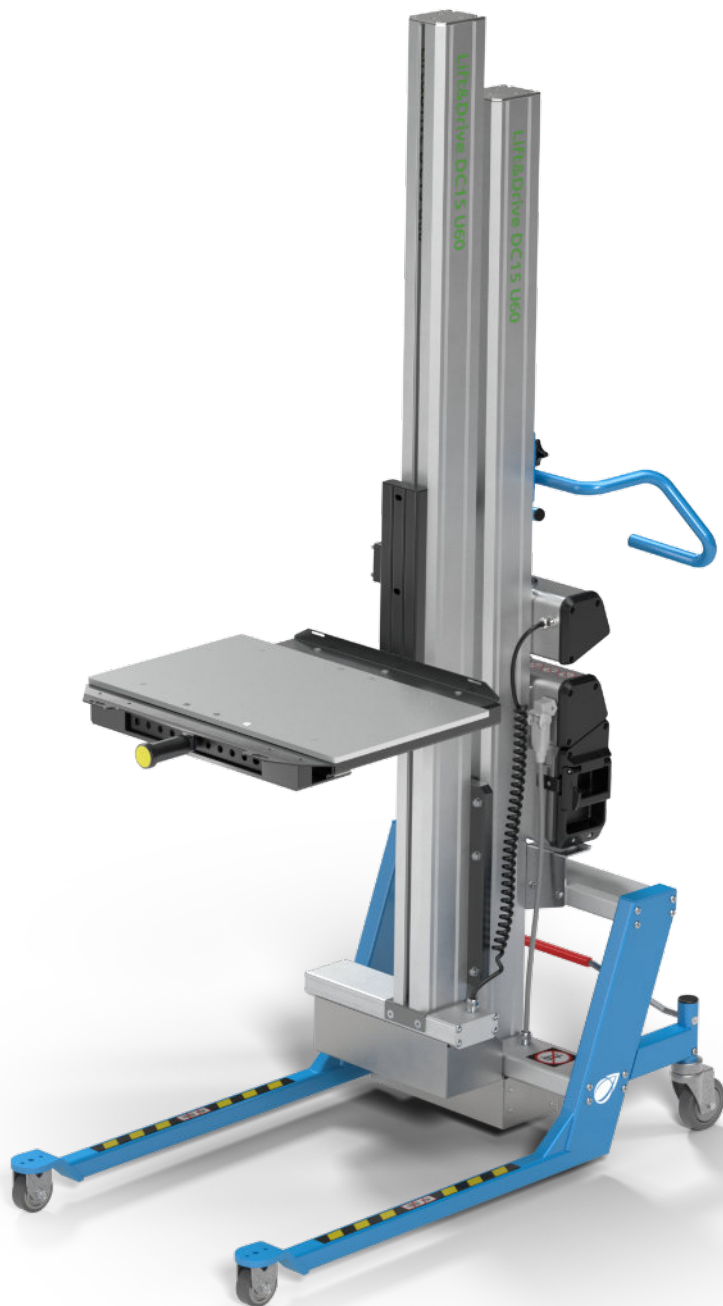

Technice Daten

Model	DC15 U42	DC15 U60	DC09 U42	DC09 U52
Typ der Ladung	Server oder batteri			
Maximale Belastung einschließlich Werkzeug (kg)	150	150	90	90
Max. Hubgeschwindigkeit unbeladen (mm/s)	78	65/78*	132	132/83*
Typ der Plattform	Feststehend oder ausfahrbar		Feststehend	
Höhe in "U"	42	60	42	52
Mini. Höhe in "U"	1			
Gewicht (kg)	91	118	65	85
Fronträder	Drehbaren (norm) oder festen Frontrollen			
Mindestwendekreisradius** (mm)	Ø1095	Ø1222	Ø887	Ø1126
Sicherheitszulassungen	CE 42/2006			

* Für der Teleskop-Hubmast
** Zentraler Drehpunkt berechnet als Mittelpunkt zwischen dem diagonalen Schwenkradpaar

Optionen/Zurbehör


Model	DC15 U42	DC15 U60	DC09 U42	DC09 U52
Artikel nummer	191542-10/20	191560-10/20	200942-20	200952-20
Plattform	Ausfahrbar/ Feststehend	Ausfahrbar/ Feststehend	Feststehend	Feststehend
Höhenunterschiede	•	•	•	•
Adaptable top switch	-	220641	-	220640
Alarmsignal für Bediener	-	•	-	
Lichtsignal während Hubvorgang	-	•	-	•
ESD-Schutz inklusiv	•	•	•	•
Verbindung zwischen Rack und Lifter	220647			
Klemmgurte	220650		-	-
Leiter	•	•	-	-
Erhöhtes Profil 50mm	220648			
Ladestation	220446			

Batterien


Batterie	Sealed, valve regulated, lead-acid batteries (VRLA)
Netzspannung	24V DC (12V x 2)
Batteriekapazitäten	17Ah/12Ah
Nominale Ladespannung	27.6V stand-by. 29V max voltage.
Nominale Eingangsspannung	1350 mA - 2400 mA
Verfügbare Stecker mit Ladegerät*	Stecker Type A – Nordamerika Stecker Type C – Europa Stecker Type G – UK Stecker Type I – AU / NZ

* Das Ladegerät ist CSA



Abmessungen DC15 U42-10

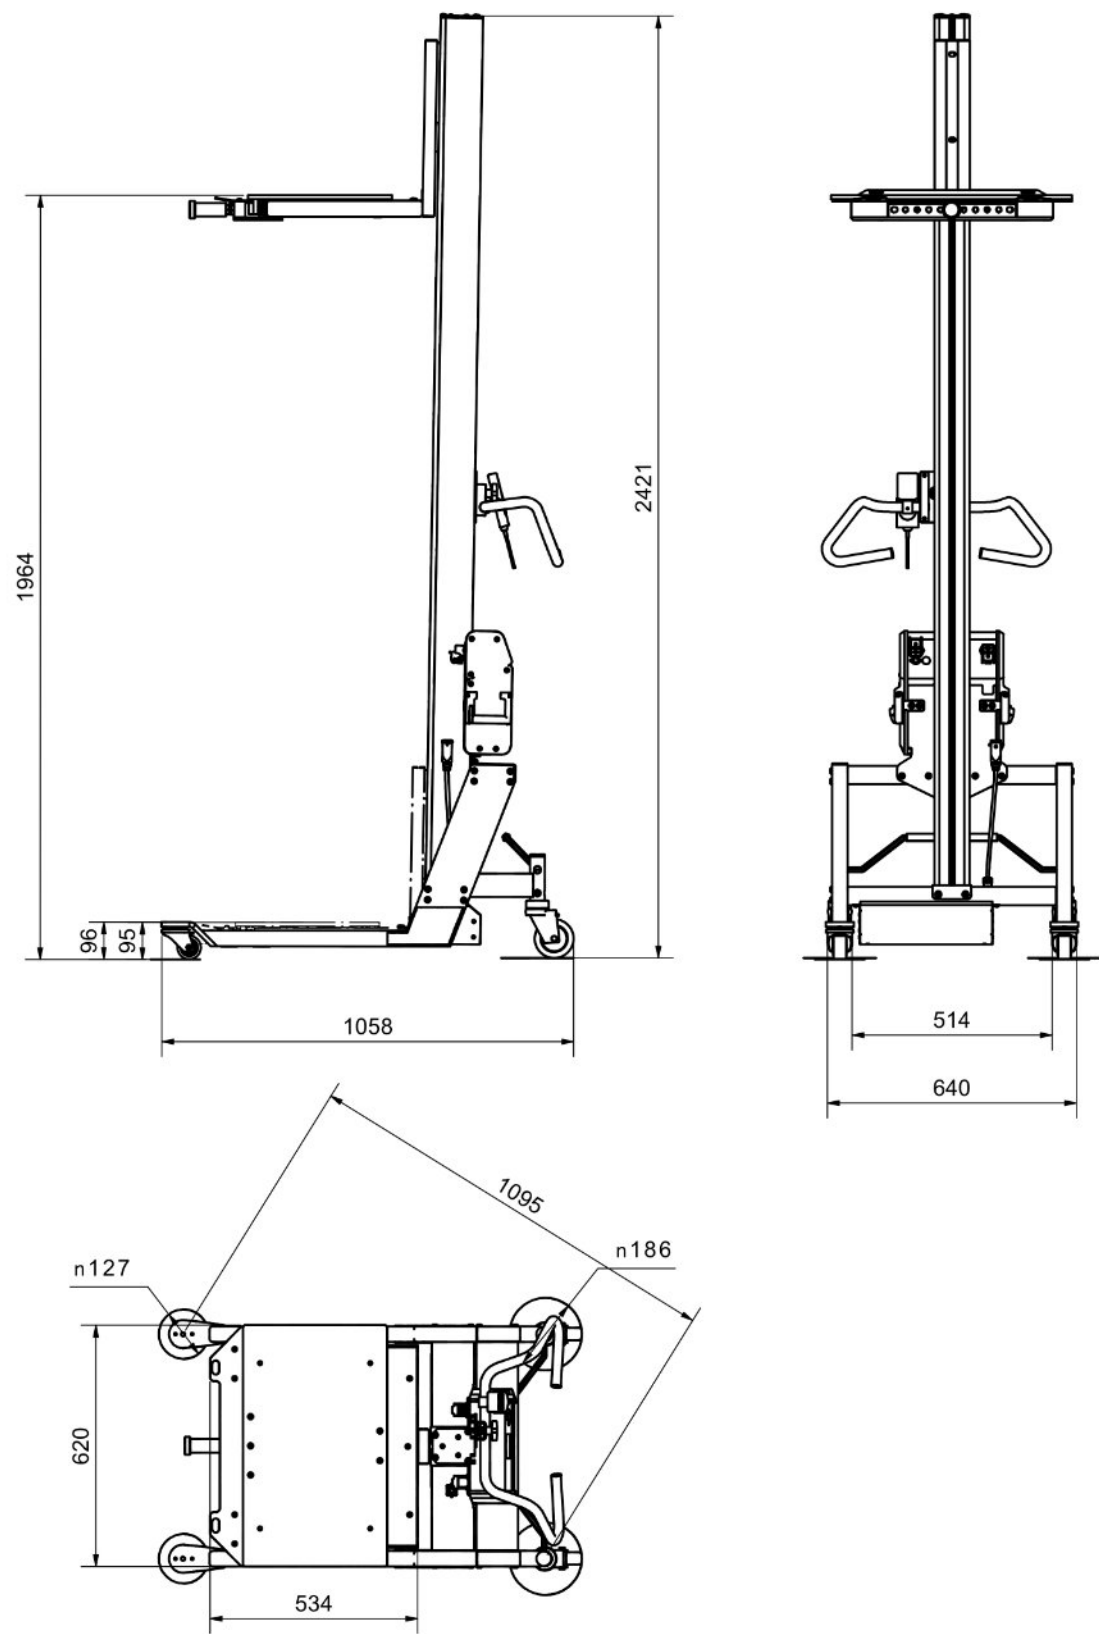



Abmessungen DC15 U42-20

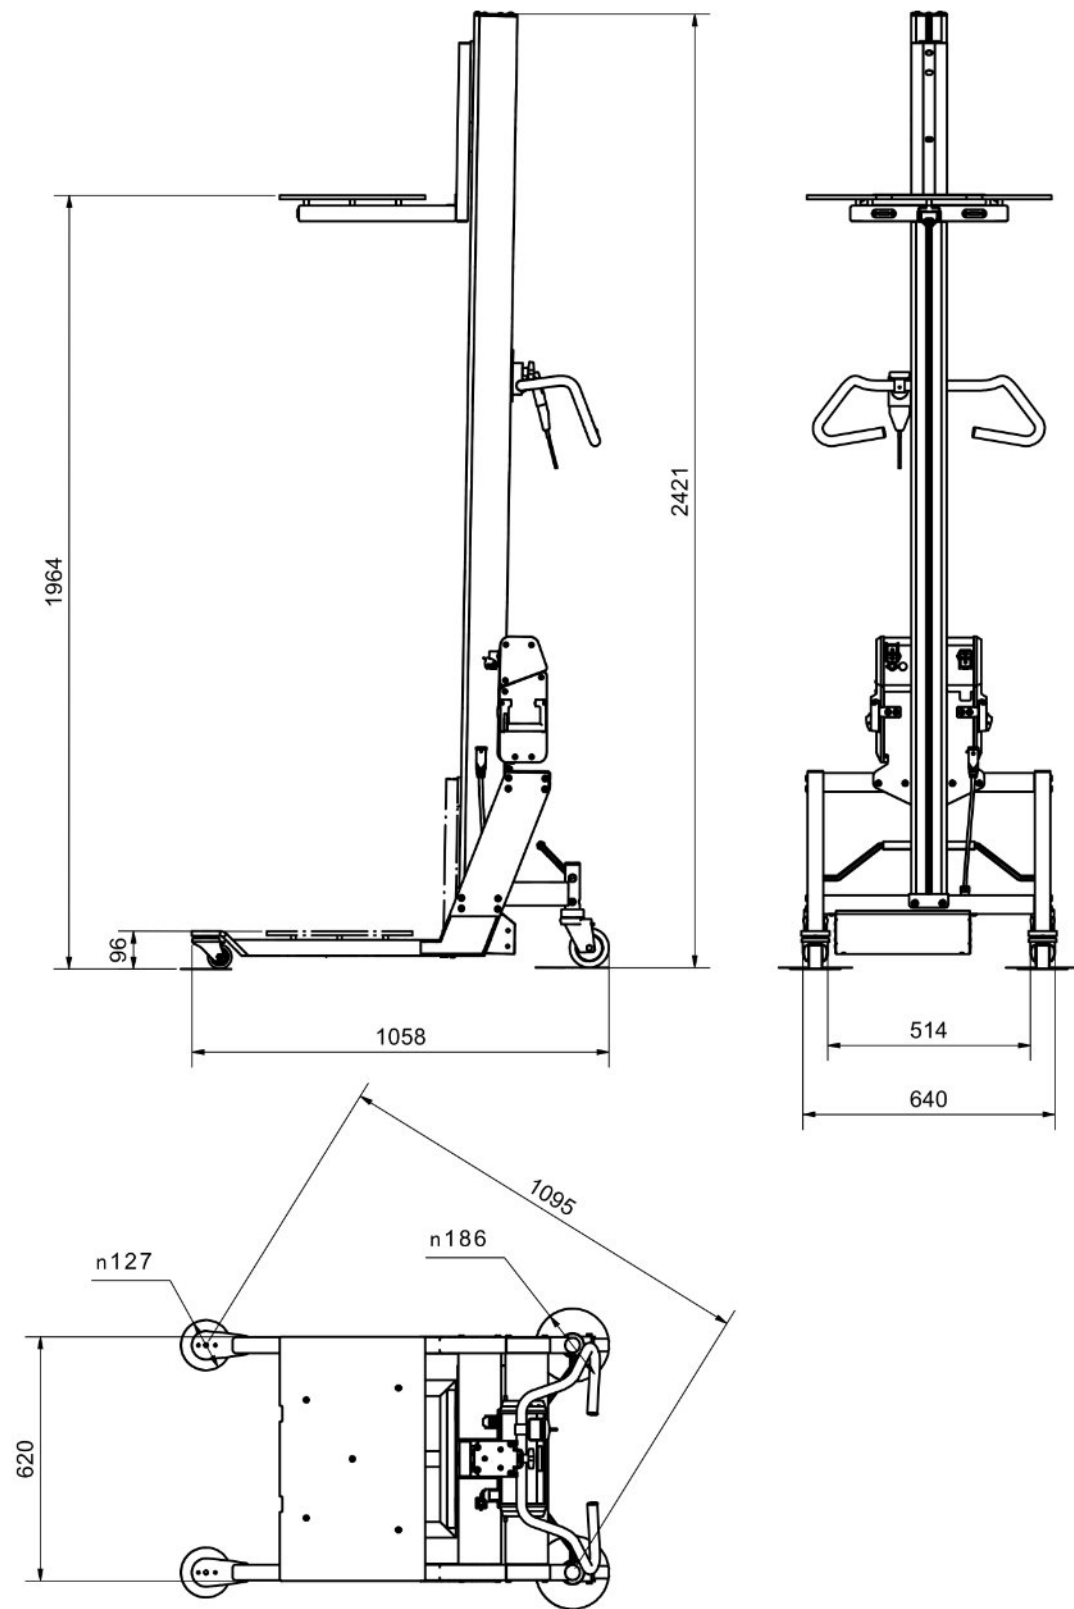


Abmessungen DC15 U60-10

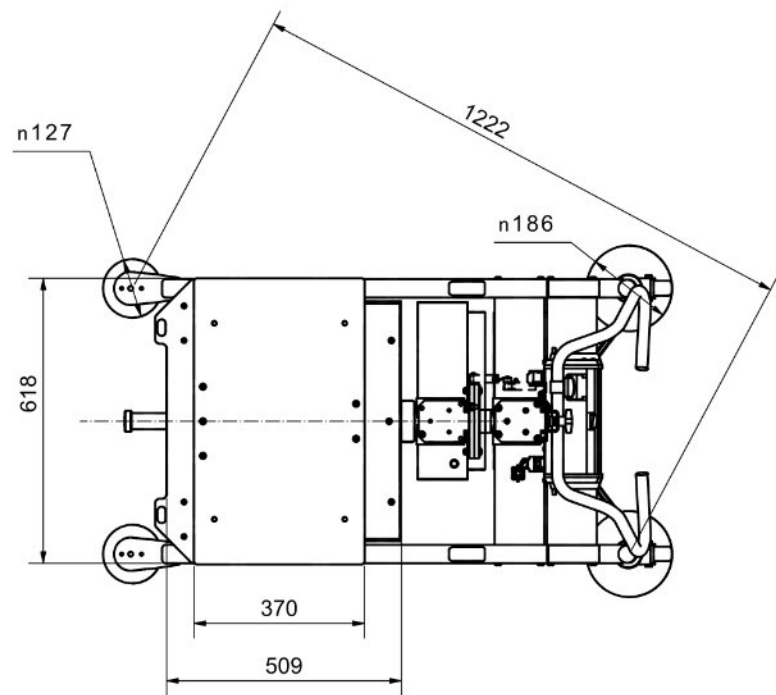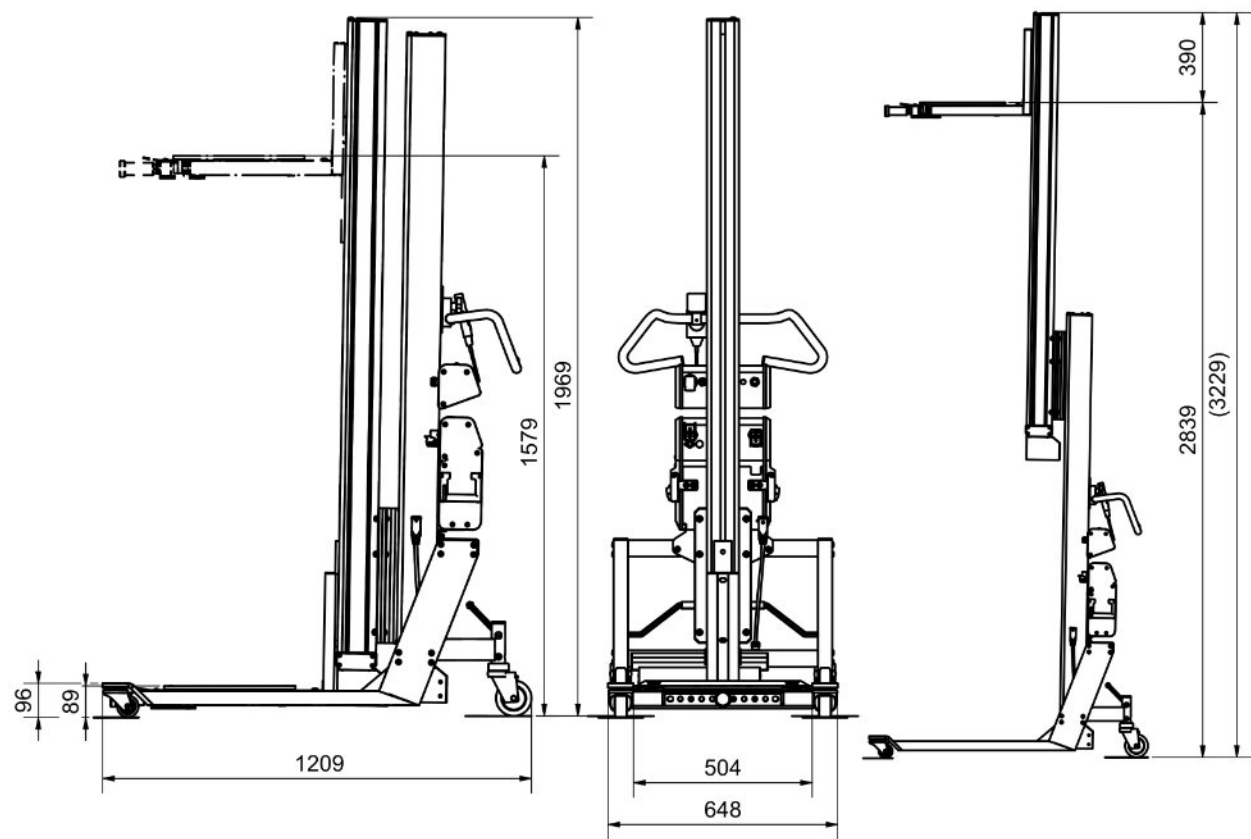

Abmessungen DC15 U60-20

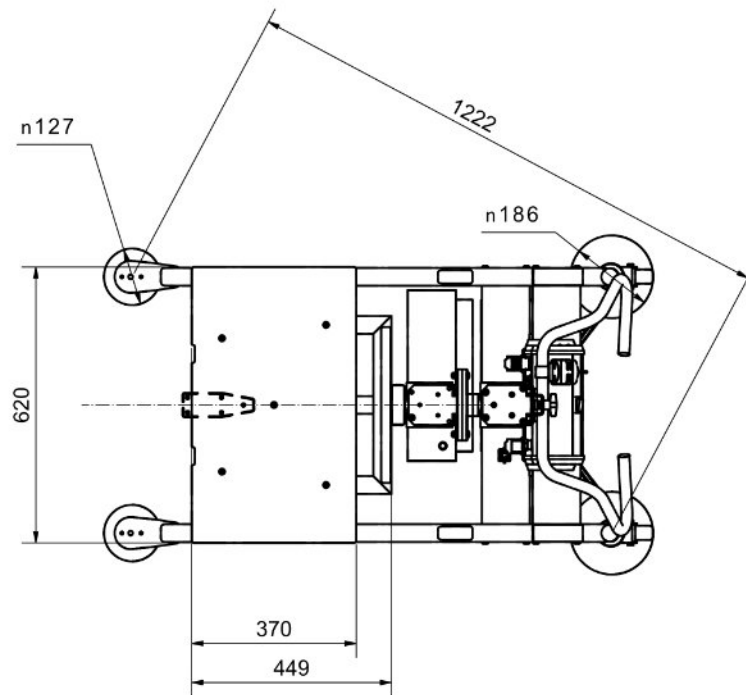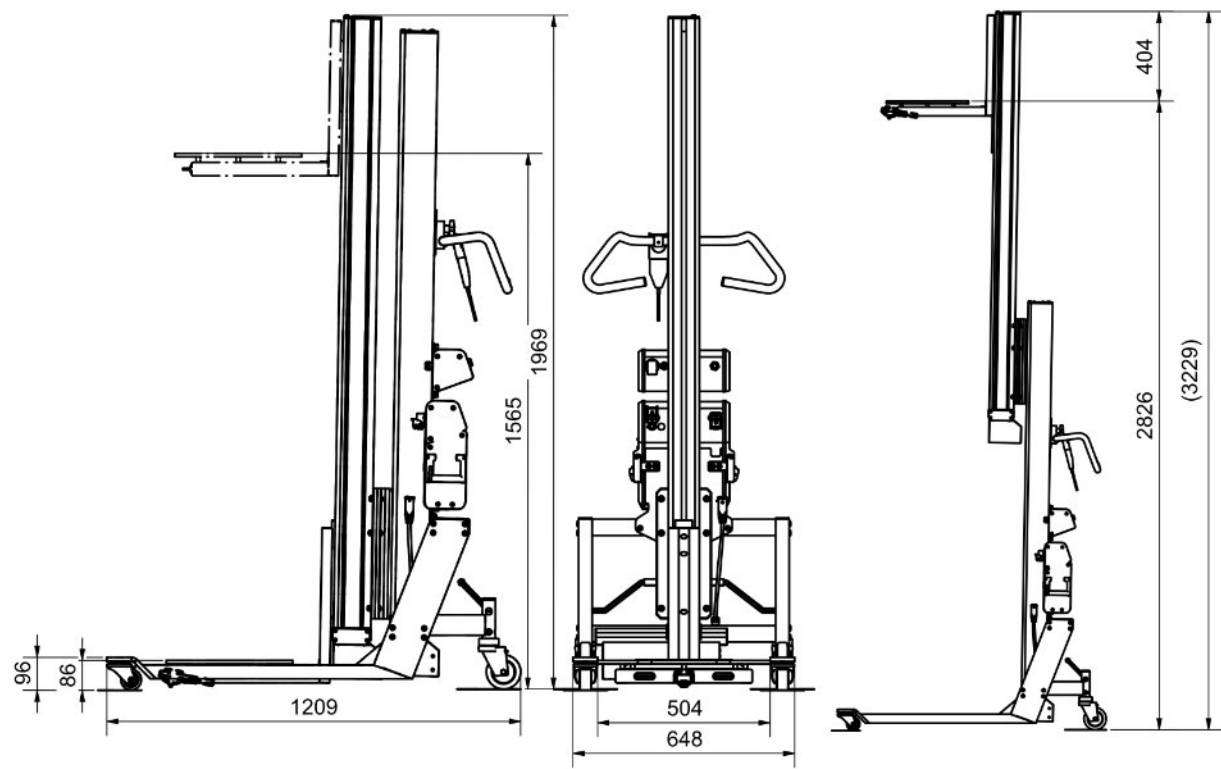

Abmessungen DC09 U42-20

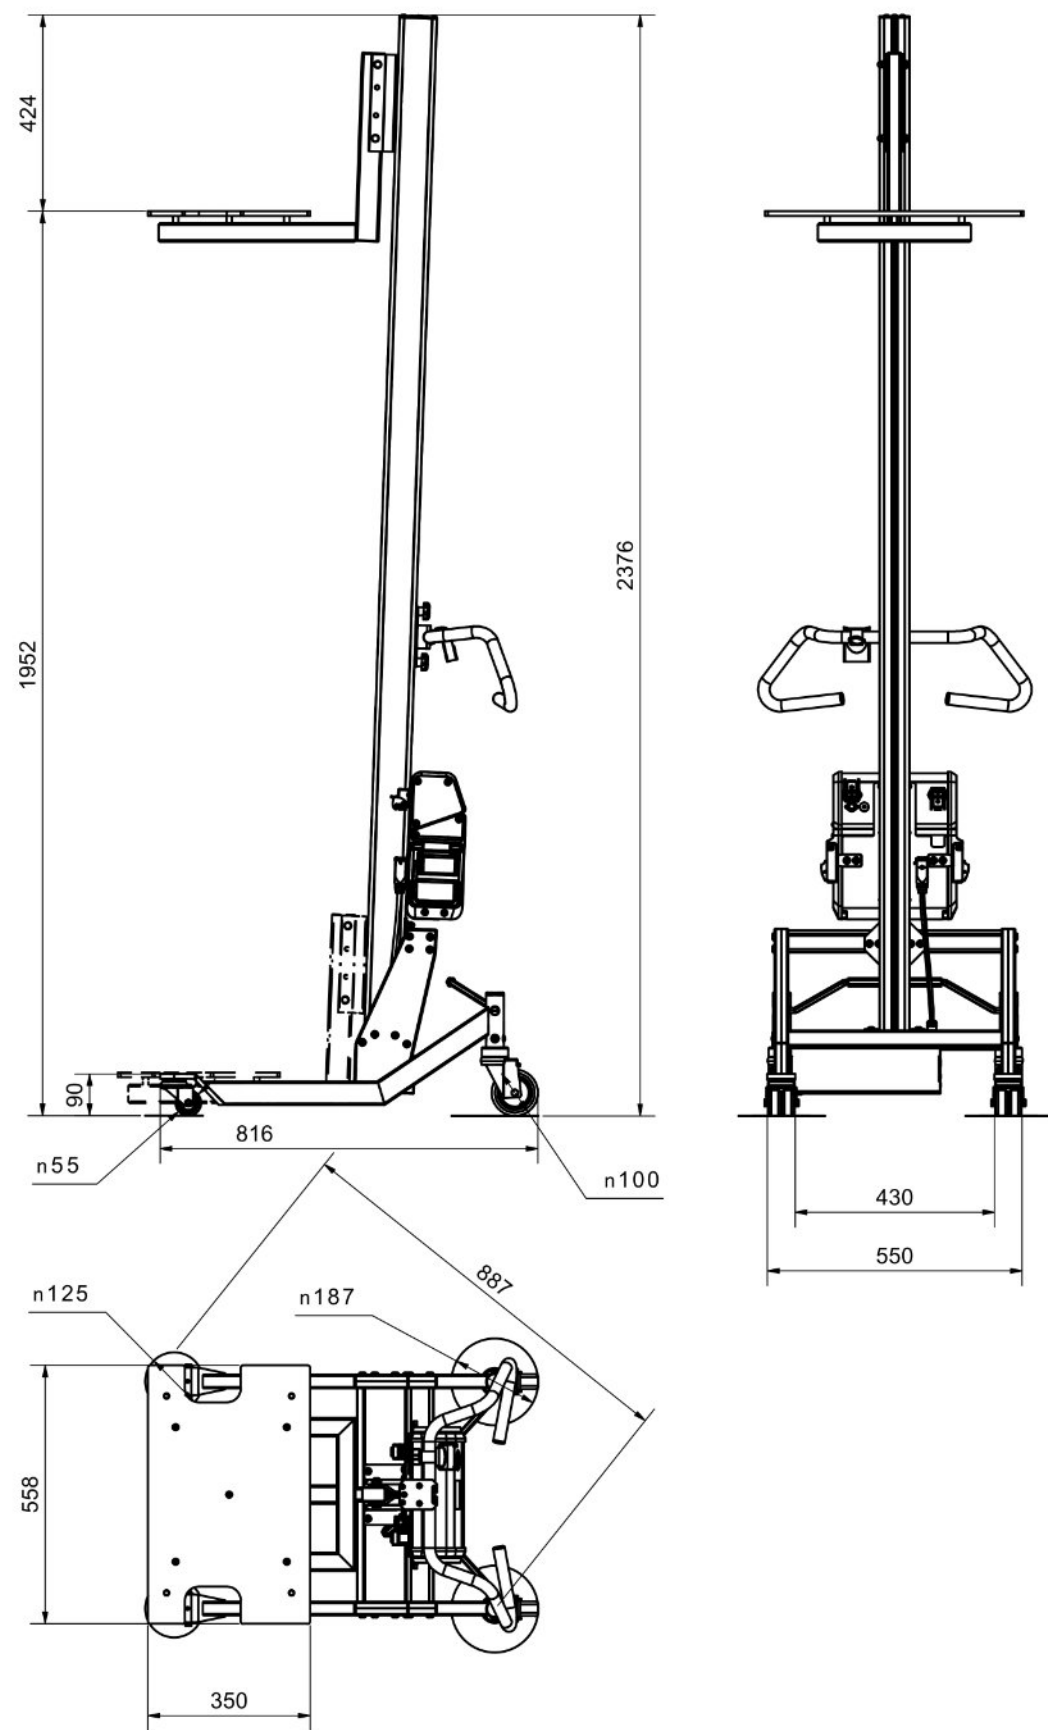

Abmessungen DC09 U52-20

