



Smart moves for safe work



Digitale Version hier
direkt herunterladen



PRONOMIC – Ihr Systempartner für ergonomisches Materialhandling

Als Systemanbieter für ergonomische Handhabungstechnik bietet PRONOMIC ein umfassendes Portfolio an Lösungen für das innerbetriebliche Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten. Unser Ansatz basiert auf einem klaren Verständnis für unterschiedliche Arbeitsumgebungen und die spezifischen Anforderungen moderner Produktions- und Logistikprozesse.

Drei Systemwelten – ein durchgängiges Konzept:

Boden geführte Systeme

Mobile Hebelifte und Kleinlastkrane (z. B. Lift&Drive, MobiArm, Mobichain, Easycrane) für flexible Anwendungen in variablen Arbeitsbereichen – Traglasten bis zu 400 kg.

Wand geführte Systeme

Wandschwenkkarre mit starren oder knickbaren Auslegern für platzsparende Handhabung direkt an der Linie oder am Arbeitsplatz.

Decken geführte Systeme

Aluminium-Schiensysteme mit passenden Hubachsen oder Hebezeugen für effiziente, stationäre Handlingprozesse bei hoher Wiederholgenauigkeit.

Technik aus einer Hand – durch eigene Unternehmenskompetenzen

Alle drei Systemwelten werden innerhalb unserer eigenen Unternehmensgruppe durch spezialisierte Firmen abgebildet. So bündeln wir Entwicklung, Fertigung und Anwendungstechnik in eigenen Einheiten und stellen sicher, dass jede Lösung optimal auf die jeweilige Anforderung zugeschnitten ist.

PRONOMIC steht für smartes, sicheres und wirtschaftliches Handling – in jeder Umgebung.



Smart moves for safe work

Lift&Drive PRX, E, IE

10 – 39

Der ergonomische Hebelift – modular und individuell konfiguriert.

Basic

40 – 49

Der geräuschlose Seilbalancer für schnellste Handhabungen.

BalTrol & HighTrol

50 – 68

Die Königsklasse individueller Balancer.

Vakumschlauchheber

69 – 79

Die Vakumschlauchheber im Materialhandling – präzise, effizient, ergonomisch.

Mechchain & Mobicain

80 – 85

Der feinfühlige Kettenzug für akkurate Präzisionshandhabungen.

Easycrane

86 – 87

Das flexible Tragwerk mit Vakuumtechnik.

MobiArm

88 – 95

Der mobile und verstellbare Kleinlastkran.

Mechrail & Mechcrane


96 – 101

Die modularen und flexiblen Tragwerke.

Hubtische

102 - 105

Die Scherenhubtische für ergonomisches Heben und Positionieren.

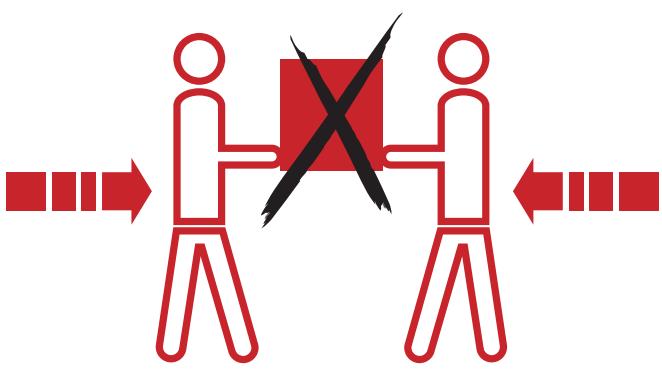

Zuhause in der starken Familie

Die PRONOMIC GmbH ist Familienmitglied im Verbund von PRONOMIC und Movomech. Die beiden innovativen Markenhersteller aus Schweden werden in Deutschland durch uns repräsentiert.

Die PRONOMIC-Kernkompetenz

Arbeitsabläufe anforderungsbezogen vor Ort analysieren und modulare Handhabungssysteme für beste ergonomisch produktive Arbeitsplatzgestaltungen entwickeln und betriebsbereit liefern – mit unserer Erfahrung seit 1989.

Know-how in Handling

Bei jeder Aufgabe stehen der Anwender und seine Sicherheit stets im Mittelpunkt, wenn es darum geht, Handhabungen modular flexibel, ergonomisch gesund und dauerhaft produktiver zu gestalten.

Ergonomie ist nie Geschichte

Bereits bei den Gründungen von PRONOMIC und Movomech im Jahr 1989 lag der Schwerpunkt nicht allein auf der technischen Steigerung der Produktivität.

Von Anfang an ging es bei der Entwicklung der Produkte um die Gesundheit und Sicherheit der Anwender. Dabei ging man davon aus, dass sich gesunde Mitarbeiter stärker motiviert und innovationsorientiert für ihr Unternehmen einsetzen.

Gesundheit muss als höchstes Gut geachtet und geschützt werden.

Ergonomie ist immer Zukunft

Unsere Produkte konfigurieren und individualisieren wir zu passgenauen Handhabungssystemen – modular ergonomisch produktiver.

Jeden Tag. Heute und für die Zukunft.

Beste Handhabungssysteme

modular flexibel auslegen und ergonomisch produktiver gestalten.

Das leben wir bei PRONOMIC und liefern Ihnen diese Leistung serienmäßig mit jedem Handhabungssystem.

- > Mittels der detaillierten Handhabungsanalyse definieren wir individuelle und ergonomisch produktive Handhabungstechnik.
- > Bei PRONOMIC entstehen stets modulare und mobile Handhabungsgeräte oder auch komplettete, ortsfestveränderbare Handhabungsanlagen.

Diese beiden PRONOMIC-Leistungsbereiche basieren auf unseren eigenen modularen Systemen. Daraus entstehen Handhabungslösungen, die wir passgenau auf die individuellen Handhabungsbedürfnisse der Anwender zuschneiden.

Modular ergonomisch produktiver – jetzt und für die Zukunft.



Unser Leistungsspektrum

bietet für Sie mehr Werte.

Die Welt der Handhabungen kennt keine Grenzen.

Überall wird gehoben, bewegt, positioniert, gehalten, gedreht, gegossen, kommissioniert, gestapelt, eingebaut, montiert und so weiter.

Jedes Handhabungsbedürfnis ist anders.

Jeder Kunde braucht persönliche, individuelle Beratung und passgenaue Lösungen.

Eben dies alles leisten wir für Sie und reichern die Handhabungssysteme mit den unzähligen Vorteilen der Modularität an.

Was wir modular flexibel machen, das ist für die Anwender bei der täglichen Arbeit ergonomisch gesund und macht die Arbeitsabläufe unserer Kunden dauerhaft produktiver.

Unsere Motivation

ist Ihre Produktivität mit Sicherheit.

Produktive Handhabungsabläufe und ergonomische Arbeitsplatzgestaltungen in der Produktion, dem vielfältigen Produktionsumfeld und der Intralogistik sind unsere Sache. Unser Kerngeschäft liegt bei Handhabungen zumeist im Lastenbereich von ca. 5 kg bis zu ca. 350 kg.

Dort sind wir für unsere Kunden der solide und innovative Partner und geben volles Engagement, bis die Anwender zufrieden sind und unsere Handhabungssysteme mit Freude und Motivation verwenden. PRONOMIC gewährleistet Produktivität mit Sicherheit und Flexibilität am Arbeitsplatz. Das ist unsere Motivation.

Innovation > Integration > Installation > Schulung > Service



Lift&Drive Das Original

Der ergonomische Hebelift.





Lift&Drive PRX

Die volle Flexibilität des Baukastensystems.





Elektronischer Überladungsschutz

ist stets integriert als Last- / Ladeerkennung im PowerPack und kontrolliert / unterbindet die Nutzung des Lift&Drive PRX bei Überladung.




Präzisionsspindel mit elektro-motorischem Antrieb

für lineare Hub- / Senkbewegungen und volle Kraftentfaltung bis zum Vollastbetrieb. Wartungsfrei und sicher für viele Jahre zuverlässiger Nutzung. Perfekt kombiniert mit der

Sicherheitsrutschkupplung

Das Sicherheitsfreilauf-System mit Senkabschaltung, falls der Lift&Drive PRX beim Absenken der Plattform / Lastaufnahme auf ein Hindernis treffen sollte.

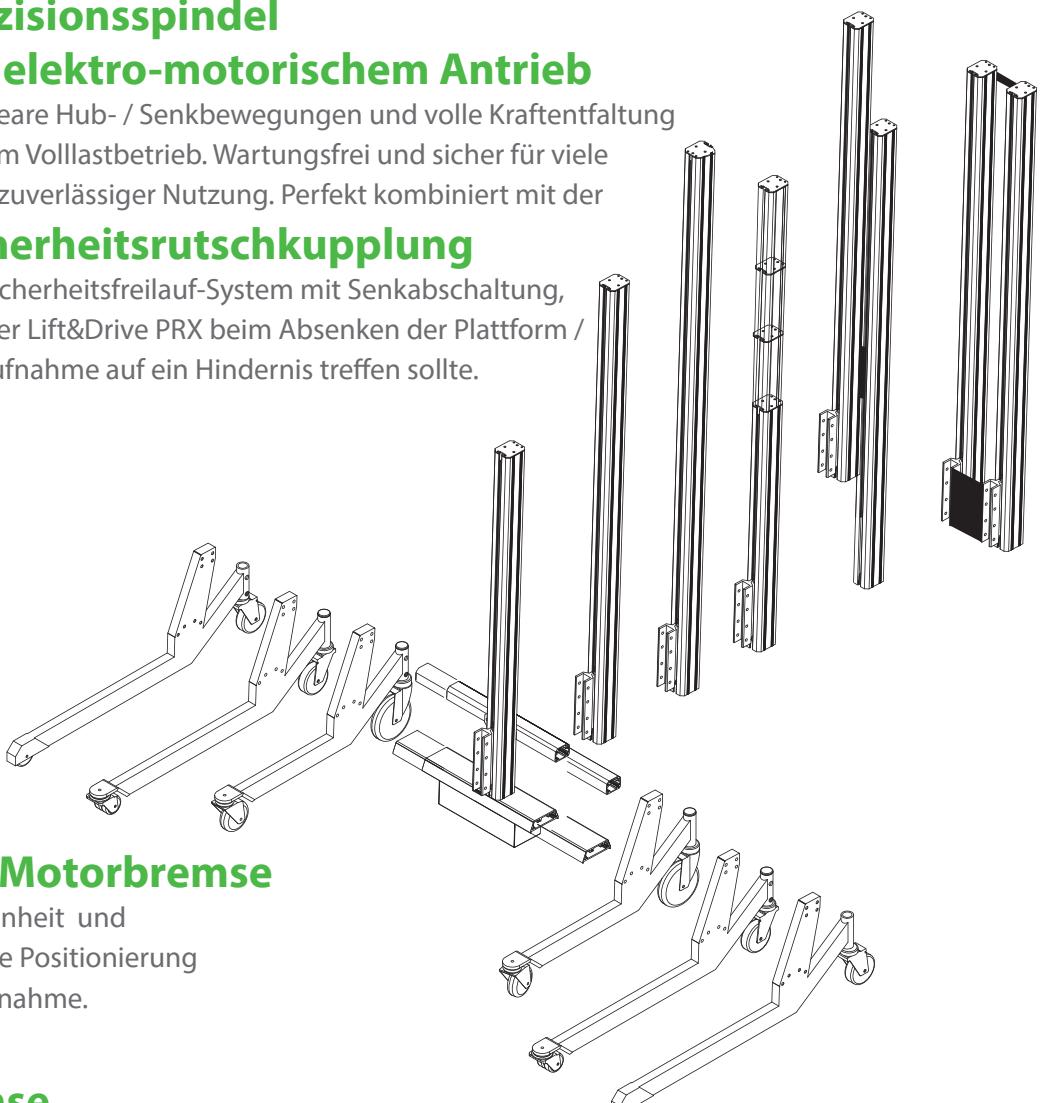

Automatische Motorbremse

verriegelt die Antriebseinheit und sorgt für die mm-genaue Positionierung Ihrer Plattform / Lastaufnahme.

Die 1-2-3 Bremse

1 Stillstand


mit Roll- und Richtungsfixierung

2 Fahren und Positionieren

mit Roll- und Richtungsfreilauf der Rollen für anstrengungsfreies Fahren und Positionieren

3 Gleiten

Mithilfe der Richtungsarretierung der Rollen wird besonders leichtes Lenken und Gleiten auf längeren Transportstrecken möglich.

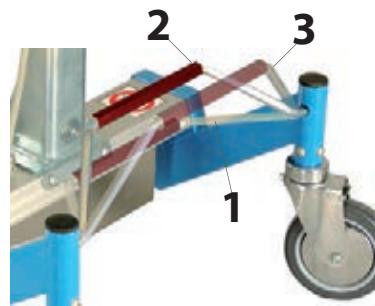

Lift&Drive PRX

Die volle Flexibilität des Baukastensystems.

Nutzlasten 90, 130, 175, 225, 325 kg

ganz flexibel aus der umfangreichen Modellpalette wählen. Bis zu 325 kg Ihnen Lift&Drive PRX individuell modular gestalten und für Handhabung und Örtlichkeit anpassen. Und dies mit dem besten Nutzlast-Eigengewicht-Verhältnis.

Variable Hubmastlängen

erhalten Sie in verschiedenen Stufen und mm-genau zugeschnitten. Die Gesamthöhe und der benötigte Hubweg lassen sich optimal an die Handhabungshöhen und die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Alternativ sogar als Teleskop-Hubmast für den doppelten Hubweg oder auch Parallelhubmaste für höchste Torsionssteifigkeit.



Ergonomischer Schiebebügel

mit verstellbarem, rutschfestem Schiebebügel und verbesserter Griffigkeit sowie einem optimierten Gebbereich, sodass sich jeder Hebelift nahtlos in die Produktionsabläufe integrieren lässt.

Bedienung / Steuerung

Joystick mit stufenlos wählbarer Hebe- / Senkgeschwindigkeit von 2 bis 100 %. PosiSet – bis zu 12 frei speicherbare und mm-genau anfahrbare Hubhöhen.



Innovative Steuerung mit passenden Batteriepaketen

und einer fortschrittlichen Steuereinheit mit integriertem Display ermöglicht eine einfache Anzeige von Ladezustand, Spannung, Anzahl der Ladezyklen, Einschaltzeit, Betriebsstundenzähler und vielem mehr. Ergänzend zu den Blei-Akkus sind die neuen Modelle auch mit leichten und langlebigen LiFePO4-Akkus ausgestattet, unterstützt durch die patentierte ErgoSwap-Funktion für noch einfacheres Wechseln der Akkus.

Die passende Lastaufnahme ist der Schlüssel

zur ergonomischen, produktiven und sicheren Handhabung. PRONOMIC liefert ein umfangreiches Programm und unsere Handhabungsspezialisten bieten Ihnen das branchenübergreifende Know-how für die Schaffung Ihres individuellen Handhabungssystems. Unsere Kompetenz ist Ihr Nutzen: Produktivität. Individuelle PRONOMIC-Handhabungssysteme – modular ergonomisch produktiver.

Variable Fahrwerkbreiten und Fahrwerktypen

machen die Anpassung Ihres Lift&Drive PRX an die Handhabung und die Örtlichkeiten möglich. Variabel in den Breiten, Höhen und Längen des Fahrwerks, der Ausführung der Rollen, bis hin zu individuellen Fahrwerkformen. Ihr Lift&Drive PRX wird an Ihren Bedarf, den Handhabungsablauf und die Umgebung angepasst - nicht umgekehrt.

Oberflächen

sind Schutzhaut und Optik zugleich.


- > Die blaue Mehrschicht-Pulverbeschichtung (RAL 5015)
- > Die Hygieneausführung – Edelstahl / Aluminium eloxiert
- > Farblich individuell für Sie gestaltet und optisch auf Ihr Image (z.B. OEM) abgestimmt.

Lift&Drive 90PRX/130PRX


Die voll-modulare Lift&Drive PRX Modellfamilie

bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung Ihres Handhabungssystems. Nutzlast, Gesamthöhe, Hubweg, Länge und Breite können über die hier genannten Daten hinaus verändert werden.


passgenau für Anwendung und Einsatzort.

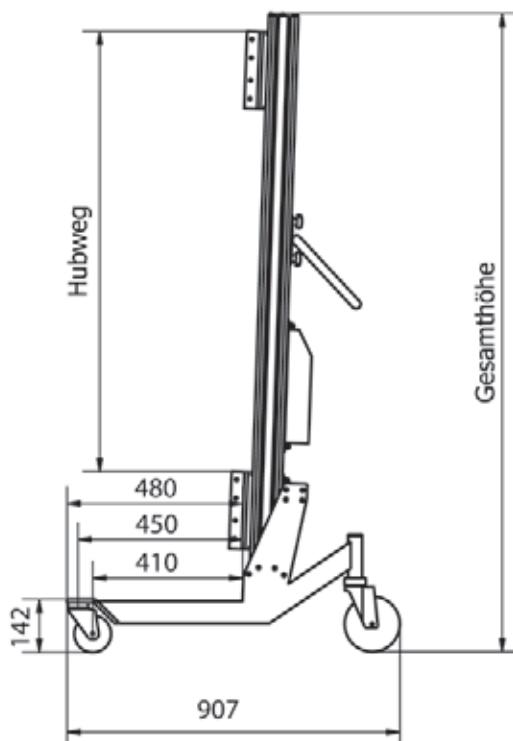




Fahrwerk 1

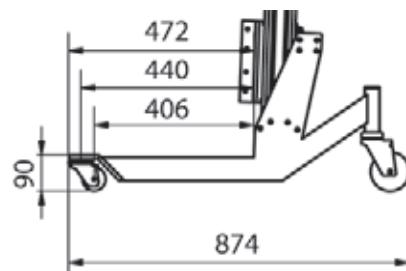

Fahrwerk 2

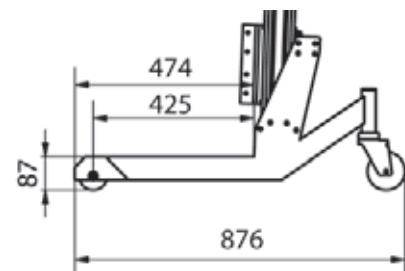

Fahrwerk 3

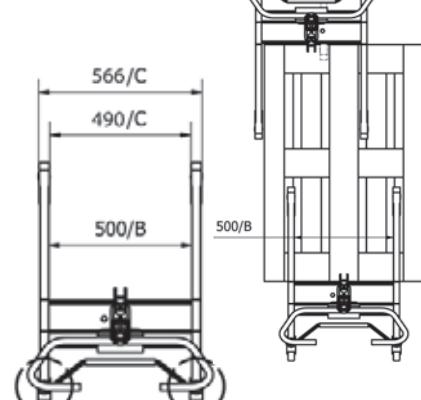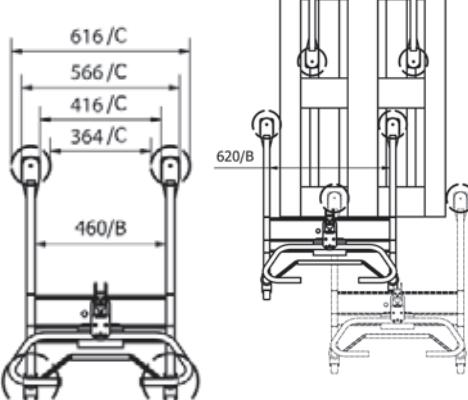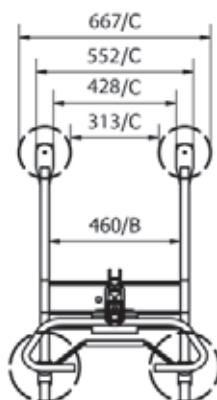

Modellbezogene technische Daten:

Nutzlast (kg) / Eigengewicht (min. kg)

Hubweg (mm)

Gesamthöhen bei Fahrwerk 1 (mm)

Fahrwerk 2 (mm)

Fahrwerk 3 (mm)

Hubgeschwindigkeit (mm/s)

Batterieeinheit VRLA (Blei)

Batterieeinheit LiFEPO₄ (Lithium)

Lift&Drive 90PRX

90 / 39

1192 1442 1692

1730 1980 2230

1678 1928 2178

1680 1930 2180

116 / 95

7,2 Ah / 24V, 12 Ah / 24 V

10 Ah / 24 V

Lift&Drive 130PRX

130 / 45

1160 1410 1660 1860 2160

1730 1982 2232 2430 2730

1678 1928 2178 2378 2678

1680 1930 2180 2380 2680

140 / 115 unbeladen / vollbeladen

12 Ah / 24 V

10 Ah / 24 V

Allgemeine technische Daten der Modelle Lift&Drive 90PRX und Lift&Drive 130PRX:

Länge über alles (mm)

Weitere kleinere / größere Maße mm-genau oder in Modulstufen erhältlich.

Breite / B (mm)

Jedes Maß von 460 bis 1300 mm-genau erhältlich.

Ladespannung


Landesspezifisches Ladegerät im Lieferumfang stets enthalten.

Ladegeräte sind für alle weltweiten Stromnetze erhältlich.



Oberfläche

Pulverbeschichtung RAL 5015, Edelstahl / Aluminium eloxiert, Individualfarbe.


Lift&Drive 175PRX/225PRX

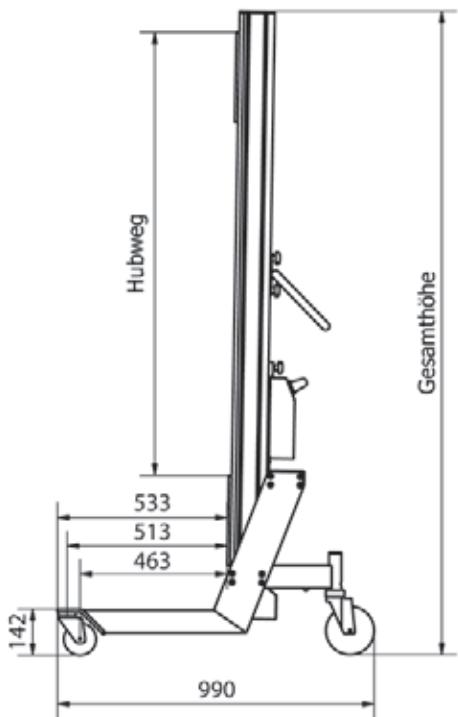

Fahrwerk 1

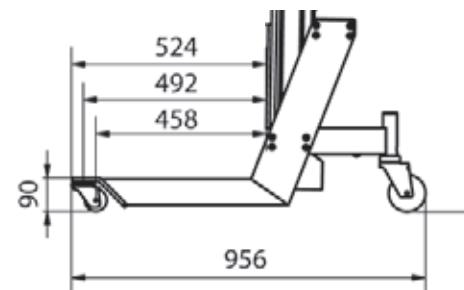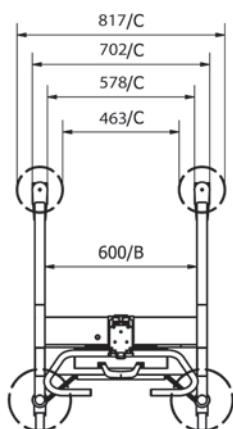

Fahrwerk 2

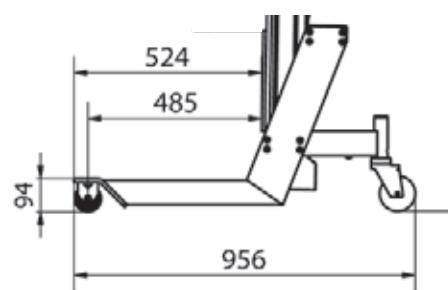

Fahrwerk 3

Modellbezogene technische Daten:

Nutzlast (kg) / Eigengewicht (min. kg)
Hubweg (mm)
Gesamthöhen bei Fahrwerk 1 (mm)
Fahrwerk 2 (mm)
Fahrwerk 3 (mm)
Hubgeschwindigkeit (mm/s)
Batterieeinheit VRLA (Blei)
Batterieeinheit LiFEPO₄ (Lithium)

Lift&Drive 175PRX

175 / 61		
1365	1865	2365
2000	2500	3000
1950	2450	2950
1954	2454	2954
110 / 85		
12 Ah / 24V	17 Ah / 24 V	
10 Ah / 24V		

Lift&Drive 225PRX

225 / 62		
1260	1760	2260
2000	2500	3000
1950	2450	2950
1954	2454	2954
100 / 75 unbeladen/vollbeladen		
12 Ah / 24 V	17 Ah / 24 V	
10 Ah / 24 V		

Allgemeine technische Daten der Modelle Lift&Drive 175PRX und Lift&Drive 225PRX:

Länge über alles (mm) Weitere kleinere / größere Maße mm-genau oder in Modulstufen erhältlich.
Breite / B (mm) Jedes Maß von 476 bis 1200 mm-genau erhältlich.
Ladespannung **Landesspezifisches Ladegerät im Lieferumfang stets enthalten.**
Oberfläche Ladegeräte sind für alle weltweiten Stromnetze erhältlich.
Pulverbeschichtung RAL 5015, Edelstahl / Aluminium eloxiert, Individualfarbe.

Die komplette Ausstattung des Originals

> Der modulare Baukasten

Individuelle und zukunftsorientierte Handhabungssysteme

> Das Sicherheitspaket

Sicherheitskupplung, elektrischer Präzisionsantrieb mit Motorbremse

> Das Ergonomie-Konzept

Anstrengungsfreies Hantieren, Manövrieren und Positionieren

bietet nur Lift&Drive PRX – Das Original.



Lift&Drive 325PRX

Die komplette Ausstattung des Originals


> Der modulare Baukasten

Individuelle und zukunftsorientierte Handhabungssysteme

> Das Sicherheitspaket

Sicherheitskopplung, elektrischer Präzisionsantrieb mit Motorbremse

für jedes Projekt individuell gefertigt.

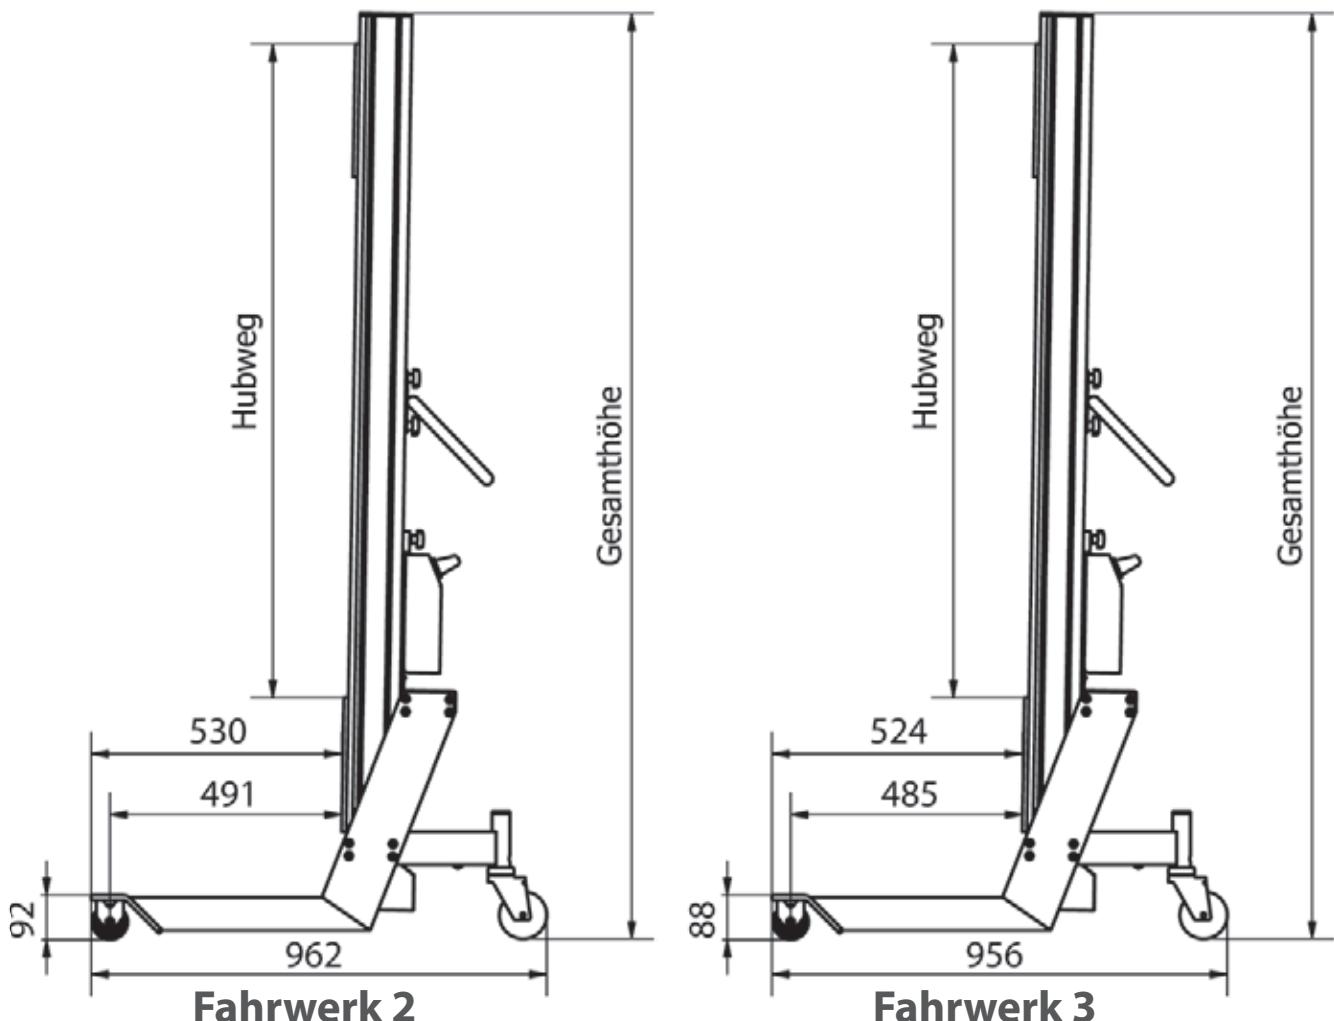

Modellbezogene technische Daten:

Nutzlast (kg) / Eigengewicht (min. kg)

Hubweg (mm)

Gesamthöhen (mm)

Hubgeschwindigkeit (mm/s)

Lift&Drive 325PRX

325 / 99

1175 1675 2175

1950 2450 2950

95 / 65 unbeladen / vollbeladen

Allgemeine technische Daten der Modelle Lift&Drive 325PRX:

Länge über alles (mm) Weitere kleinere / größere Maße mm-genau oder in Modulstufen erhältlich.

Breite / B (mm) Jedes Maß von 600 bis 1200 mm-genau erhältlich.

Batterieeinheit VRLA (Blei) **17 Ah / 24 V**

Ladespannung

Landesspezifisches Ladegerät im Lieferumfang stets enthalten.

Ladegeräte sind für alle weltweiten Stromnetze erhältlich.

Oberfläche

Pulverbeschichtung RAL 5015, Edelstahl / Aluminium eloxiert, Individualfarbe.

Die **hervorgehobenen Daten** beziehen sich auf die Basismodelle.

Die Farben: Qualität in blau und ganz individuell

Blau RAL 5015, Ihre Wunschfarbe oder Edelstahl (farbfrei) wählbar.



Standard-Lieferfarbe RAL 5015

Mehrschicht-Pulverbeschichtung



Hygiene- / Hightech-Ausführung


Edelstahl / Aluminium eloxiert



Die Fahrwerke: immer passend.

Gestaltet für jede Anwendung.

Standardfahrwerke

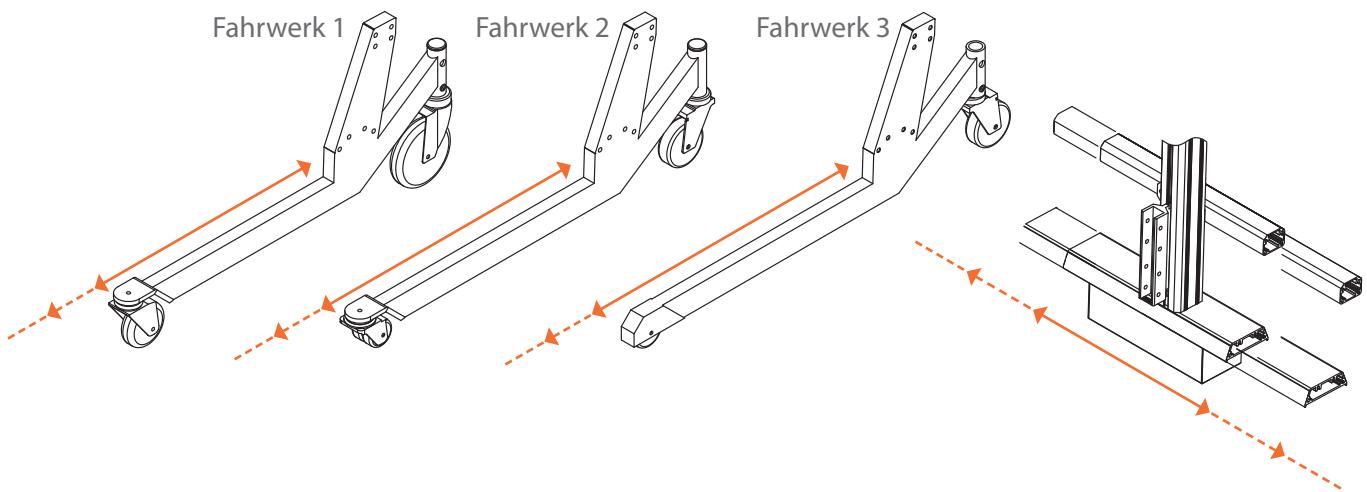

Individualfahrwerke






Extraflach bei Lift&Drive 90/130PRX



“Vorne-frei”-Fahrwerke

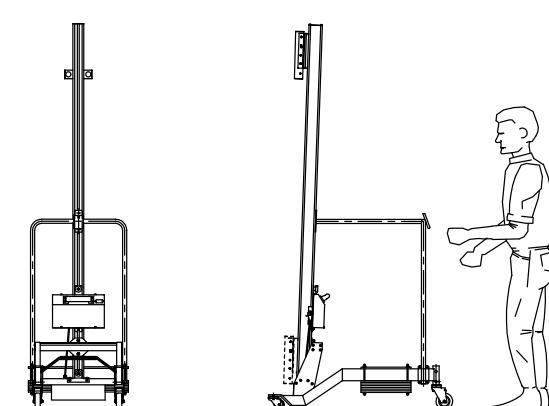

Die Ausstattungen: bis ins Detail durchdacht

und mit der vollen Flexibilität.



Joystick
stufenloses
Heben / Senken



PosiSet
bis zu 12 frei speicherbare und mm-
genau anfahrbare Hubhöhen (mit
Höhenanzeige im Display)



Schnellwechselset für Lastaufnahmen



Die Lastaufnahmen: Standard

und so viele Möglichkeiten.



Plattform ohne Ladehilfsrollen
mit Ladehilfsrollen
- vorne
- links, rechts
- vorne, links, rechts



Ausleger mit drehbarem Haken
- feste Position
- verschiebbar



Greifen & Drehen
"Grip&Turn"



Plattform mit V-Block
- feste Position
- drehbar



Rollendorn



Spannen & Drehen
"Expand&Turn"




Rollenplattform (längs)



Plattform-waage



Rollenplattform (quer)

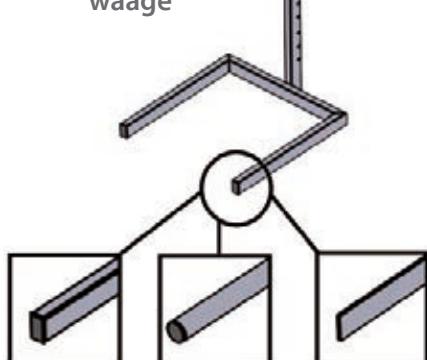


Gabel in verschiedenen Varianten



Beispiele – Ausführung, verwendungs-/nutzlastabhängig ggf. abweichend von Bilddarstellungen

Die Lastaufnahmen: Individuell


und nur die Physik setzt noch Grenzen.

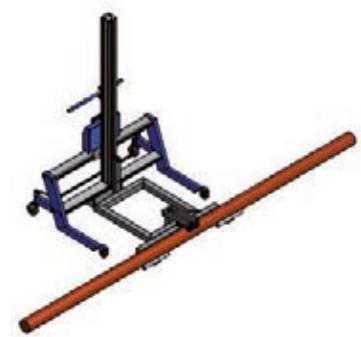


Palettenunterfahrträger




Justierbarer
Hubwegbegrenzer

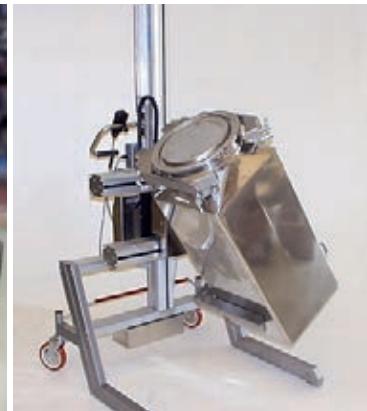




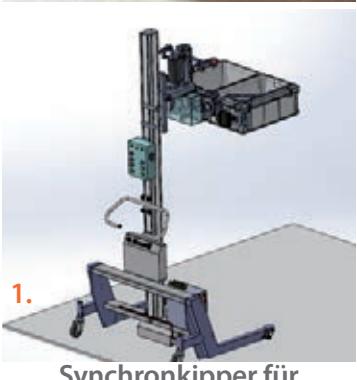

1.
Synchronkipper für
zwei Schüttgutbehälter

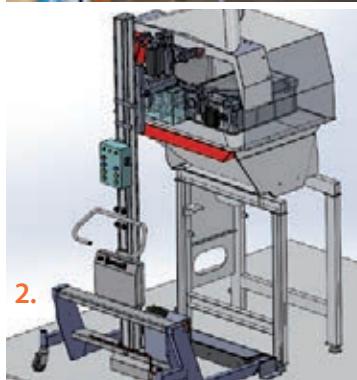

2.
positionieren

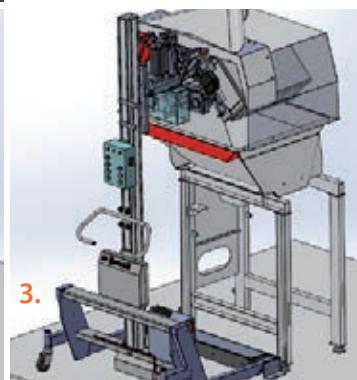

3.
synchron auskippen














Schnellwechselset
für Lastaufnahmen



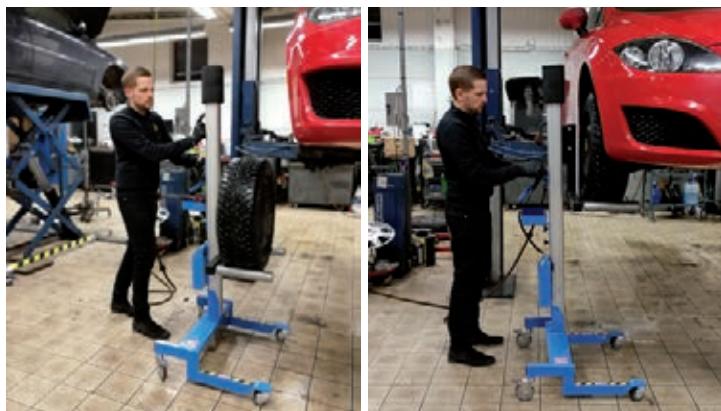


Hochlast-Anwendungen mit Lift&Drive 325PRX

Viel ist leicht bewegt.

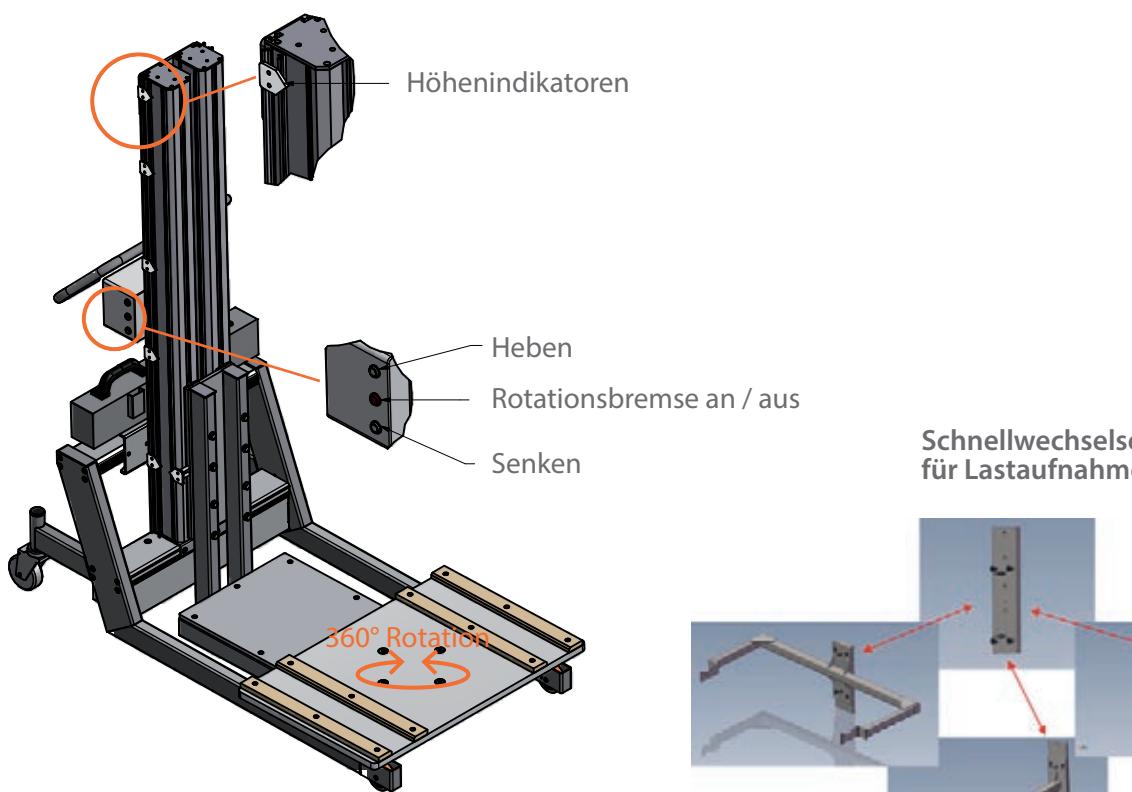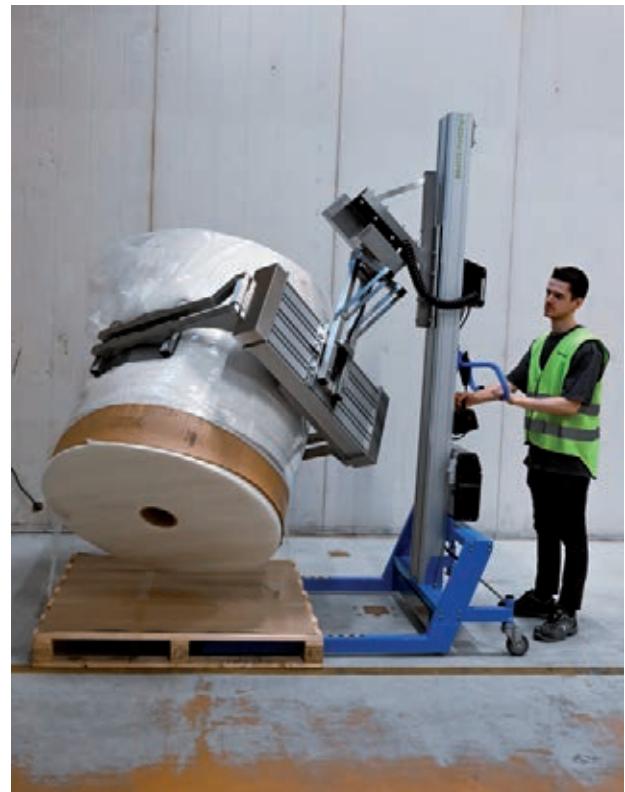

Montagebegleitender Lift&Drive
Produktbau erfolgt am Handhabungssystem

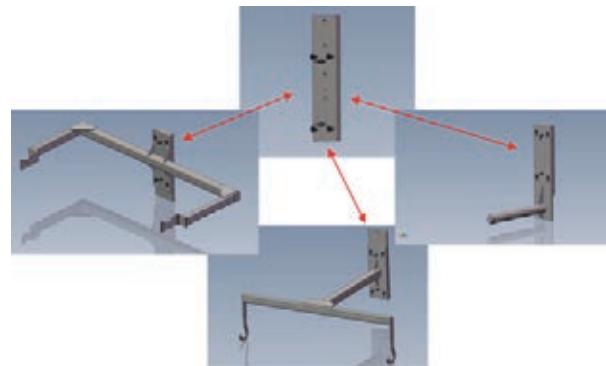



Lift&Drive 70E/90E (ECO)

Leistungsfähigkeit, wenn Sie sie brauchen.

Lift&Drive 70E und Lift&Drive 90E sind die kompaktesten, aber dennoch leistungsfähigen Hubwagen. Sie sind einfach zu bedienen und zu verstauen. Daher eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in Bereichen wie Kantinen und Küchen, Büros, Bibliotheken oder Supermärkte – sowie für industrielle Anwendungen.

Die Lifte sind leichtgängig und stabil in der Handhabung, mit einer Tragfähigkeit von 70 kg für den Lift&Drive 70E und 90 kg für den Lift&Drive 90E.

Der Schiebebügel lässt sich leicht an jeden Bediener anpassen, und Sicherheitsmerkmale wie Überlastschutz und Sicherheitskupplung machen den Hebelift auch für unerfahrene Bediener sicher.

Der geringe Rollwiderstand, in Kombination mit einem optimalen Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht, ermöglicht ergonomisches und sicheres Heben ohne Überlastungsgefahr.

Der Wartungsaufwand ist dank des langlebigen und qualitativ hochwertigen Designs äußerst gering.

Technische Daten in Verbindung mit Standardauflageplattform

Modell	70E	90E
Nutzlast	70 kg	90 kg
Gesamthöhe Min./Max.	1.412 / 2.193 mm	1.412 / 2.193 mm
Gesamtlänge	735 mm	735 mm
Gesamtbreite	435 mm	435 mm
Fahrwerkshöhe	117 / 86 mm	117 / 86 mm
Hubweg	960 – 1.710 mm	960 – 1.710 mm
Minimale Hubposition	107 mm	107 mm
Maximale Hubposition	1.850 mm	1.850 mm
Max. Hubgeschwindigkeit	83 mm/s (unbeladen)	83 mm/s (unbeladen)
Netzspannung	24 V	24 V
Akku	7,2 Ah (VRLA)	7,2 Ah (VRLA)
Oberfläche	Mehrschicht-Pulverbeschichtet (RAL 5015)	
Edelstahl-Option	Ja	Ja



Lift&Drive 90IE (Industrial ECO)

Leistungsfähigkeit, wenn Sie sie brauchen.

Der Lift&Drive 90IE ist eine einfache und gleichzeitig robuste Hebehilfe, die über ein breiteres und längeres Fahrwerk im Vergleich zu den Modellen der ECO-Familie verfügt. Er lässt sich einfach bedienen und ebenso einfach verstauen. Daher eignet er sich hervorragend für den Einsatz in Bereichen wie Kantinen und Küchen, Büros, Bibliotheken oder Supermärkte – sowie für industrielle Anwendungen.

Die Hebehilfe besticht durch einfache Bedienung, Stabilität und eine Nutzlast von 90 kg.

Der Schiebebügel lässt sich leicht an den Nutzer anpassen. Mit Überladungsschutz und Sicherheitsrutschkupplung ist er auch für unerfahrenes Personal sicher bedienbar.

Die Motorbremse erlaubt es, Lasten über längere Zeit auf gleicher Höhe zu halten.

Der geringe Rollwiderstand, in Kombination mit einem optimalen Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht, ermöglicht ergonomisches und sicheres Heben ohne Überlastungsgefahr.

Nicht zuletzt ist der Wartungsaufwand dank des langlebigen und qualitativ hochwertigen Designs äußerst gering.

Technische Daten in Verbindung mit Standardauflageplattform

Nutzlast	90 kg
Gesamthöhe Min./Max.	1.433 mm / 2.183 mm
Gesamtlänge	764 mm
Gesamtbreite	550 mm
Fahrwerkshöhe	91 mm
Hubweg	941 – 1.691 mm
Minimale Hubposition	108 mm
Maximale Hubposition	1.800 mm
Max. Hubgeschwindigkeit	83 mm/s (unbeladen)
Netzspannung	24 V
Akku	7,2 Ah (VRLA)
Oberfläche	Mehrschicht-Pulverbeschichtet (RAL 5015)
Edelstahl-Option	Ja






Basic

Balancieren – schnell, präzise, leicht und leise.



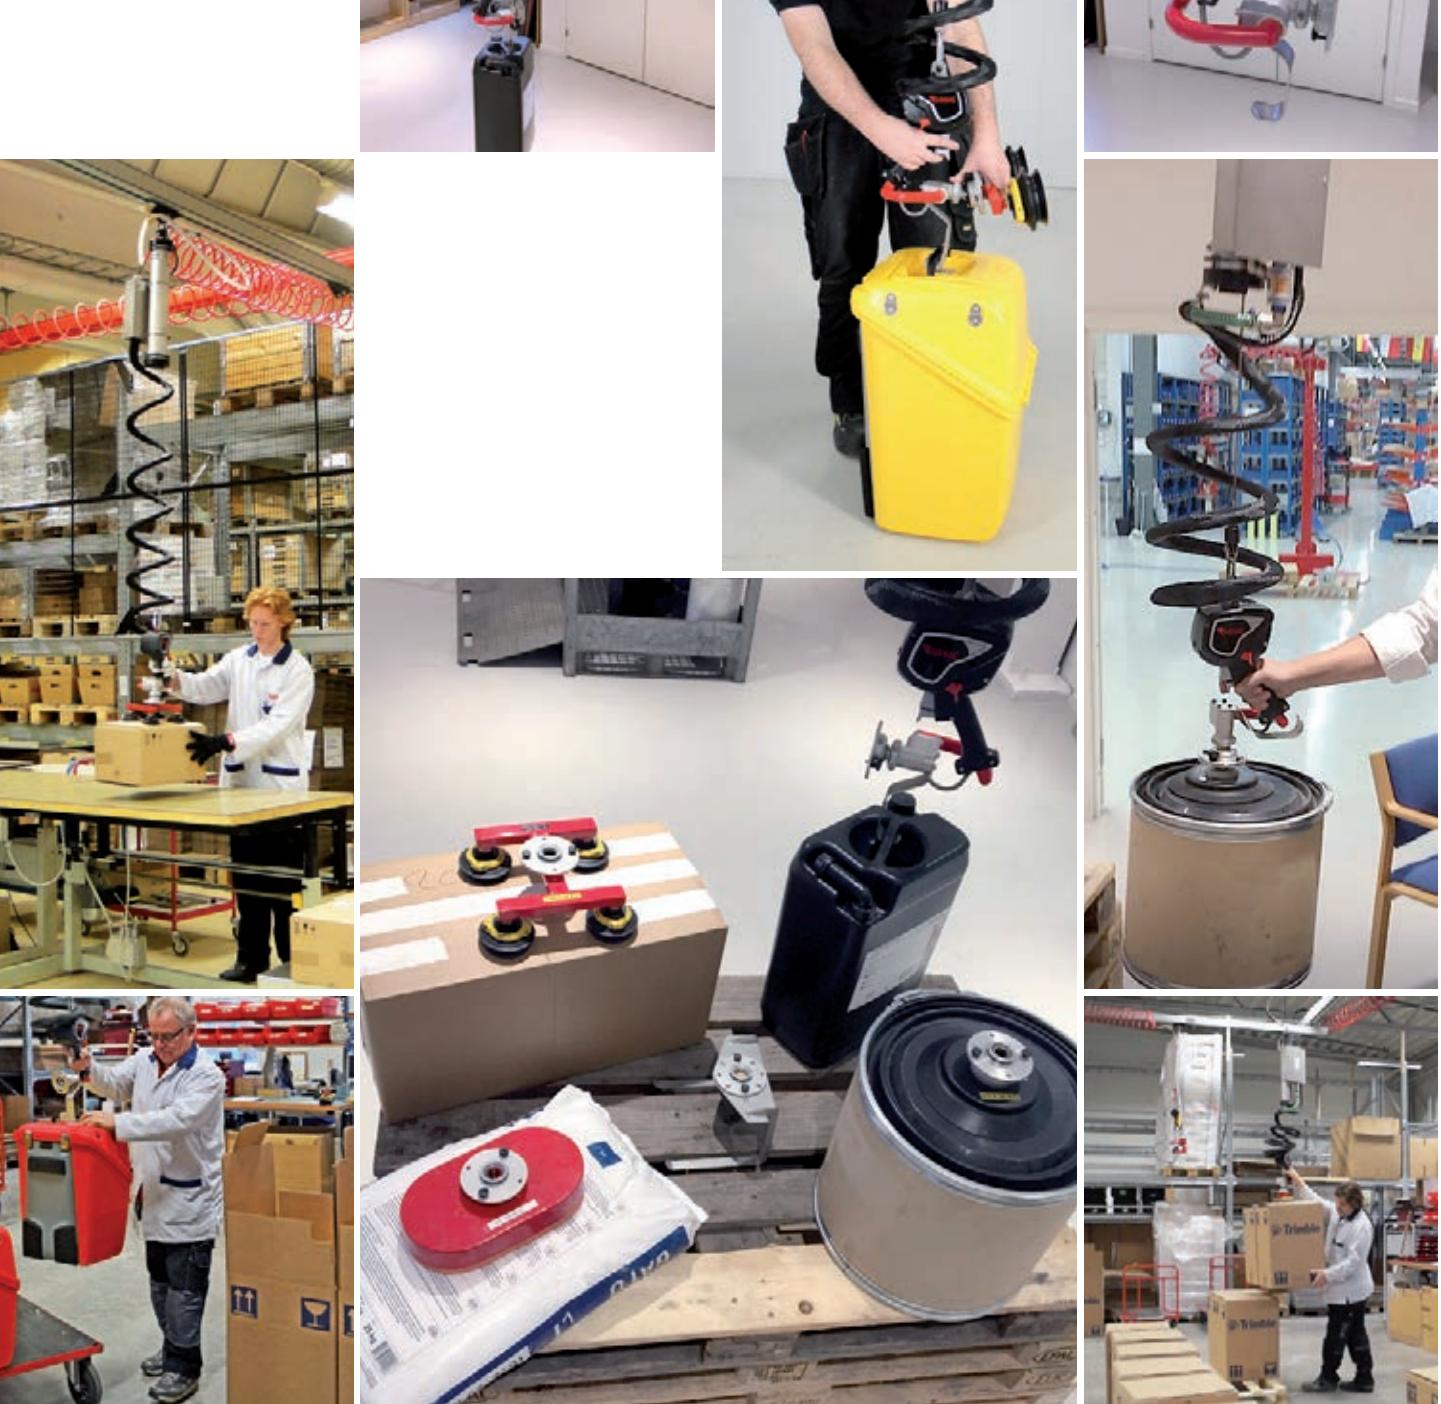

Basic – Der Allrounder

Die Flexibilität mit Griff.



Basic

ist der Allround-Seilbalancer für stetig wiederkehrende Handhabungen. In der Verwendung mit den vielfältigen Vakuumgreifern und Haken zeigt er jeden Tag seine Stärken.

Mit AutoStart und Energiesparsystem arbeitet der Basic leise bis geräuschlos und immer höchst effizient.

Mit 6 bar Druckluft aus Ihrem Haussystem versorgt, arbeitet der Basic sofort dort, wo Pakete, Kanister, Säcke, Geräte u.v.a.m. zukünftig anstrengungsfrei, schnell und sicher hantiert werden sollen.

Mit dem ergonomischen Pistolengriff liegen die Kontrolle und Führung direkt in der Hand des Bedieners.



Nutzlasten

Der Basic wird in zwei Nutzlast-Varianten mit bis zu 35 kg im Basic35 und 50 kg im Basic50 angeboten.

Hubweg

Mit 1.500 mm Hubweg sind die Handhabungen am Arbeitsplatz bestens ergonomisch und sorgfältig rasch zu bedienen.

Sicherheit – selbstverständlich



Der Basic hebt das Ladegut nur an, wenn das Vakuum ausreichend sicher ist und gibt das Ladegut erst nach dem vollständigen Absetzen wieder frei. Diese Sicherheitsschaltung per Lastsensor ist zwangsaktiv und arbeitet stetig prüfend und messend im Hintergrund des Hebevorgangs.

- > Der Basic senkt das Ladegut behutsam ab, sollte die Druckluftversorgung Ihrer Haustechnik einmal abbrechen.
- > Bei beschädigtem Ladegut oder nicht ausreichendem Kontakt der Vakuumsauger mit der Oberfläche, unterbindet die Sicherheitsschaltung des Basic das Anheben der Ware.

Beste Effizienz – seriennäBig



Das integrierte Energiesparsystem sorgt dafür, dass die Vakuumejektoren nur arbeiten, um den Vakuumlevel in der vorgeschriebenen Sicherheitszone zu führen.

Bei Kontakt mit dem Ladegut wird per „AutoStart“ in Sekundenbruchteilen das Vakuum aufgebaut und in der Sicherheitszone gehalten. Somit wird nur so viel und so lange Druckluft verbraucht, wie wirklich für diesen Arbeitszyklus und das individuelle Ladegut nötig ist. Ein belegbarer Effekt für die Umwelt und niedrigste Betriebskosten in jeder Anwendung.

AutoStart – serienmäßig

Im Moment des Kontaktes von Vakumsauger und Ladegut, startet der AutoStart selbsttätig die Ejektoren und baut im Sekundenbruchteil das für die sichere Handhabung notwendige Vakuum auf. In Arbeitspausen ist der Basic im verbrauchlosen Ruhezustand und doch stets einsatzbereit.



Leise bis geräuschlos – serienmäßig

Sie werden sofort bemerken, wie leise bis geräuschlos der Basic bei der Arbeit ist. Auch in Pausenzeiten wartet er absolut still und ist immer bereit für die nächste Anwendung.

Direktsteuerung – serienmäßig

Per Tastendruck heben und senken Sie Lasten um 1.500 mm – so präzise wie Sie es wünschen:

- > Mit den Proportionaltastern am Pistolengriff des Basic gibt Ihr Zeigefinger intuitiv den Impuls für die stufenlose Hebe-/Senkgeschwindigkeit.
- > Zudem bietet der Basic eine händisch führbare Positioniertoleranz (Float) von +/- 100 mm ohne jeden Tastendruck – den natürlichen Bewegungsablauf des Bedieners unterstützend.



360° endlos drehbar – serienmäßig

Heben und bewegen Sie anstrengungsfrei und schnell die Lasten von A nach B. Dabei dreht sich der komplette Basic um 360° endlos in seiner Aufhängung und bietet volle Bewegungsfreiheit.

Schnellwechselset – serienmäßig



Das Schnellwechselset für den Einsatz verschiedener Vakuumgreifer gehört zum Lieferumfang und lässt für die Zukunft alle Möglichkeiten neuer Anforderungen für Sie offen – Mehrfachnutzen inklusive.



Klapbarer Haken – serienmäßig

Perfekt für Kanistergriffe, Taschen, Gebindeschlaufen u.v.a.m. nutzbar. Dazu kann mit dem klappbaren Haken der Vakumsauger auch sehr schnell geneigt werden, um z.B. Packstücke seitlich anzusaugen und zu heben.



Endlosdreher

Wenn Ladegüter im Verlauf der Handhabung rundum gesichtet oder die Ausrichtung des Ladegutes zwischen Aufnahme und Abgabe schnell geändert werden sollen, dann kommt der Endlosdreher zum Einsatz. Mit dieser Option wird jeder Vakuumgreifer samt Ladegut unter dem Pistolengriff frei drehbar.



Neigungsbalk

Manchmal ist zusätzlicher Spielraum sehr praktisch, wenn Ladegüter bei der Aufnahme oder Abgabe nicht eben stehen (sollen). Dafür ist der zusätzlich erhältliche Neigungsbalk ideal, der 15° Neigungstoleranz für die Vakuumgreifer – und somit auch für das Ladegut – bietet. Zudem wird damit der Vakuumgreifer samt Last unter dem Pistolengriff 360° endlos drehbar.

Anschlusswert und Betriebskosten

- > 6 bar Druckluft aus Ihrem Haussystem (öl-/wasser-/schmutzfrei)
- > Druckluftbereitstellung von 400 l/min (nur Bruchteilnutzung während der Handhabungen)
- > Druckluftleitung/-schlauch ½" / 12 mm Innendurchmesser
- > Kein Stromanschluss notwendig

Der effektive Verbrauch (l/min) liegt erheblich unter der Druckluftbereitstellung von 400 l/min, da das Energiesparsystem den Basic steuert. Es wird nur so viel und nur so lange aus der bereitgestellten Druckluft das Vakuum erzeugt, wie für jedes individuelle Ladegut tatsächlich nötig ist.


Beispiele:

- > Heben Sie mit einem Basic35 einen 30 kg schweren Kanister mit Haken am Kanisterhandgriff um 1.000 mm, so liegt der effektive Druckluftverbrauch für diese Hubaktion bei nur ca. 32 Liter für das Heben, Halten und Absetzen innerhalb einer Minute.
- > Heben Sie mit einem Basic50 einen 46 kg schweren Karton von durchschnittlicher Qualität (vergleichbar Onlineversandhäuser oder Geräteverpackungen) mit einem H-Grip Medium um 800 mm von einer Palette auf einen Arbeitstisch, so liegt der effektive Druckluftverbrauch für diese Hubaktion bei nur ca. 240 Litern in einer ganzen Minute. Ein Arbeitszyklus einer solchen Tätigkeit ist i.d.R. sehr viel kürzer und der tatsächliche Verbrauch somit entsprechend geringer.



Die Betriebskosten und die kaum wahrnehmbare Geräuschentwicklung liegen deutlich unter denen von z.B. Vakuum-Schlauchhebern. Je mehr Handhabungen stattfinden, umso mehr spielt der Basic seine vielen Stärken aus.

- > Besonders niedrige Betriebskosten
- > Besonders niedrige bis keine Geräuschemission
- > Besonders niedrige Bauhöhe für die Verwendung auch in beengten Einsatzbereichen

Basic vertikal

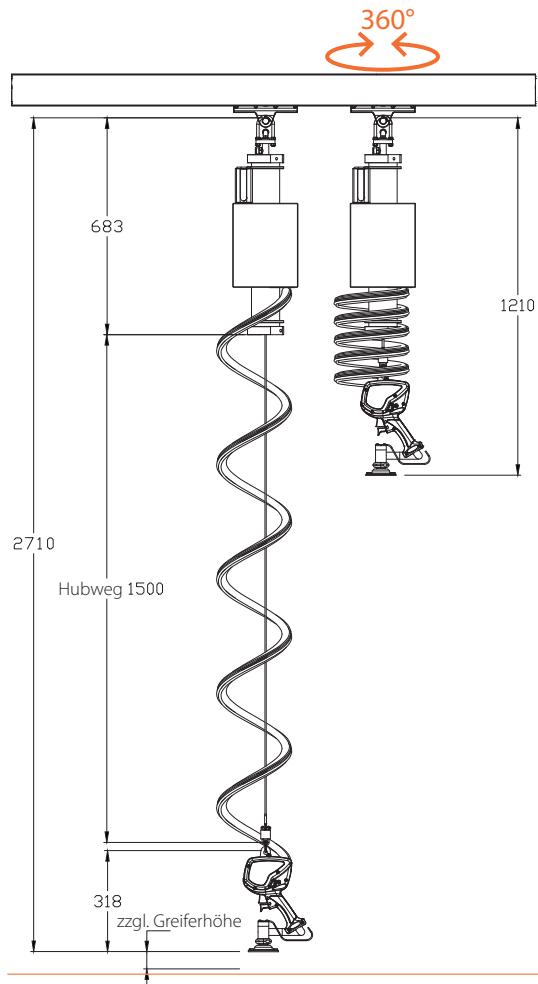

Basic horizontal

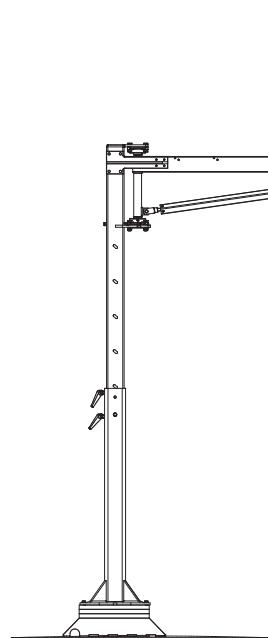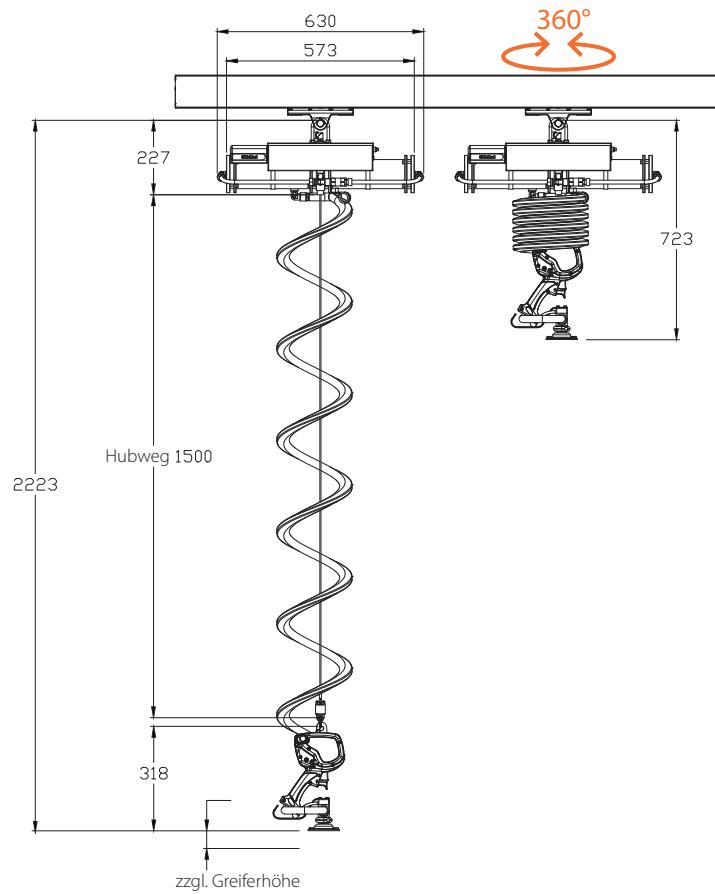

Basic an MobiArm

Montagebeispiele



Basic an MechRail

Die Montage und Bereitstellung vom Hebezeug Basic35 oder Basic50 ist komplett variabel von mobil bis stationär. Somit wahlweise mobil am MobiArm oder stationär an Schienensystemen oder Säulenschwenkern montiert – dies entscheidet sich bedarfsabhängig.



Single-Grip



I-Grip



Single-Grip Flat



H-Grip




Sack-/Flächengreifer



Haken für Europalette




Flächengreifer

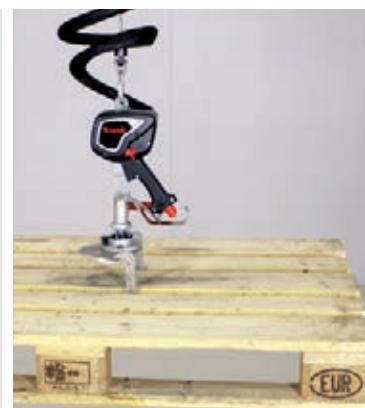


Single-Grip Flat	Medium	Large
Sauger Ø	150 mm	200 mm
Max. Last – luftdichte Flächen	43 kg	50 kg
Nicht geeignet für Kartons		
Greiferhöhe	70 mm	80 mm

Single-Grip	Small	Medium	Large
Sauger Ø	75 mm	110 mm	150 mm
Max. Last – Karton	6 kg	14 kg	25 kg
Max. Last – luftdichte Flächen	9 kg	19 kg	34 kg
Greiferhöhe	95 mm	95 mm	125 mm


I-Grip	Small	Medium	Large
Sauger Ø	80 mm	115 mm	160 mm
Außenkante (A)	295 mm	330 mm	385 mm
Abstand der Sauger (B)	140 mm	100 mm	60 mm
Mittelabstand (CC)	215 mm	215 mm	215 mm
Max. Last – Karton	12 kg	25 kg	50 kg
Max. Last – luftdichte Flächen	18 kg	36 kg	50 kg
Greiferhöhe	95 mm	115 mm	130 mm

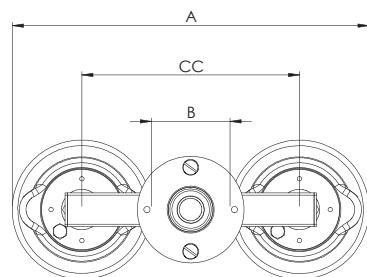

H-Grip	Small	Medium	Large
Sauger Ø	80 mm	115 mm	160 mm
Außenkante (A)	255 mm	290 mm	385 mm
Abstand der Sauger (B)	100 mm	60 mm	60 mm
Mittelabstand (CC)	175 mm	175 mm	215 mm
Diagonale (D)	325 mm	365 mm	365 mm
Max. Last – Karton	25 kg	50 kg	50 kg
Max. Last – luftdichte Flächen	36 kg	50 kg	50 kg
Greiferhöhe	95 mm	115 mm	130 mm

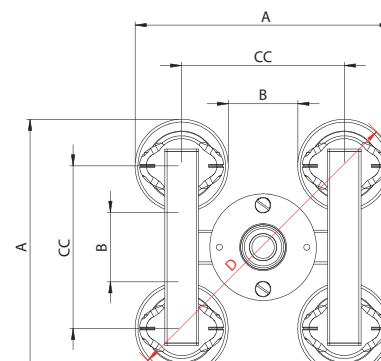

Flächengreifer	Small	Large
Länge	300 mm	
Breite	200 mm	
Nutzlast (Kartons)	25 kg	
Nutzlast (luftdichte Oberflächen)	50 kg	

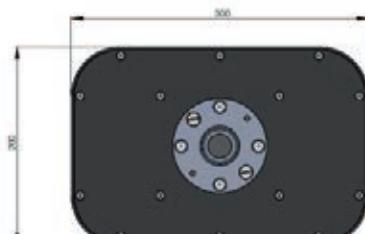

Sack-/Flächengreifer	Small	Large
Länge	250 mm	420 mm
Breite	135 mm	265 mm
Nutzlast	25 kg	50 kg
Greiferhöhe	55 mm	140 mm

Haken für Europalette	
Nutzlast	35 kg

Drehbarer Haken	
Nutzlast	50 kg

Hinsichtlich der Nutzlast entscheidet der verwendete Basic35 / Basic50 und bei Vakuumgreifern generell die individuelle Beschaffenheit / Luftdurchlässigkeit der anzusaugenden Oberfläche. Selbstverständlich testen wir Ihre Ladegüter im Bedarfsfall. Bei Vakuumgreifwerkzeugen ist der Sicherheitsfaktor 2 der angegebenen Nutzlast stets berücksichtigt.




PEOPEL 2019

BalTrol

Die Königsklasse individueller Balancer.



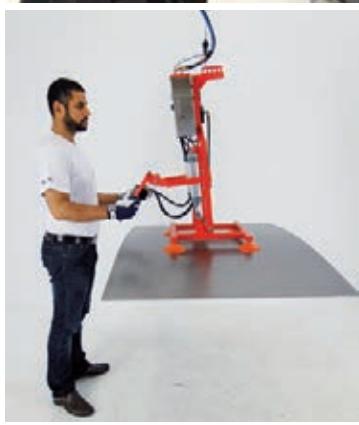

BalTrol – Täglich mehr bewegt

und doch nichts getragen.



BalTrol

ist der pneumatische Seilbalancer mit maßgeschneiderten mechanischen und vakuum-technischen Greifern. Täglich eröffnet der BalTrol nahezu unendliche Möglichkeiten Handhabungsabläufe individuell zu gestalten.



In der Kombination aus verschiedenen Nutzlaststufen, Hubwegen, den intuitiven Bedienkonzepten und den stets individuellen Greifwerkzeugen ergibt sich die unbegrenzte Vielfalt für produktives, ergonomisches und besonders sicheres Arbeiten.

6 bar Druckluft aus Ihrem Haussystem sind die Kraftquelle für die Handhabung von bis zu 250 kg schweren Lasten. Güter mit individuellen Geometrien, Größen, Gewichten usw. macht der BalTrol mit individuell zugeschnittenen Greifern für Sie schwerelos.

Bei jedem Arbeitszyklus ist der BalTrol besonders sicher, leise und in vielerlei Hinsicht effizient.

Verwendungsbereiche

BalTrol mit den individuellen mechanischen und vakuum-technischen Greifwerkzeugen werden überall dort eingesetzt, wo Hebe- / Tragetätigkeiten den Rücken und die Muskulatur der Mitarbeiter dauerhaft belasten. In allen Branchen gibt es beim Verpacken, Kommissionieren, Montieren, Stapeln usw. Arbeitsvorgänge, deren Lastwirkung vom Mitarbeiter auf den BalTrol übertragen wird. So werden Arbeitsabläufe für den Rücken lastfrei gestaltet – mit Sicherheit, Gesundheit und zudem produktiver.

BalTrol findet seit vielen Jahren zuverlässig Anwendung in so vielen Branchen, wie zum Beispiel:

- > Pharma
- > Automotive Hersteller und Zulieferer
- > Lebensmittel / Snackfood / Getränke
- > Elektronik / High-Tech
- > Druck / Papier / Folie
- > Metallverarbeitung
- > Rohstoffe
- > Post- / Paketdienste
- > Anlagen- / Maschinenbau und regenerative Systeme
- > ... und so vielen weiteren Anwendungsbereichen

Ausführungsvarianten

- > Mehrschicht-Pulverbeschichtung RAL3020 / Rot
- > Farblich individuell für Sie gestaltet und optisch auf Ihr Image abgestimmt
- > Die Edelstahl- / Hygieneausführung für Lebensmittel, Pharma und Chemie
- > EX / ESD mit individuellem Zertifikat über die funken-neutrale Systemausführung
(bedingt Einzelfallprüfung / schutzklassenabhängig)

Nutzlasten

BalTrol ist ideal bei Anwendungen von 7 bis zu 250 kg Nutzlast. Die individuelle Zusammenstellung Ihres Systems hinsichtlich der passenden Nutzlaststufe und des Greifwerkzeugs ergibt sich durch die Handhabungsanalyse von PRONOMIC.

Hubwege

Individuell sind Hubwege in Schritten zu 300 mm von 600 bis zu 2.400 mm des BalTrol wählbar. Das Multitalent und der von unseren Kunden meist verwendete Hubweg ist 1.500 mm.



Sicherheit – selbstverständlich

Die Serienausstattung beinhaltet alle vorgeschriebenen Einrichtungen für den sicheren Betrieb Ihres BalTrol. Kompromisslos.

Max-Last-Limiter

- > zur Begrenzung und Einhaltung der maximal zulässigen Nutzlast

Ladesensor

- > zur Freigabe des Hebevorgangs, nur wenn die Last sicher mit dem Greifwerkzeug verbunden ist
- > zur Freigabe des Ladegutes nach dem Hebevorgang, nur wenn die Last wieder sicher und vollends abgestellt ist



SAFE-LIFT
INDICATOR



Vernunft - serienmäßig

Ihr BalTrol verwendet nur so viel und so lange Druckluft, wie für den individuellen Arbeitszyklus wirklich nötig ist. Dies steuert das integrierte Energiesparsystem. Weder laufen dauerhaft Aggregate / Vakuumpumpen, noch wird in Pausenzeiten Energie verschwendet. Der BalTrol ist mit bester Energieeffizienz-Klasse ausgestattet.




Aus der besten Effizienz zum Wohle der Umwelt resultiert auch der größte Effekt für die Betriebskostenberechnung des BalTrol:

- > Während des Arbeitszyklus wird nur so viel und so lange Energie verwendet, wie für die individuelle Dauer und Ausführung der Tätigkeit nötig ist. Dafür sind hocheffiziente Komponenten und die smarte pneumatische Steuerung eingebaut.
- > Kein Energieverbrauch –und damit keine Kosten– für die Bereithaltung des BalTrol zwischen Arbeitszyklen und in Pausen.



Leise bis geräuschlos verrichtet der BalTrol jeden Arbeitszyklus und wartet dazwischen absolut still auf den nächsten Einsatz.

Individuelle Steuerungskonzepte - serienmäßig

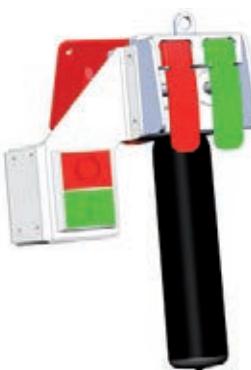

Direktsteuerung „PSH“

Mit der PSH-Steuerung können ganz verschiedene und wechselnde Gewichte gehoben werden.

Per Tastendruck wird der BalTrol gesteuert und Ihr Daumen ist der direkte Impulsgeber für die Hebe- / Senkfunktion des Greifers mit und ohne Ladegut. Die Kontrolle und Steuerung ist einfach und zweifelsfrei intuitiv.

Mit der Positioniertoleranz (Float) kann der Bediener händisch und ohne jede Taste einen Spielraum von +/- 100 mm für die Positionierung frei nutzen.

Varianten der Bedienhandgriffe
mit integrierter Direktsteuerung PSH



Die Gestaltung der Bedienhandgriffe
> kurz
> lang
> teleskopierbar
> neigbar
erfolgt stets unter Berücksichtigung der individuellen Handhabung und den örtlichen Gegebenheiten.

Schwingenhandgriff PSH



An jeder Stelle der beiden Bedienschwingen ist die Auf- / Ab-Steuerung möglich. Steuerung und Positionierung des Ladegutes bleiben stets in direkter Kontrolle des Bedieners.



DualFloat

Diese Steuerung ist perfekt für stetig wiederkehrende Arbeitsabläufe mit einem Gleichteil.

Bei Kontakt mit dem Ladegut per definiertem Kraft- / Formschluss schaltet die DualFloat-Steuerung sofort von „Leer“ auf „Last“. So lässt diese Steuerungstechnologie den Greifer ohne und mit Ladegut elegant schwingen.

Das Positionieren des Ladegutes ist sowohl durch das Führen am Handgriff des Greifwerkzeugs als auch durch direktes Berühren des Ladegutes möglich. Letzteres ist z.B. bei Montagetätigkeiten besonders vorteilhaft und gewährt beste Genauigkeit.

Nach dem sicheren Absetzen des Ladegutes gibt der Greifer dieses unmittelbar frei und wartet schwebend –ohne Energieverbrauch– auf den nächsten Einsatz. So ist anstrengungsfreies Handling schnell, sicher und stets ergonomisch und leise.



TripleFloat


bietet als Erweiterung zum DualFloat das Schwingen des Greifers sowie zwei definierte „Last“gewichte. Zumeist verwenden wir individuelle Merkmale an den Ladegütern (z.B. besondere Formabweichungen), um die Schaltung auf das jeweilig voreingestellte „Last“gewicht auszulösen.

Alternativ ist ein Schalter zum Wechseln zwischen den beiden voreingestellten Eigengewichten der Teile möglich.



Keg
Kisten
Trays




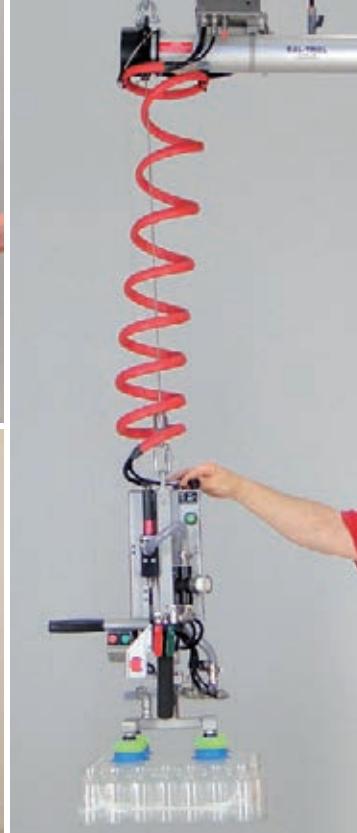


Kartons
Kisten
Geräte





Haken

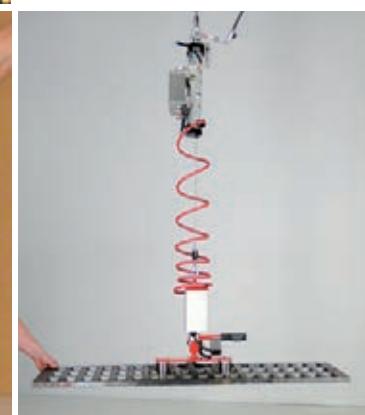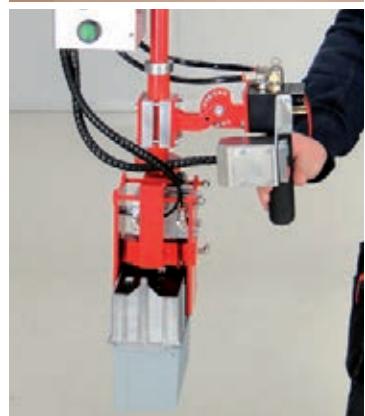







Stangen
Zylinder






Flächengreifer
Plattengreifer

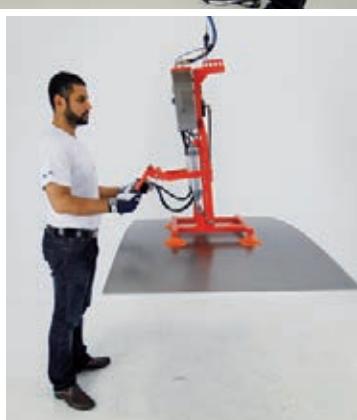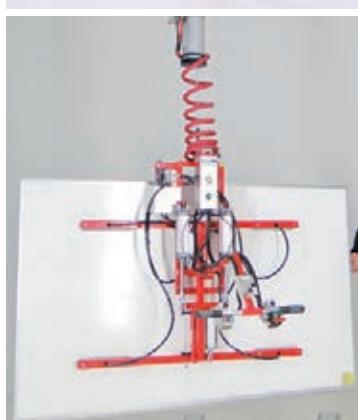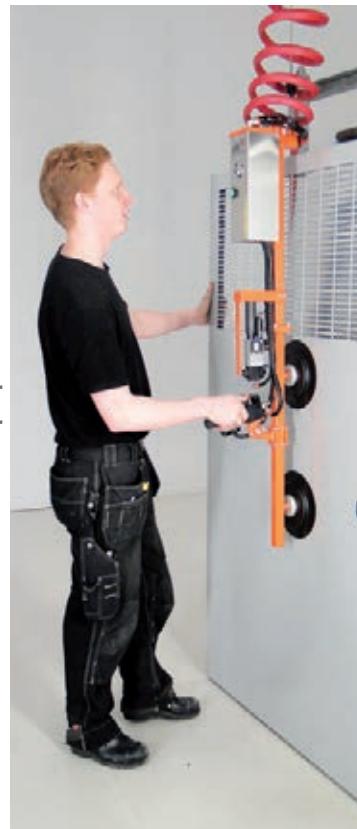

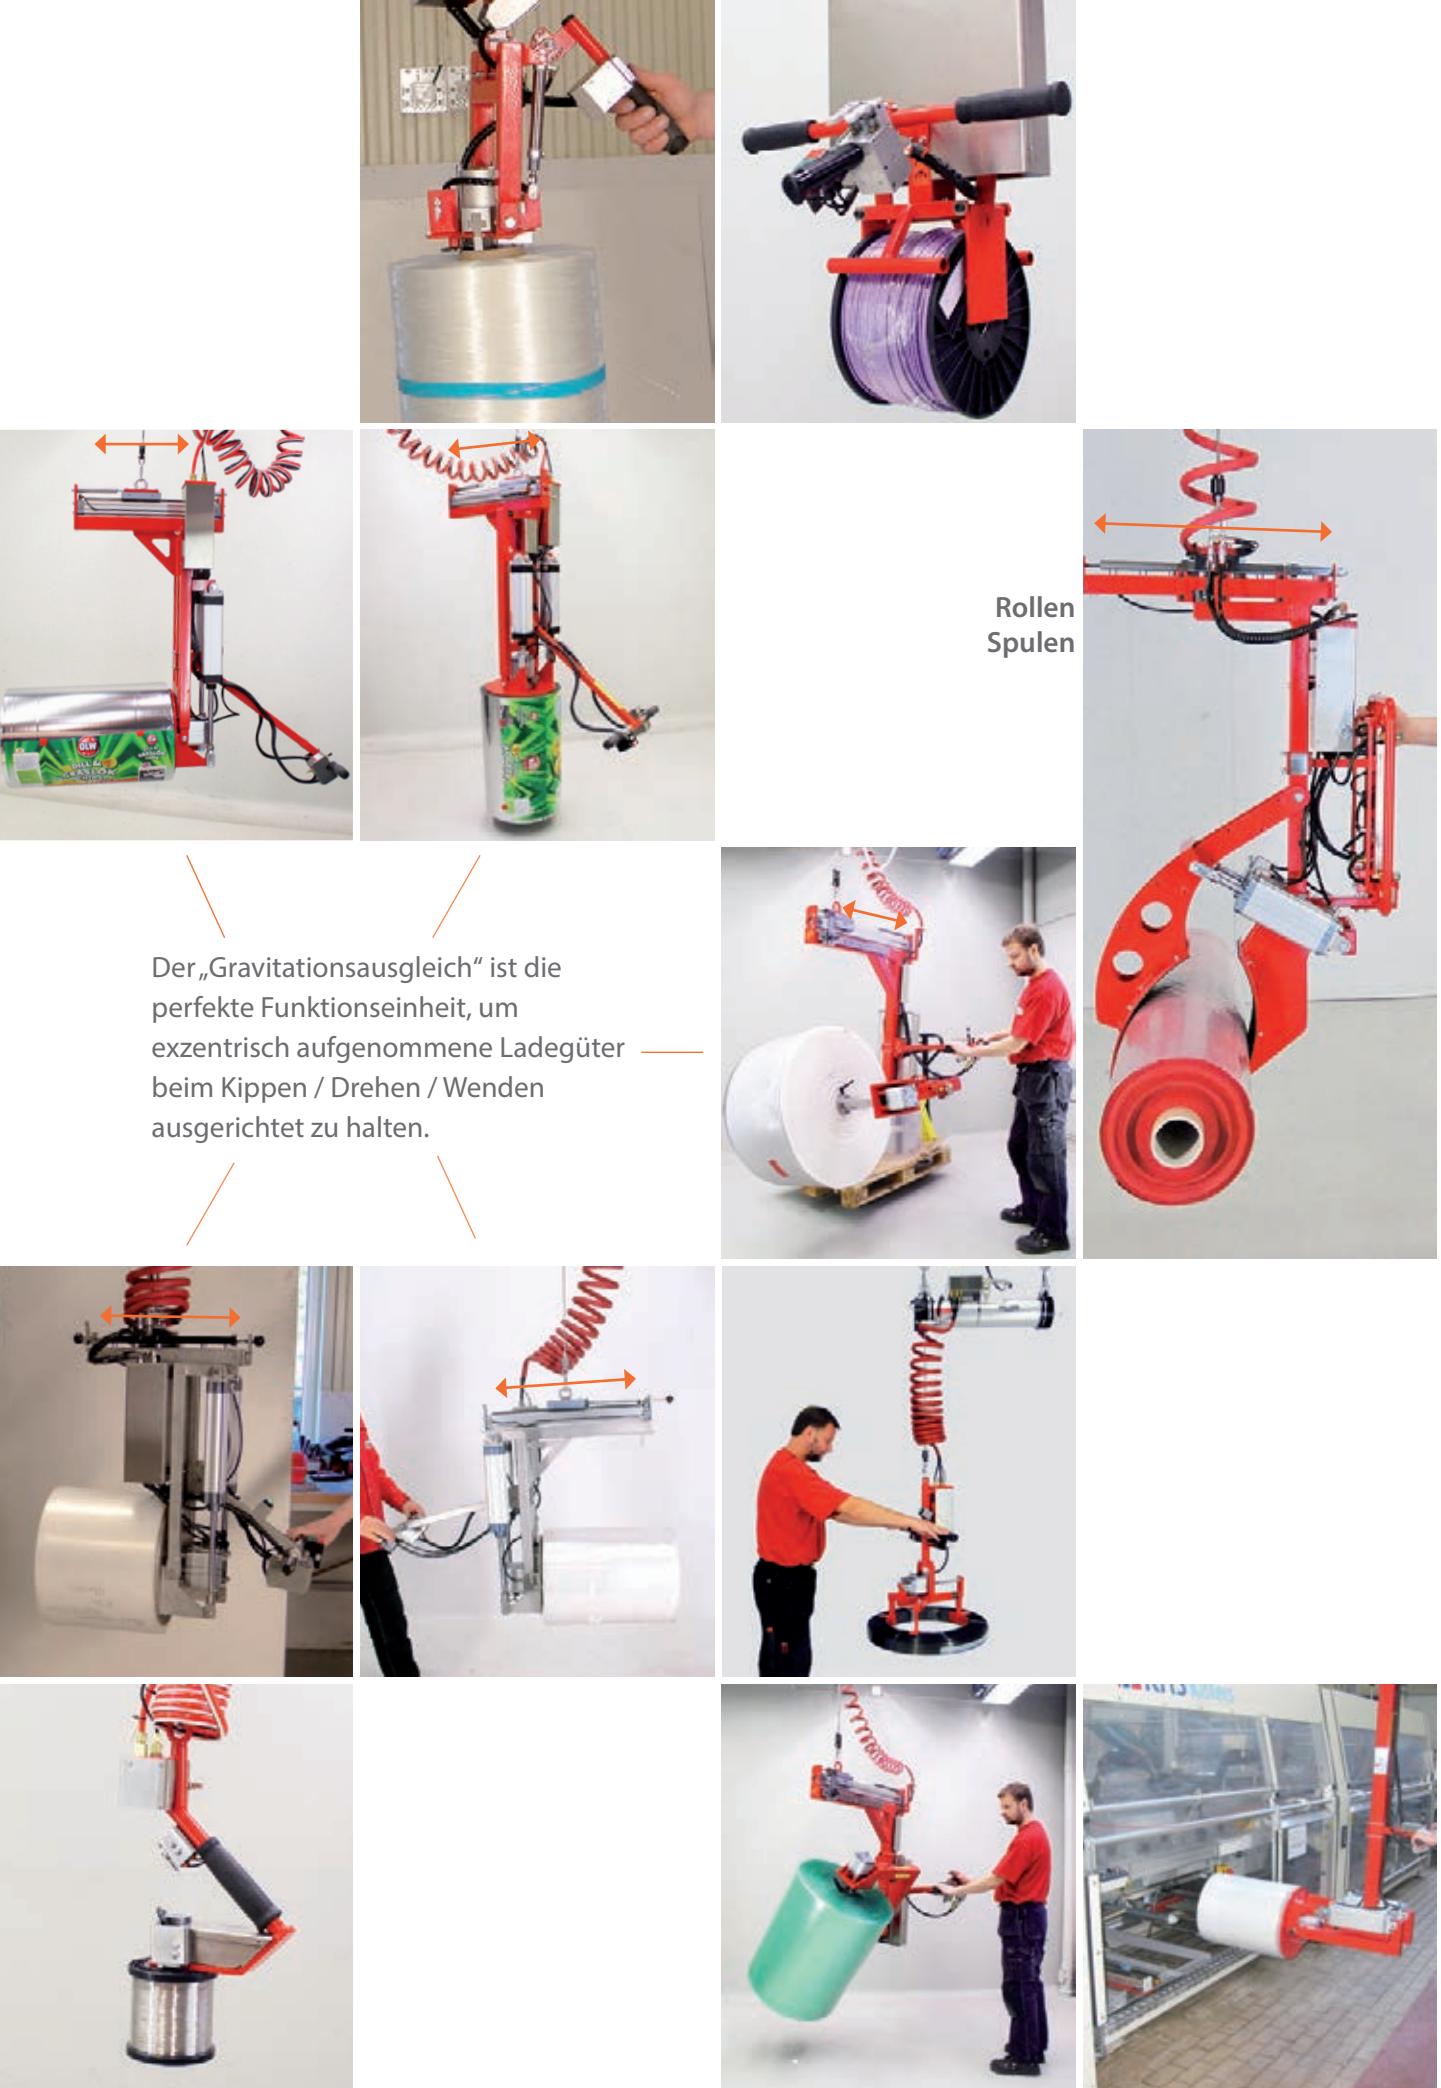

HighTrol – und es wird höher gehoben.

- > besonders hohe Handlings mit Hubhöhen von bis zu 4.000 mm sicher gewährleisten
- > exzentrische Lasten aufnehmen und gerade ausrichten mit dem „Gravitationsausgleich“
- > in Regale / Maschinen eintauchen
- > besonders geringe Bauhöhen der Greifwerkzeuge und damit perfekt, wenn z.B. zwischen der Oberkante des Ladeguts und der Unterkante des Regals sehr wenig Platz gegeben ist
- > endlos rotierend

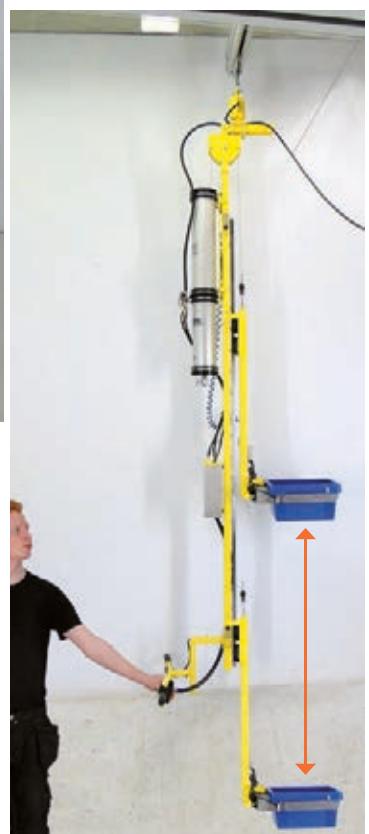


Teleskopierende HighTrol,
die z.B. über Hindernisse
heben und doch den
Boden erreichen

Anschlusswert und Betriebskosten

- > 6 bar Druckluft aus Ihrem Haussystem (öl- / wasser- / schmutzfrei)
- > Druckluftbereitstellung von 450 l/min (nur Bruchteilnutzung während der Handhabungen)
- > Druckluftleitung/-schlauch $\frac{1}{2}$ " / 12 mm Innendurchmesser
- > kein Stromanschluss notwendig
- > kein Druckluftverbrauch in Pausen / zwischen Arbeitszyklen

Montagebeispiele


Die Montage und Bereitstellung von BalTrol ist komplett variabel von mobil bis stationär. Somit wahlweise mobil am MobiArm, stationär an Schienensystemen oder Säulenschwenkern montiert.

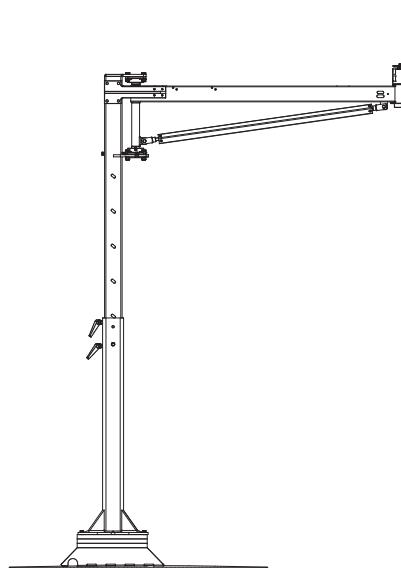

BalTrol an MobiArm




BalTrol an MechRail

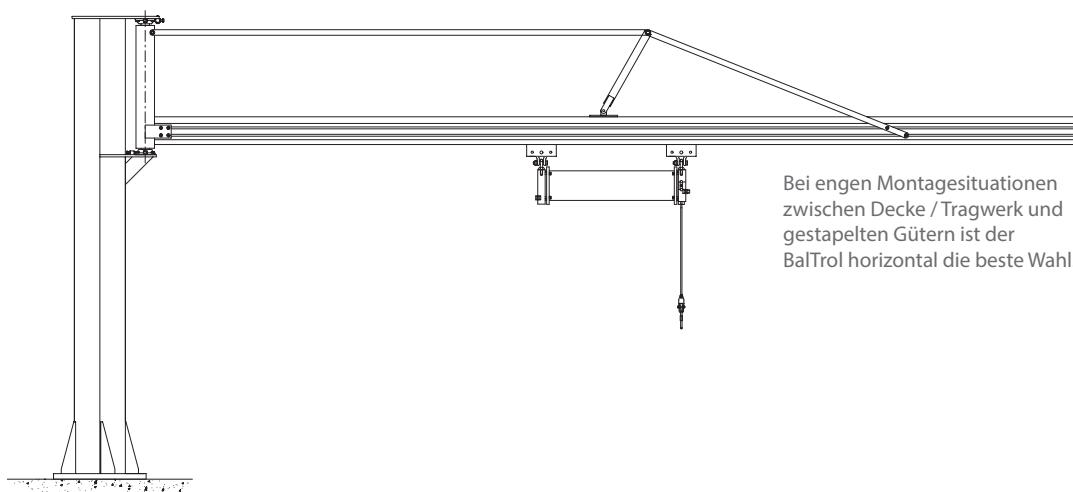


Bei engen Montagesituationen zwischen Decke / Tragwerk und gestapelten Gütern ist der BalTrol horizontal die beste Wahl.

BalTrol an MechCrane

BalTrol vertikal

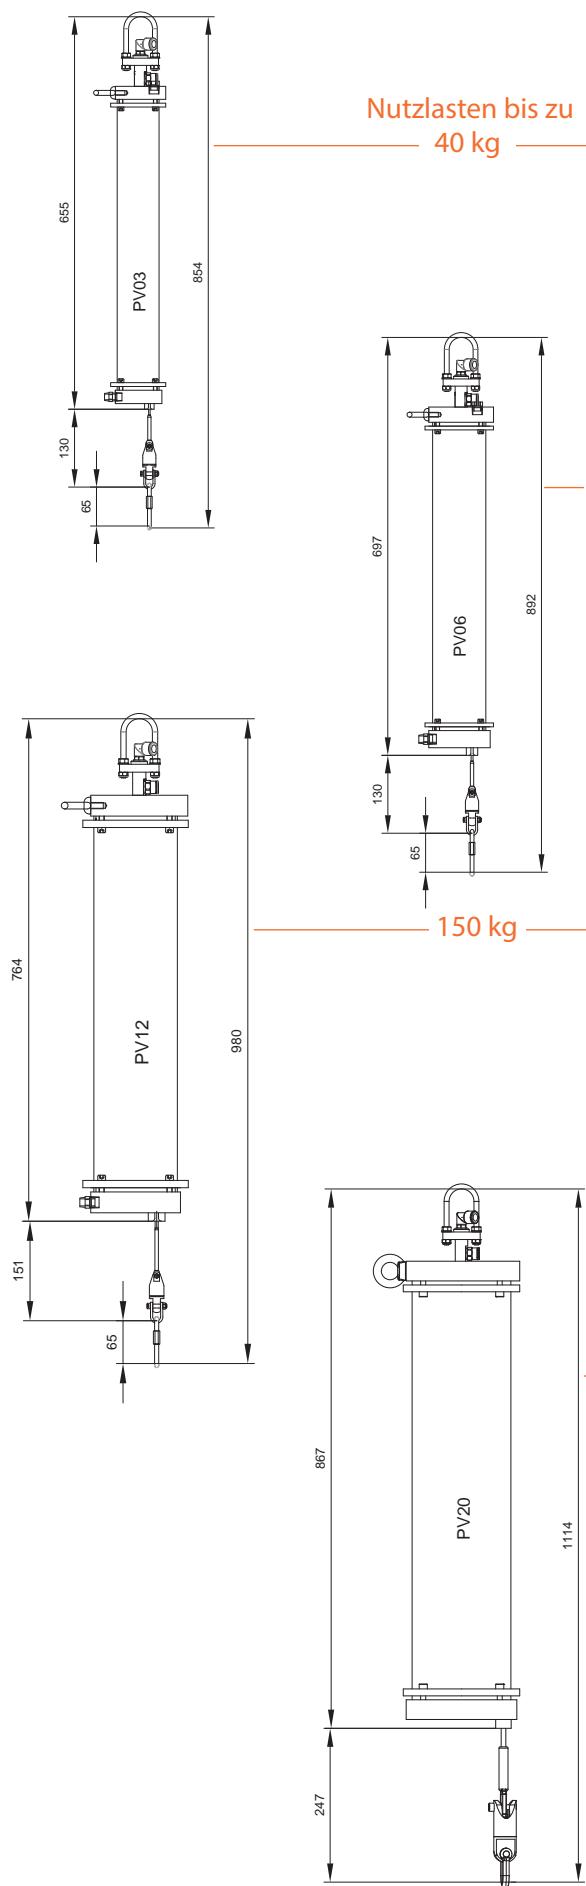

BalTrol horizontal

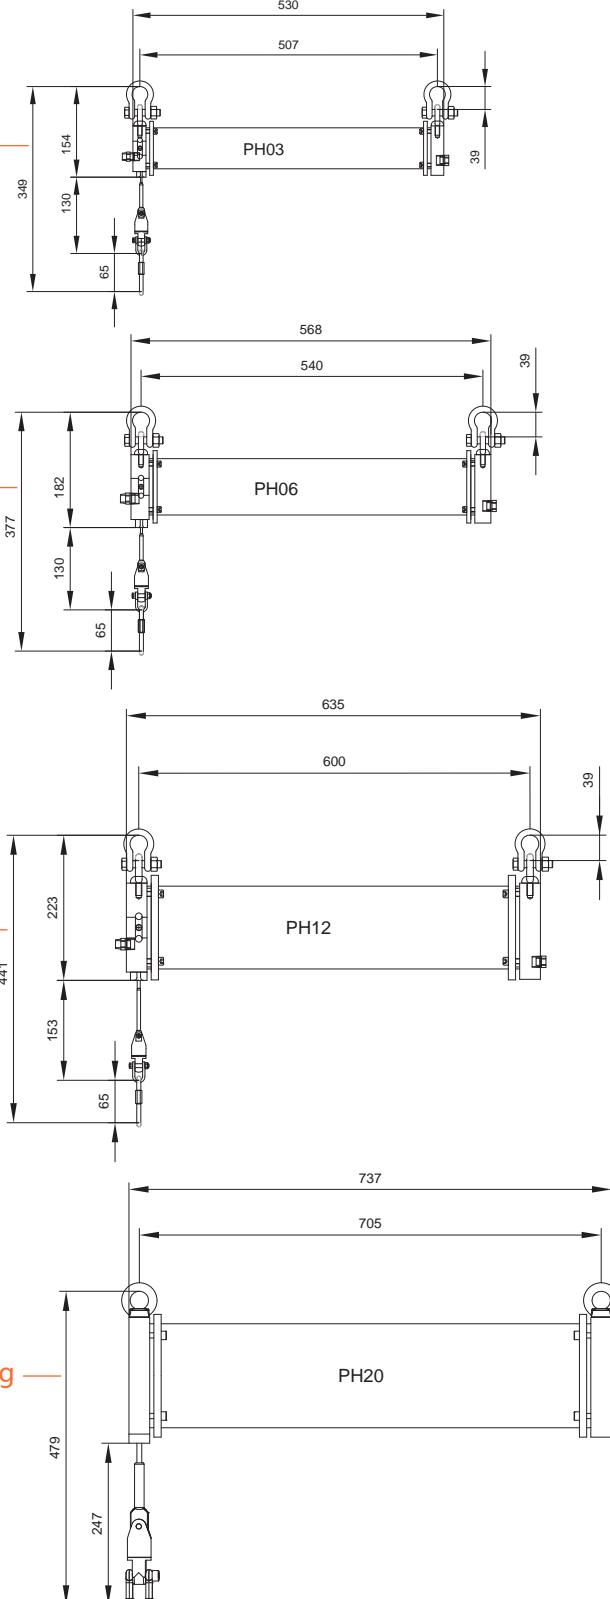

Die Bemaßung bezieht sich auf BalTrol mit Hubweg 1.500 mm.
Die Höhe (bei BalTrol vertikal) oder Breite (bei BalTrol horizontal)
verändert sich um je +/- 76 mm mit der Verlängerung / Verkürzung
des Hubwegs in Schritten à 300 mm.

Die angegebenen Nutzlasten (40, 65, 150, 250 kg) werden bei 6 bar
Druckluftversorgung erreicht. Das individuelle Greifwerkzeug ist
bei der Nutzlastberechnung einzubeziehen.

Vakumschlauchheber

Flexibel, ergonomisch, effizient

Mit den Vakumschlauchhebern der Serien Easyhand und Vacuhand bietet PRONOMIC die perfekte Lösung für ergonomisches, schnelles und sicheres Materialhandling.

Ob Kartons, Beutel oder Plattenmaterial – unsere vier Modelle decken einen Traglastbereich bis 250 kg ab und lassen sich durch vielfältiges Zubehör exakt an Ihre Anwendung anpassen.

Vorteile auf einen Blick

- > Ergonomisches Heben ohne Rückenbelastung
- > Intuitive Einhand- oder Zweihandbedienung
- > Modularer Aufbau für maximale Flexibilität
- > Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
- > Große Auswahl an Sauggreifern, Traversen und Spezialwerkzeugen

Breite Einsatzvielfalt

- > Logistik- und Distributionszentren
- > Produktionslinien in Industrie, Lebensmittel und Getränke
- > Glas-, Holz- und Möbelverarbeitung
- > Verpackung, Kommissionierung und Versand

Die vier Modellvarianten im Überblick

Modell	Max. Last	Schlauch-Ø [mm]	Griffart	Typische Anwendungen
Easyhand Pro Rapid	35 kg	80/100/120	Einhandgriff	Hochfrequentiertes Kartonhandling
Easyhand Pro	50 kg	60/80/100/120	Einhandgriff	Kartons, Platten, kleine Beutel
Easyhand M	50 kg	60/80/100/120	Kurz-/Langgriff	Beutel, Kartons, Plattenmaterial
Vacuhand Pro	250 kg	140–300	Zwei-/Einhandgriff	Beutel, Kartons, große Platten



Vakuumpumpe

Vakuumquelle – flexibel wählbar

Unsere Schlauchheber sind je nach Modell mit elektrischer Vakuumpumpe oder pneumatischem Ejektor erhältlich.

Vakuumpumpe:

Hohe Saugleistung, ideal für schwere Lasten und Dauereinsatz

Ejektor:

Kompakt, für leichtere Lasten oder mobile Anwendungen geeignet.

Beide Systeme sind energiesparend und wartungsarm konstruiert.




Ejektor

Montagebeispiele:



Säulenmontierter Auslegerkran



Wandmontierter Auslegerkran



Gelenkarmkran

Easyhand Pro Rapid

Höchstgeschwindigkeit im Kartonhandling

Der Easyhand Pro Rapid ist unser Spezialist für schnelles und effizientes Handling von Kartonschachteln und Verpackungen bis 35 kg – ideal für Logistik- und Distributionszentren mit hohem Durchsatz.

Sein ergonomischer Einhandgriff ermöglicht eine intuitive Bedienung und volle Kontrolle über Heben, Senken und Platzieren.

Dank der integrierten Schnelllösefunktion können Objekte blitzschnell auf der Ablagefläche abgelegt werden – perfekt für kurze Taktzeiten.

Vorteile auf einen Blick

- > Extrem schnelle Hubzyklen
- > Einfache Bedienung mit einer Hand
- > Schnelllösefunktion für sofortiges Absetzen
- > Vielfältige Sauggreifer-Optionen für verschiedene Kartonformate
- > Wahlweise elektrische Pumpe oder pneumatischer Ejektor

Einsatzbereiche

- > Hochfrequente Packstationen
- > Versand- und Wareneingang
- > Kommissionierung und Sortierung



Technische Daten

Schlauchtyp	80 mm	100 mm	120 mm
Max. Last [kg]	25	30	35
Hubhöhe [mm]	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000
Schlauchlänge [mm]	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000
Vakuumquelle	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch
Geräuschpegel [dB(A)]	69 / 52*	72 / 57*	72 / 68*

* Mit Schallschutzbox

Ausstattung und Zubehör

Kategorie	Beispiele
Greifer	Runder Sauggreifer (mehrere Größen)
Funktionen	Schnelllösefunktion, Drehgelenk, Winkelkupplung
Optionen	90°-Neigefunktion, Minitraverse mit 2 Sauggreifern, Gepäck-Sauggreifer
Vakuumquelle	Elektrisch / Pneumatisch



Easyhand Pro

Vielseitigkeit in Perfektion

Der Easyhand Pro ist ein leistungsstarker und bedienerfreundlicher Vakumschlauchheber für Lasten bis 50 kg. Mit seinem ergonomischen Einhandgriff lassen sich Kartons, Platten und kleinere Beutel mühelos handhaben.


Dank modularer Bauweise und einer großen Auswahl an Sauggreifern und Traversen kann der Easyhand Pro exakt an Ihre Anwendung angepasst werden.

Vorteile auf einen Blick

- > Universell einsetzbar für viele Lastarten
- > Präzise Steuerung über Einhandgriff
- > Anpassbare Standby-Höhe mit und ohne Last
- > Große Zubehörvielfalt
- > Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien

Einsatzbereiche

- > Fertigung und Montage
- > Wareneingang/-ausgang
- > Möbel- und Plattenverarbeitung

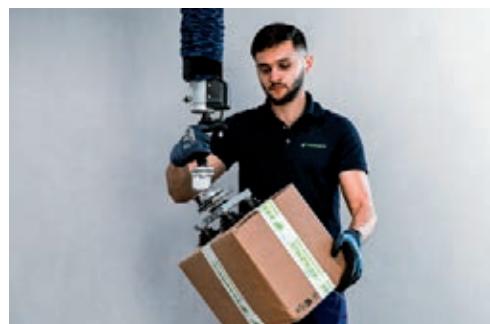

Technische Daten

Schlauchtyp	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Max. Last [kg]	25	35	45	50
Hubhöhe [mm]	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000
Schlauchlänge [mm]	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000
Vakuumquelle	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch
Geräuschpegel [dB(A)]	69 / 52*	72 / 57*	67 / 57*	72 / 68*

* Mit Schallschutzbox

Ausstattung und Zubehör

Kategorie	Beispiele
Greifer	Faltenbalg-Sauggreifer, einzelne Sauger, Traversensysteme
Funktionen	Drehgelenk, Winkelkupplung, Schnelllösefunktion
Optionen	Minitraverse (2 Sauggreifer), feste Traverse (2–4 Sauggreifer), Fernbedienung
Vakuumquelle	Elektrisch / Pneumatisch



Easyhand M

Modular und flexibel

Der Easyhand M ist ein modular aufgebauter Vakumschlauchheber für Lasten bis 50 kg, ideal für Beutel, Kartons und Plattenmaterial.

Wahlweise mit kurzem, geradem Griff oder verlängertem Griff erhältlich, bietet er maximale Flexibilität bei der Positionierung und beim Stapeln. Mit optionalem Gleichgewichtssystem kann die Last sogar seitlich verfahren werden, ohne den Griff zu halten.

Vorteile auf einen Blick

- > Flexible Griffoptionen (kurz/lang, mit Gelenk)
- > Einfache Anpassung an Arbeitsumgebung
- > Schneller Werkzeugwechsel möglich
- > Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien

Einsatzbereiche

- > Beutel- und Sackhandling
- > Kartonhandling
- > Glas- und Plattenbearbeitung



Technische Daten

Schlauchtyp	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Max. Last [kg]	25	35	45	50
Hubhöhe [mm]	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000
Schlauchlänge [mm]	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000
Vakuumquelle	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch	Elektrisch / Pneumatisch
Geräuschpegel [dB(A)]	69 / 52*	72 / 57*	67 / 57*	72 / 68*

* Mit Schallschutzbox

Ausstattung und Zubehör

Kategorie	Beispiele
Greifer	Sauggreifer für Beutel, Rechteck- und Rundgreifer, Traversensysteme
Funktionen	Schnellkupplung, verlängerter Griff, U-Griff
Optionen	Drehgelenk (gerade / mit Knopf / neigbar), Winkelkupplung, zusätzliche Handgriffe



Vacuhand Pro

Kraftvoll für schwere Lasten

Der Vacuhand Pro ist unser Schwerlast-Vakuumschlauchheber für Lasten bis 250 kg.

Mit Zweihandbedienung und robuster Konstruktion ist er die erste Wahl für das Handling großer und schwerer Beutel, Kartons und Platten.

Dank umfangreicher Zubehörpalette lässt er sich optimal auf Ihre Lasten und Prozesse anpassen – vom Spezial-Sauggreifer bis zur Edelstahl-Ausführung für Hygieneanwendungen.

Vorteile auf einen Blick

- > Hohe Traglast bis 250 kg
- > Stabiler Zweihandgriff für maximale Kontrolle
- > Große Auswahl an Greifmitteln
- > Auch für große Platten und sperrige Lasten geeignet
- > Minimierter Energieverbrauch durch effiziente Steuerung

Einsatzbereiche

- > Sack- und Big-Bag-Handling
- > Plattenmaterial (Metall, Holz, Glas)
- > Industrielle Verpackung und Versand



Technische Daten


Schlauchtyp	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	300 mm
Max. Last [kg]	90	110	130	145	175	200	250
Hubhöhe [mm]	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000	1700 / 3000
Schlauchlänge [mm]	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000	2500 / 4000
Vakuumquelle	Elektrisch						
Leistung [kW]	2,2	2,2 / 4,0	2,2 / 4,0	4,0 / 7,0	4,0 / 7,0	4,0 / 7,0	7,0
Geräuschpegel [dB(A)]	68	69	69	74	74	74	74


* Mit Schallschutzbox

Ausstattung und Zubehör

Kategorie	Beispiele
Greifer	Spezial-Sauggreifer für Säcke, Rechteckgreifer, Rundgreifer
Funktionen	Drehgelenk, Winkelkupplung, Schnellkupplung
Optionen	Traversen (2–4 Sauggreifer), verlängerter Griff, Gelenkgriff, Edelstahl-Ausführung



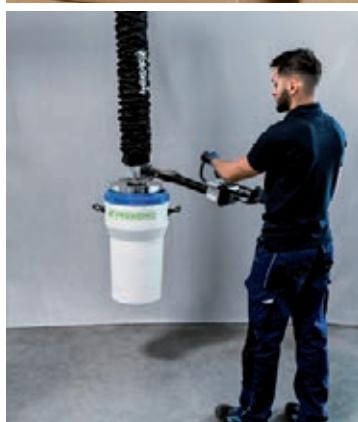

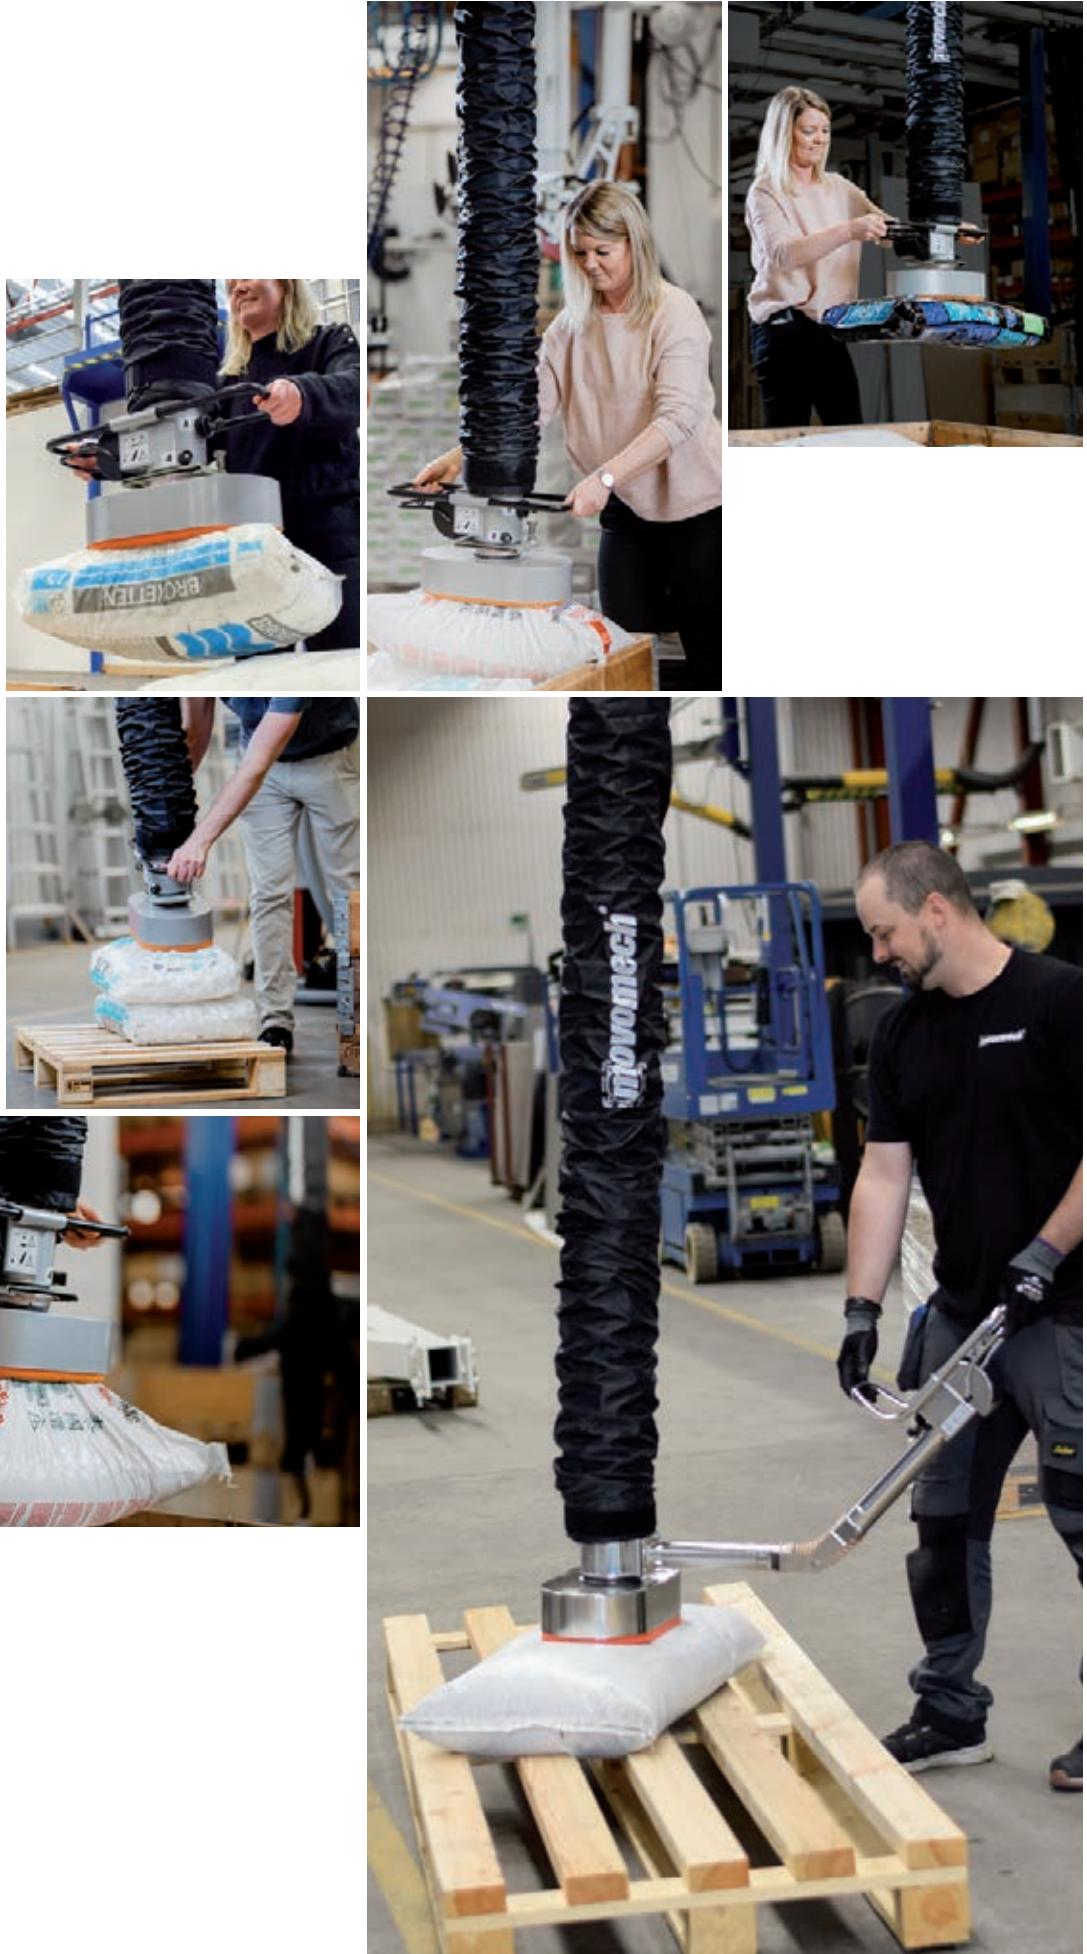

movomech
pro. series

63 kg

movon

Mechchain

Der feinfühlige Kettenzug.



Die Präzisionssteuerung

ermöglicht stufenlose Hubgeschwindigkeiten und ist über einen Joystick oder eine Fernbedienung sensibel und feinfühlig justierbar.


Dies gilt für Einzel-Systeme an Arbeitsplätzen, ermöglicht aber auch mehrere synchronisierte MechChain in großflächigen Arbeitsbereichen.

So werden z. B. Großflächenteile nahezu spannungsfrei und synchronisiert gehoben, positioniert, montiert und verladen.



Bediengriff
mit Joystick

Funkfernbedienung
zur Steuerung von einem oder
mehreren synchronisierten
MechChain

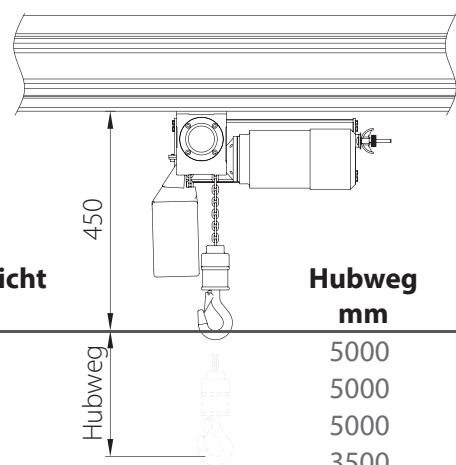

Nutzlast kg	Hubgeschwindigkeit mm/s	Eigengewicht kg	Hubweg mm
63	0-270	17	5000
80	0-250	17	5000
125	0-200	18	5000
225	0-120	19	3500

Stromversorgung 230 V - 50/60 Hz

Mechchain

ist der außerordentlich einfach und besonders feinfühlig kontrollierbare Kettenzug für anspruchsvolle und besonders sensible Handhabungsaufgaben.

Jeder Mechchain kombiniert hohe Präzision mit beeindruckend genauer Hubgeschwindigkeit und ist damit perfekt für exakte Hebeaufgaben und millimetergenaue Positionierungen sensibler und wertvoller Güter.

Die Nutzlaststufen

reichen von 63 kg bis 225 kg und bieten somit stets das passgenaue System für Ihre Handhabungen. PRONOMIC komplettiert Ihren Mechchain mit einfachen Hebemitteln (Haken, Scheren oder anderen mechanischen Lastaufnahmen) und integriert selbstverständlich auch komplexe Individualgreifer für maßgeschneiderte Handhabungsaufgaben an Einzel-Arbeitsplätzen und in Fertigungslinien.

Für die Bestimmung des optimalen Handhabungsablaufs wird selbstverständlich die Handhabungsanalyse verwendet. Diese stellt sicher, dass Ergonomie und Produktivität durch individuelle Handhabungslösungen bestens kombiniert werden.

Bezüglich der Bauhöhe am Einsatzort bietet der MechChain eine weitere Besonderheit in der Konstruktion: Der Fahrwagen des Schienensystems ist direkt integriert und somit bietet der MechChain eine besonders geringe Bauhöhe.

Gut kombiniert

Die Vorteile der Niedrigbau-Auslegung des MechChain mit

- > deckenmontierten oder abgehängten Niedrigbau-Schienensystemen oder auch an
- > Säulenschwenkkranen

Damit werden die Raumhöhe und -fläche am Einsatzort stets optimal genutzt.

Anwendungsbeispiele

- > Heben mit Haken- oder Gurtvorrichtungen an Arbeitsplätzen
- > Synchronisierte Handhabungen mit mehreren MechChain (Synchronal-Handling)
- > Einsatzbereit in nahezu sämtlichen Industriebereichen
- > Montagearbeiten, die ein hochpräzises Hebezeug erfordern
- > Materialhandhabung mit individuell angepassten Greifern
- > Verladen von / auf Paletten und Transportbänder
- > Umsetztätigkeiten („Pick-n-Place“) für sensible und wertvolle Güter bis 225 kg



Mobichain

Mobile Lösung mit frequenzgeregeltem Kettenzug

Mobichain™ – Ein einzigartiges Produkt, das die Leichtgängigkeit eines Mobilkrans mit Gelenkausleger mit den schnellen, präzisen und stufenlosen Hubbewegungen über eine integrierte Mechchain Pro kombiniert.

Die höhenverstellbare Hubsäule, die mobile oder feste Montage, eine Reichweite von bis zu 4 Metern und eine Hubkapazität von bis zu 100 kg machen Mobichain zu einem außergewöhnlichen Produkt für die ergonomische und nachhaltige Handhabung.

Ergonomie im Fokus


Mobichain vereint Funktion und Ergonomie in einem modernen Produktdesign, das den Anforderungen und Bedürfnissen der Zukunft gerecht wird. Die Hub- und Senkbewegungen werden über einen Joystick gesteuert, der freihängend oder in einen Greifer integriert ist.

Mit und ohne mobile Bodenplatte

Mobichain ist die perfekte Lösung, wenn Sie den Gelenkauslegerkran an verschiedenen Arbeitsstationen einsetzen möchten. Dies ist mit der Option einer mobilen Bodenplatte möglich, wofür Sie nur einen manuellen Hubwagen benötigen.

Produktmerkmale

- > Mobile Lösung mit frequenzgeregeltem Kettenzug für sanfte, stufenlose Hub- und Senkbewegungen
- > Hohe Präzision kombiniert mit hoher Hubgeschwindigkeit
- > Steuerung über Joystick
- > Kompakte, niedrige Bauhöhe und leiser Betrieb
- > Einfacher Transport mit manuellem Hubwagen
- > Hubkapazität von bis zu 120 kg
- > Für leichtgängige und ergonomische Hebevorgänge

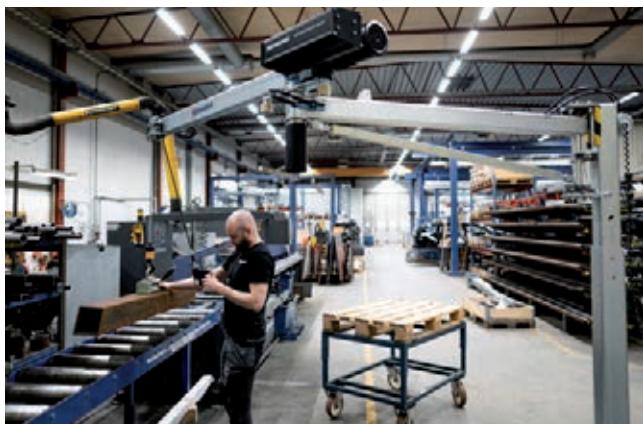

Easycrane

Flexibles Tragwerk mit Vakuum

Easycrane™ ist ein intuitives und leicht zu bedienendes Hubgerät für schnelles und einfaches Heben. Easycrane™ besteht aus einem flexiblen Gelenkarmkran und einem im Außenarm integrierten Vakuumheber. Mit einer hohen Reichweite und einer höhenverstellbaren Hubsäule lässt er sich an nahezu jeden Arbeitsplatz anpassen. Statten Sie den Easycrane™ mit einer mobilen Bodenplatte aus und schon können Sie ihn einfach zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen bewegen – ein handelsüblicher Palettenhubwagen genügt. Mithilfe einer Vielzahl von Saugfüßen kann er Lasten unterschiedlicher Größen, Formen und Gewichte heben. Häufige Hebeanwendungen sind Kartons, Säcke, Platten, Fässer, Möbel usw.

Mit und ohne mobile Bodenplatte


Easycrane ist die perfekte Lösung, wenn Sie den Gelenkauslegerkran an verschiedenen Arbeitsstationen einsetzen möchten. Dies ist mit der Option einer mobilen Bodenplatte möglich, wofür Sie nur einen manuellen Hubwagen benötigen.

Produktmerkmale

- > Schnelles und einfaches Heben von Lasten bis 50 kg
- > Bei einer mobilen Bodenplatte ist keine Installation erforderlich
- > Optionen, Lasten horizontal oder vertikal zu greifen und frei zu drehen
- > Eine große Auswahl an unterschiedlichen Saugnäpfen passend zum Material und der Porosität Ihres Objekts
- > Schnellverbindung zum einfachen Austausch von Saugnapf oder Werkzeug

Technische Daten

Maximale Auslegelänge [mm]	2.000 – 4.000
Max. Säulenlänge [mm]	1.768 – 3.228
Max. Nutzlast (kg)	50
Hubweg in mm bei 2,5 m Hubschlauch	1.630
Hubweg in mm bei 4 m Hubschlauch	2.630
Spannung in V	3 x 400V, N, PE
Mobile Bodenplatte in mm	1.480 x 1.480

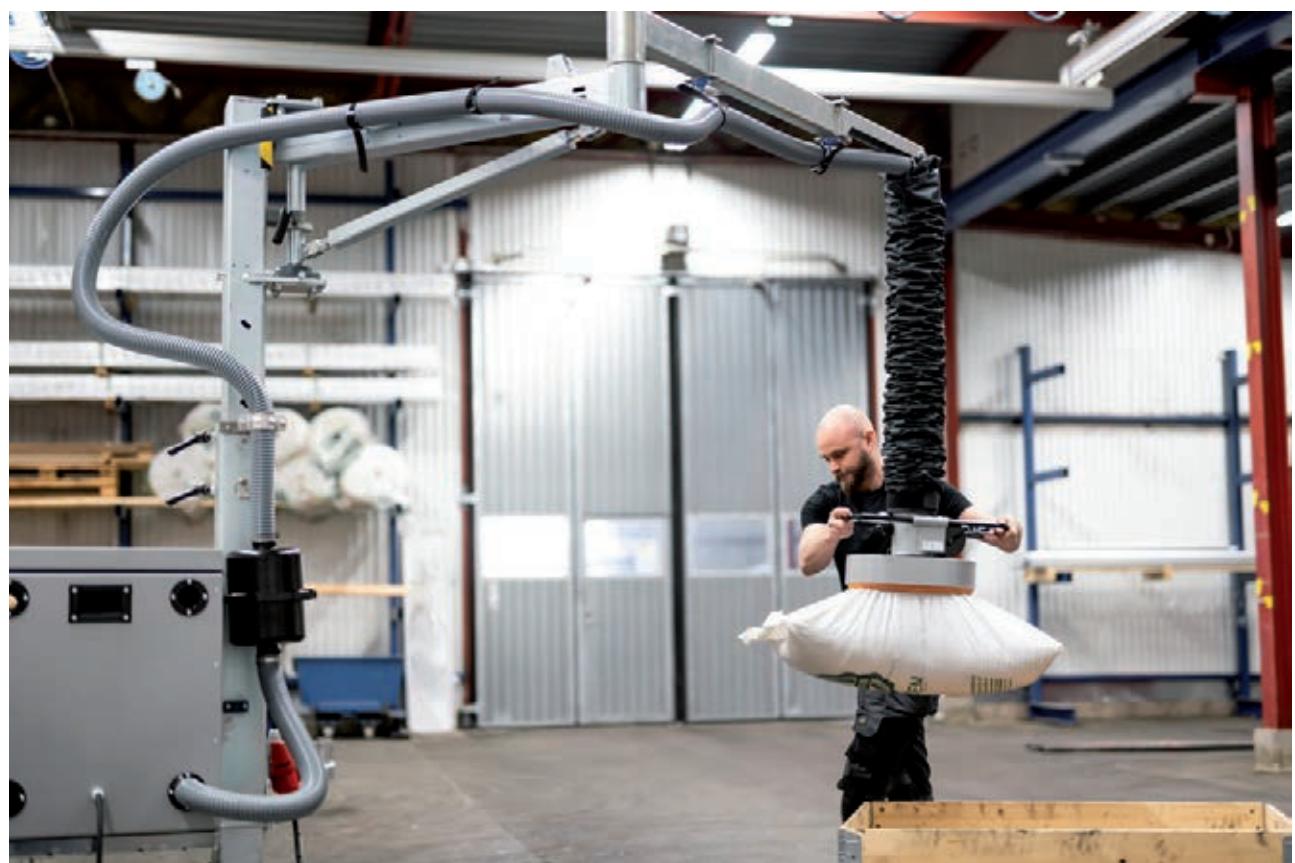




MobiArm


Verstellbar und mobil.





Bewegungsbegrenzer

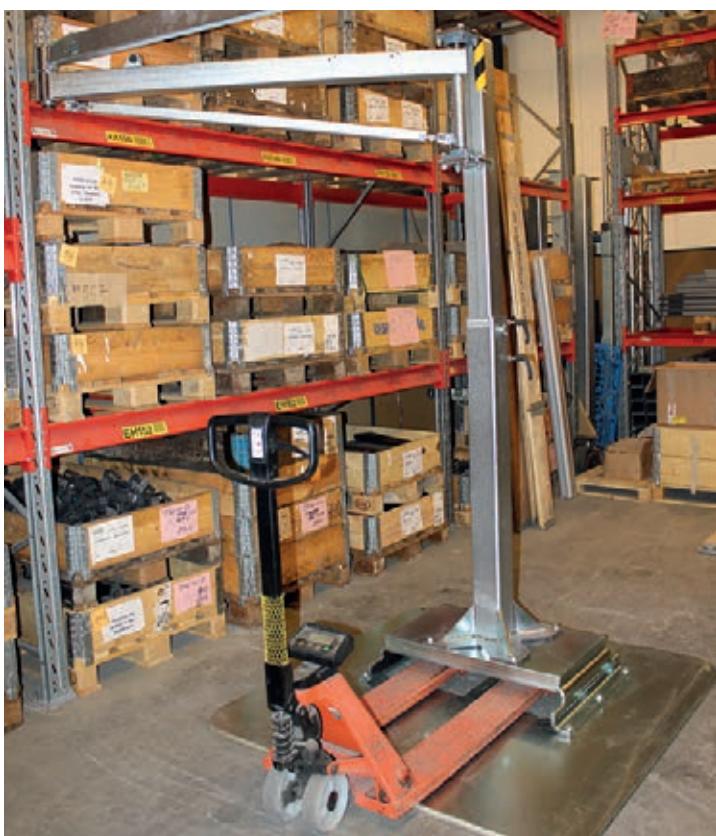

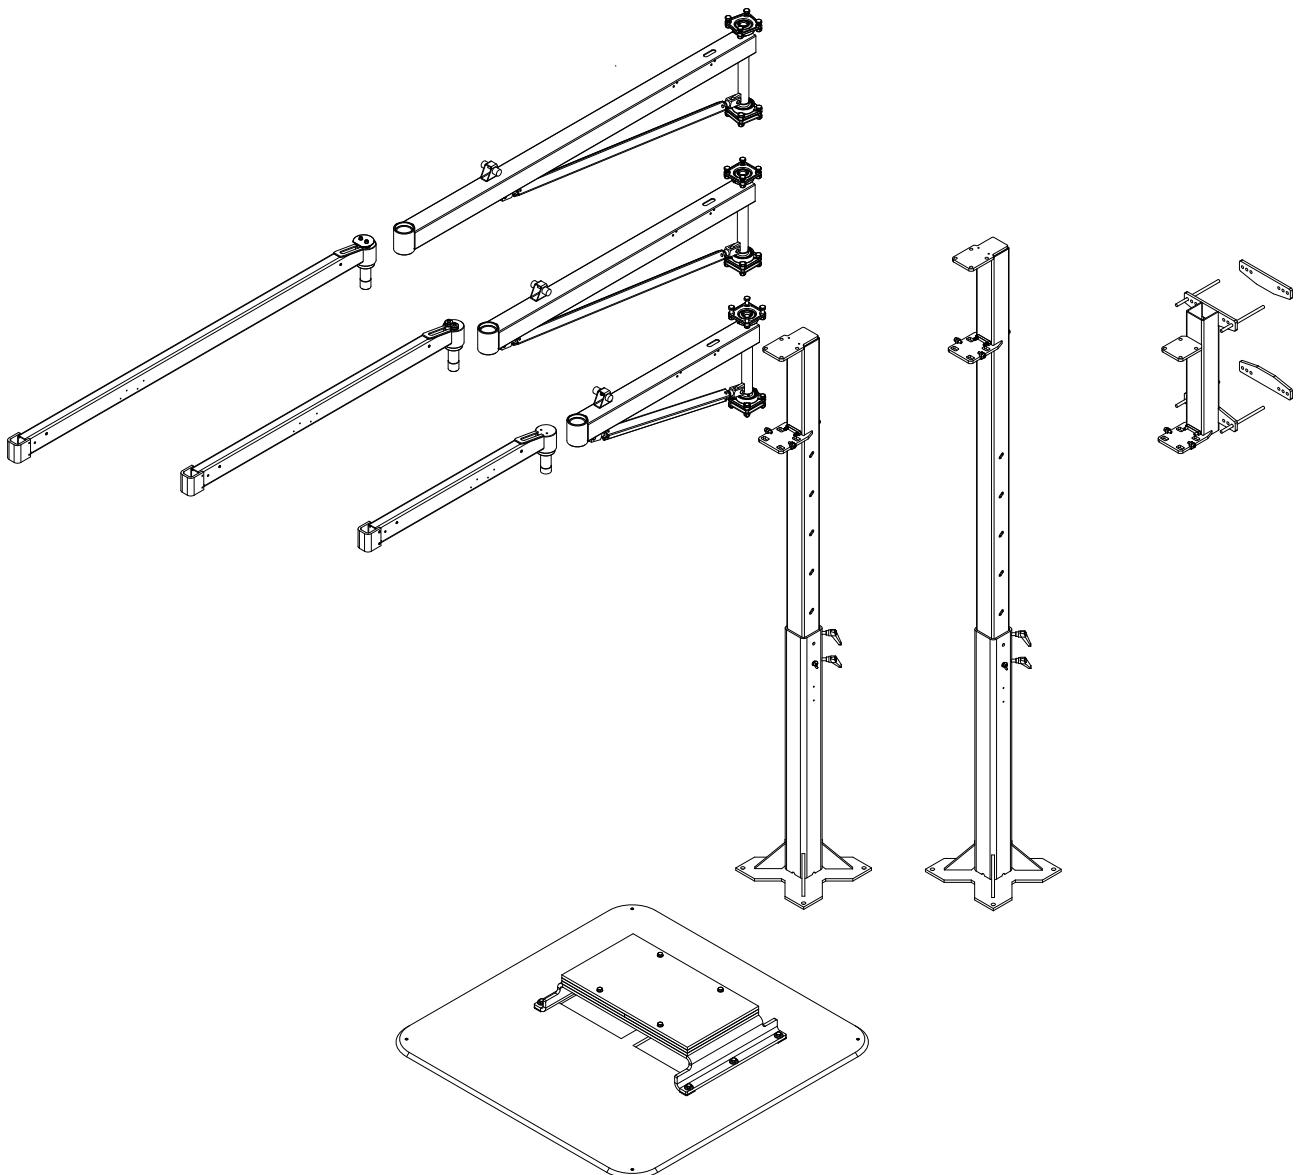

Das Konzept MobiArm

Mit der vollen Modularität zu Ihrem individuellen Tragwerk.

Der MobiArm ist im wahrsten Sinne des Wortes ein "verstellbarer" Kranausleger.

Als mobiles Tragwerk mit ortsflexibler Bodenplatte ist der MobiArm schnell zusammen mit dem daran montierten Handhabungsgerät zum nächsten Einsatzort gebracht. Ein Palettenhubwagen oder Gabelstapler reicht aus.

Die maximale Nutzlast beträgt 110 kg bei einem 2m-Knickarm-Ausleger. Sie können Auslegerlängen von 2 bis 4 Metern wählen.

Dazu bietet dieser PRONOMIC-Baukasten mit dem s.g. FixArm zahlreiche weitere Nutzungsalternativen auch zur Boden-, Säulen- und Wandmontage.

Jede Bauart trägt ganz flexibel Ihr Handhabungsgerät, einen Basic, BalTrol oder MechChain.


MobiArm und seine Konfigurationsmöglichkeiten

sind die Multitalente unter den Tragwerken.

- > unterschiedliche Bauarten für die mobile Nutzung „MobiArm“ und zur Festinstallation „FixArm“ als Boden-, Säulen- und Wandmontagesysteme
- > verschiedene Nutzlaststufen mit bis zu 110 kg bei MobiArm und 125 kg bei FixArm
- > unterschiedliche Längen des Knickarm-Auslegers
- > stets bestens zur Verwendung mit Basic, BalTrol, MechChain oder auch vorhandenen Hebezeugen

Und die vielen weiteren Wahlmöglichkeiten bezüglich der Verwendung:

- > mobil – mit einem Gabelhubwagen an verschiedenen Einsatzorten platzieren und loslegen
- > stationär – zur Montage an Boden, Säule, Wand oder Decke
- > integriert – z.B. angeflanscht an eine Maschine oder z.B. eingefügt in eine Fertigungslinie.

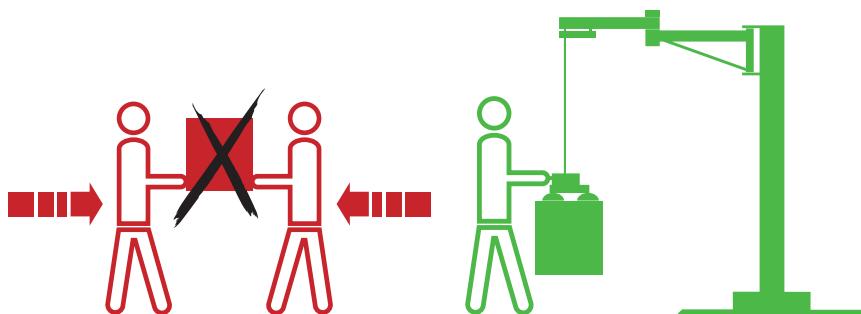


Volle Flexibilität

in jeder Situation.

„MobiArm“ mit mobiler Bodenplatte




„FixArm“ zur Festinstallation an Boden / Säule / Wand

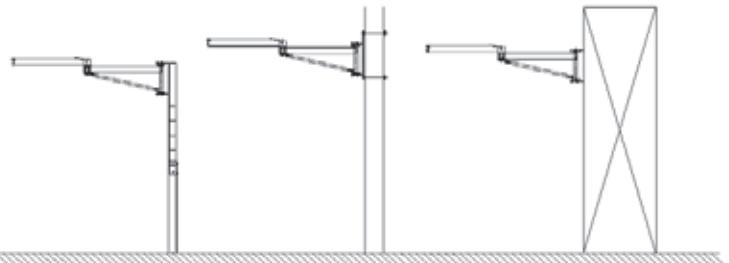

Ergonomische Technik

im Detail.

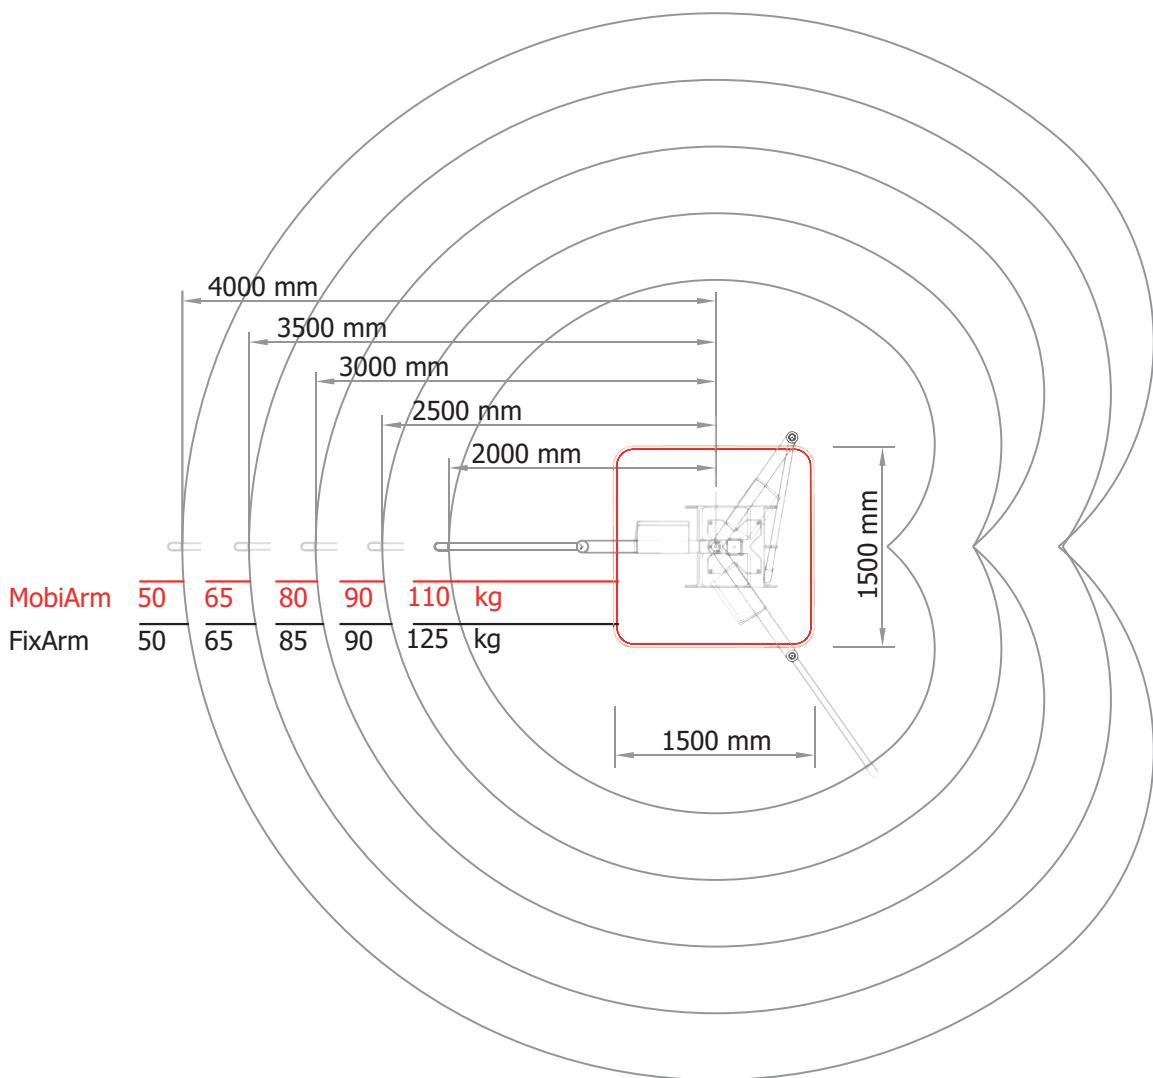


Modellbezogene technische Daten:

MobiArm
Der mobile Tragarm-Ausleger


FixArm
zur Festinstallation
an Wand / Säule
auf Boden

	Auslegearm (mm)	2000	2500	3000	3500	4000
Arbeitsbereich (qm)		11,8	18,8	26,6	36,7	47,2
Nutzlast (kg)	110	90	80	65	50	
Eigengewicht (kg)	540	545	625	700	780	
Nutzlast (kg)	125	90	85	65	50	
Eigengewicht (kg)	70	85	90	95	100	
Eigengewicht (kg)	120	125	135	140	145	

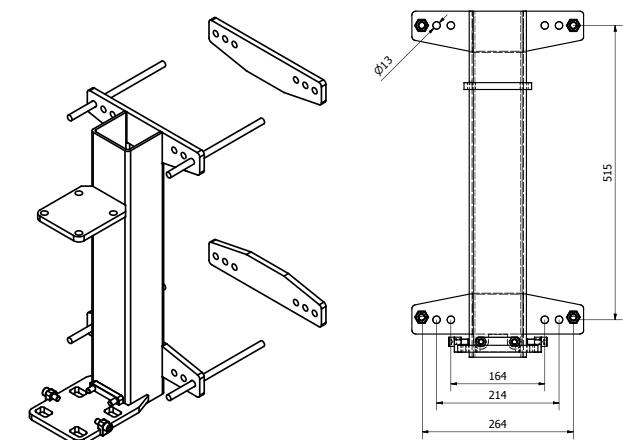

FixArm
Säulenklemme

FixArm
Wandplatte

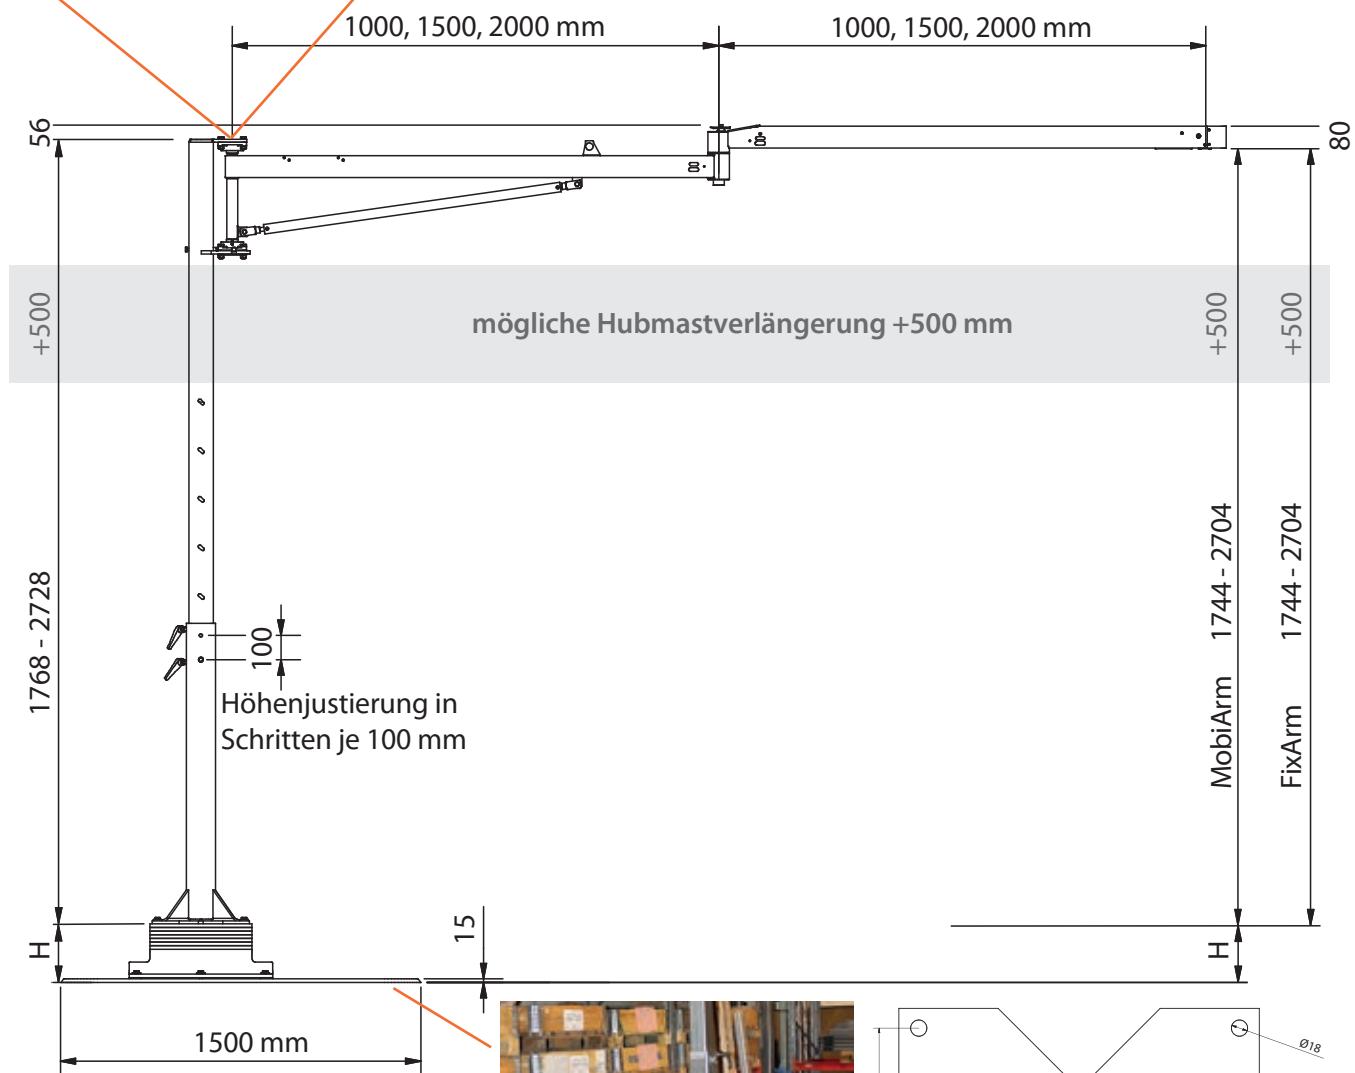


Auslegerlänge Bauhöhe H
mm mm

1000 + 1000	166
1000 + 1500	196
1500 + 1500	241
1500 + 2000	271
2000 + 2000	301



MobiArm mit mobiler Bodenplatte

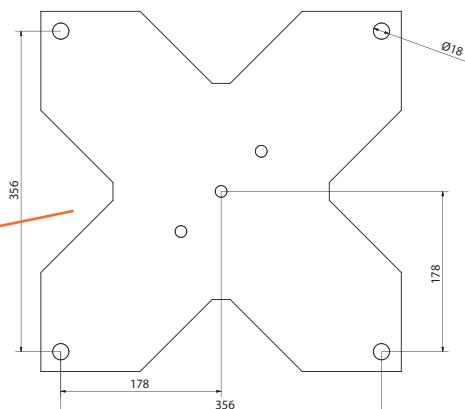


FixArm
Bodenmontagefeld


MobiArm und FixArm

für Anwendungen, die ergonomisch passen...


... mit Basic vertikal

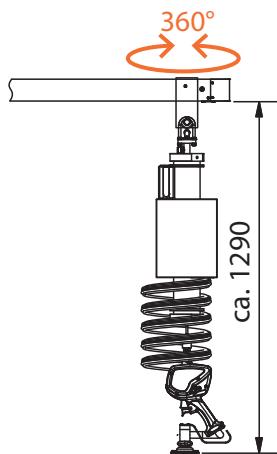


... mit Basic horizontal



... mit BalTrol vertikal

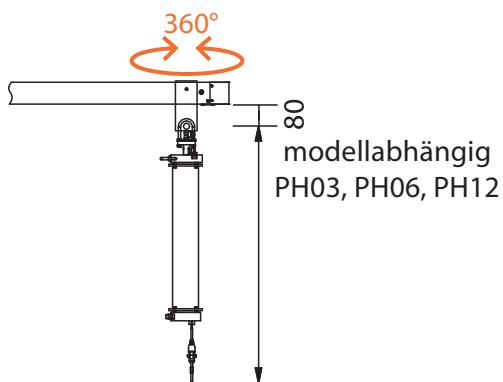

... mit BalTrol horizontal

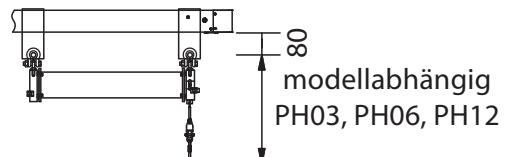



Mechrail - leicht, stark und komplett


Das Aluminium-Schienensystem.

Das geniale Leichtlauf-Schienensystem aus Aluminium wurde für Lasten von 63 bis zu 1000 kg entwickelt, um bei minimalem Eigengewicht die höchste Tragkraft und Torsionsfestigkeit zu bieten.

Wenn es um stationäre Montagen geht, so bietet das umfangreiche Programm an Abhängungen, Abspannungen und Direktverbindern die perfekte Basis für Montagen an Decken und Hallenträgern.

In Kombination mit dem RailPort wird unser Schienensystem ortsveränderbar und bleibt dabei stets modular und individuellen Gegebenheiten anpassbar – jetzt und für die Zukunft. Verschraubungen mit dem Bauwerk, Boden oder gar Fundamenten sind beim RailPort nicht nötig. Die Aluminium-Konstruktion des RailPort wird im Waben-Design gefertigt und ist selbsttragend (intrastabil).

Kombinierbar mit unserem Powerdrive für angetriebene Schienenfahrsysteme. Damit bewegen und bremsen die Anwender schwere Lasten millimetergenau und anstrengungsfrei.

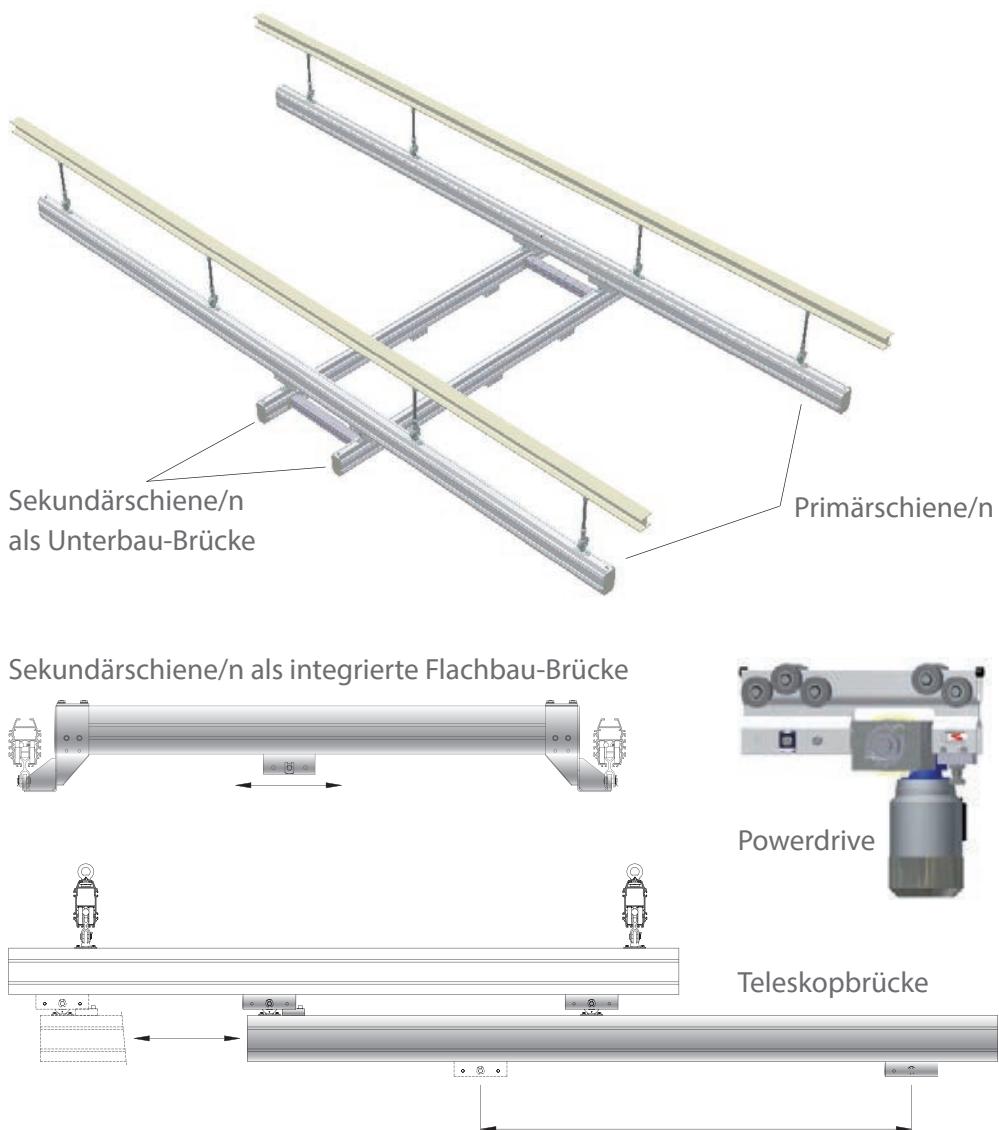

Bauarten für jeden Einsatz


und Nutzlasten von 63 bis 1000 kg.




Einzelbahn





für 1-dimensionalen Fahrweg




Doppelbahn

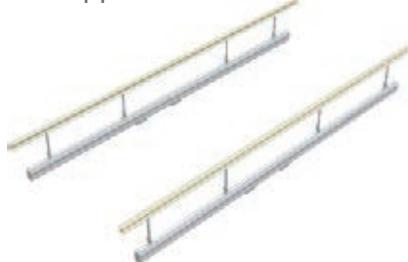


mit Einzel- / Doppelbrücke für 2-dimensionale Fahrwege

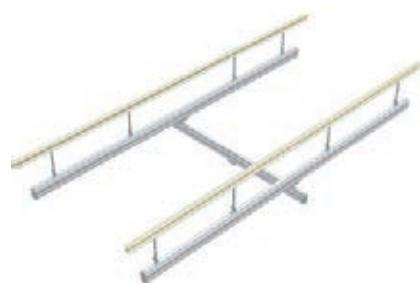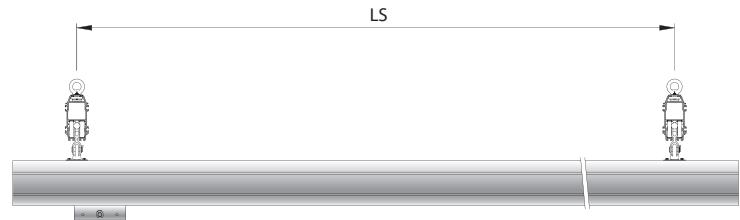

Einzelbrücke

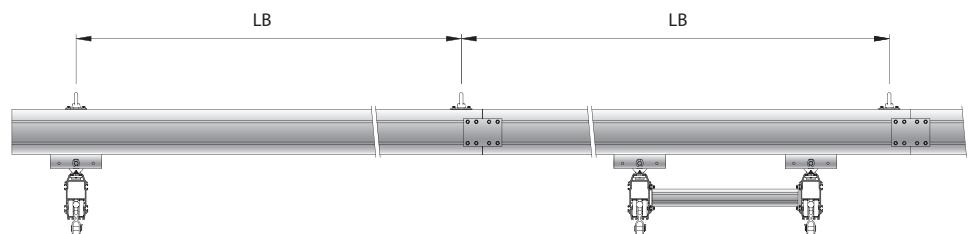


Doppelbrücke

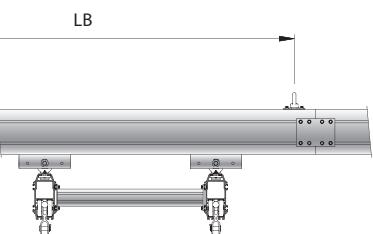

Ergonomische Technik im Detail.

PHB	LHB	PHB1	AHB140	AHB190	AHB3
<p>m: 1,6 kg/m I_x: 56 cm⁴ I_y: 14 cm⁴ W_x: 11 cm³ W_y: 3 cm³</p>	<p>m: 3,7 kg/m I_x: 123 cm⁴ I_y: 51 cm⁴ W_x: 25 cm³ W_y: 17 cm³</p>	<p>m: 4,0 kg/m I_x: 325 cm⁴ I_y: 137 cm⁴ W_x: 43 cm³ W_y: 27 cm³</p>	<p>m: 7,0 kg/m I_x: 578 cm⁴ I_y: 313 cm⁴ W_x: 83 cm³ W_y: 63 cm³</p>	<p>m: 8,2 kg/m I_x: 1254 cm⁴ I_y: 394 cm⁴ W_x: 128 cm³ W_y: 79 cm³</p>	<p>m: 11,2 kg/m I_x: 1767 cm⁴ I_y: 598 cm⁴ W_x: 168 cm³ W_y: 108 cm³</p>

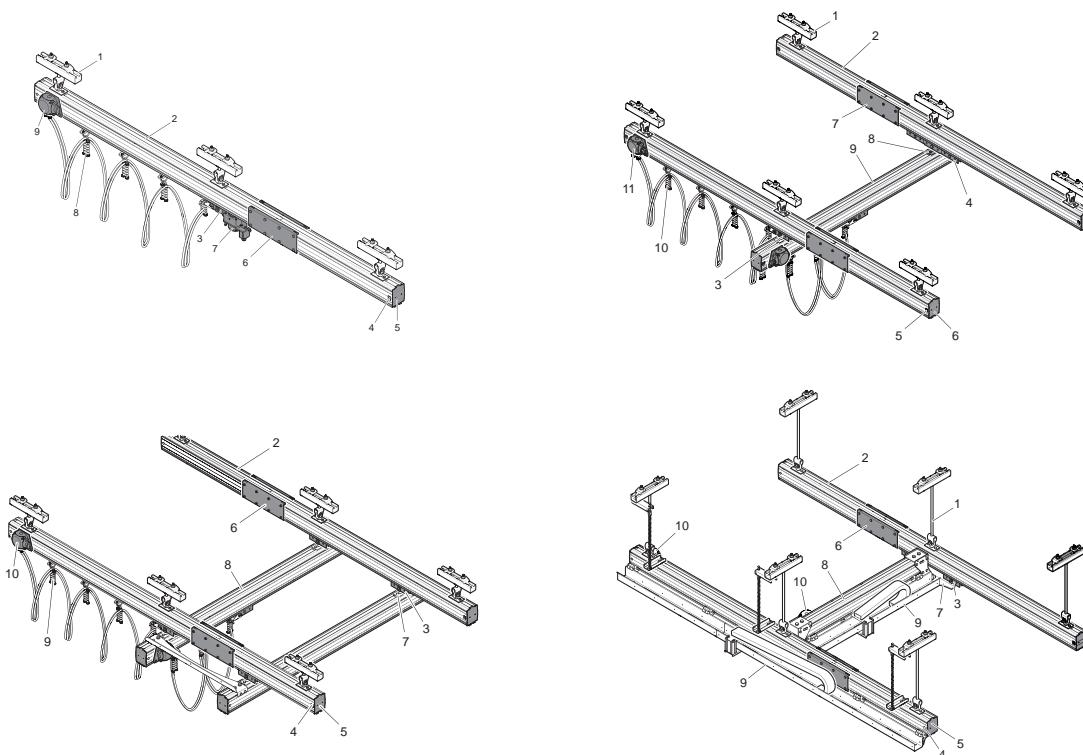



Mechcrane

Kräne mit Flexibilität.

Tragende Leistungen

Durch die Tragfähigkeit von bis zu 250 kg und Arbeitsbereichen für Schwenkkrananlagen bis zu 5 Metern lässt sich der MechCrane für alle Erfordernisse und Umgebungen anpassen und einsetzen.

Das MechCrane-Programm beinhaltet eine Vielzahl flexibler und variantenreicher Krananlagen zur Montage an / auf Säulen, Wandkonsolen und am Boden.

Auch Deckenmontagen und direkte Integrationen an / in Maschinen sind möglich und eine sehr interessante Variante, um Freiräume am Einsatzort zu gewinnen.


Das Baukastensystem

Die Kranausleger basieren auf den Profilen von MechRail, sodass es eine umfangreiche Auswahl an Bauarten und Zubehör gibt. Die vielen Anbindungsmöglichkeiten erhöhen die Flexibilität des MechCrane noch mehr. Die Profile sind anodisiert und wartungsfrei.


Im MechCrane-Programm eingebunden ist die einzigartige Serie von Knickarm-Auslegern, die wir zu kompletten Handhabungssystemen passgenau kombinieren. Mechline, MechChain und auch an der Front der MechCrane montierte MechLift kommen so perfekt zum Einsatz – modular und ganz flexibel.

Die Kräne sind in verschiedenen Höhen- und Ausleger-Kombinationen für sämtliche Arbeitsumgebungen lieferbar. So wird aus Modulen ein komplettes System, welches heute individuell ausgelegt wird und zukunftsorientiert anpassungsfähig bleibt.

Säulenkran¹

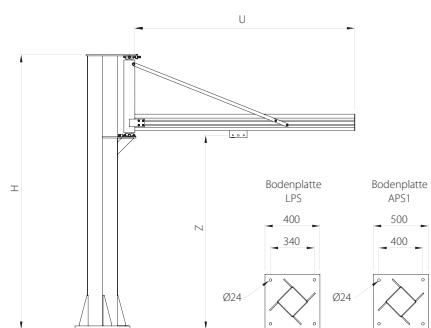

Säulenkran²

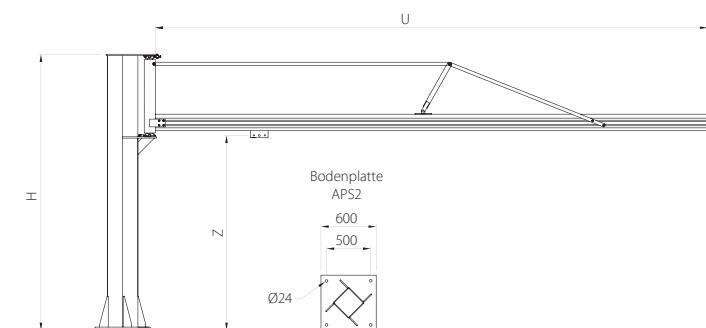

Ausleger U mm	Nutzlast kg	Säulen- kran	Höhe H mm	Wand- ausleger	Höhe H mm	Höhe Z mm
2000-4000 ¹	110	LPS	2750-4500	LVS		H-945
1500-4000 ¹	150	APS1	2750-4500	AVS1	bei Wandausleger individuelle Montagehöhe wählbar	H-735
4000-5000 ²	125		2750-4500	AVS2		H-735
1500-4000 ¹	250	APS2	2750-4500			H-745
4000-5000 ²	200		2750-4500			H-745

Veränderung
H in 250 mm
Schritten

Hubtische

Mobile und stationäre Lösungen für ergonomisches Heben und Positionieren

Unsere Hubtische sind die ideale Lösung für das ergonomische, sichere und präzise Heben, Senken und Positionieren von Lasten. Sie reduzieren körperliche Belastungen, steigern die Produktivität und sind für verschiedenste Anwendungen konfigurierbar – vom Lager über die Montage bis zur Verpackung..

Unser Sortiment umfasst

- > Mobile Hubtische in Medium-Duty- und Heavy-Duty-Ausführungen, jeweils mit Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Scherenhubsystem, für Traglasten von 150 kg bis 1.250 kg.
- > Stationäre Hubtische in Flachbau-, Standard-, Hochhub- und Tandemausführung, für Traglasten von 500 kg bis 10.000 kg und Hubhöhen bis 5.000 mm.

Alle Modelle werden aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und entsprechen den gelgenden Sicherheitsnormen wie EN 1570.

Vorteile auf einen Blick


- > Ergonomisches Arbeiten durch anpassbare Hubhöhen
- > Mobile und stationäre Lösungen für jede Anwendung
- > Tragfähigkeiten von 150 kg bis 10.000 kg
- > Robuste, langlebige Konstruktion
- > Wahlweise manuell, elektrisch oder hydraulisch betrieben



Modellübersicht

Modelle	Leichtlast (Light-duty)	Mittlere Last (Medium-duty)	Schwerlast (Heavy-duty)	Stationär – Flachbau	Stationär – Standard	Stationär – Hochhub	Stationär – Tandem/ Spezial
Tragfähigkeit	150 kg	125 – 500 kg	500 – 1250 kg	500 – 2000 kg	500 – 5000 kg	500 – 3000 kg	1000 – 10 000 kg
Plattform in mm	760 × 450	840×500 – 1030×610	840×1350 / 1000×2000	1450×1140 – 1700×1200	1200×800 – 3000×2000	1200×800 – 3000×2000	3000×800 – 6000×2000
Maximale Hubhöhe in mm	780	840 – 1550	1050 – 2900	1000	2500	5000	2500
Minimale Hubhöhe in mm	255	295 – 430	360 – 650	80 – 100	160 – 250	300 – 400	300 – 500
Gesamtmaße (L × B) in mm	990 × 450	1050 × 500 / 1350 × 665	860 × 1650 / 1000 × 2350	variabel nach Modell	variabel nach Modell	variabel nach Modell	variabel nach Modell
Gewicht	Aluminium 27 kg / Stahl 41 kg	83 – 190 kg	222 – 420 kg	modellabhängig	modellabhängig	modellabhängig	modellabhängig
Triebwagenart	Pedal	Manuell mit Pedal oder elektrisch	Manuell mit Pedal oder elektrisch	elektrisch	elektrisch / hydraulisch	elektrisch / hydraulisch	elektrisch / hydraulisch
Oberfläche	Blau/schwarz lackierter Stahl oder Aluminium	Blau/schwarz lackierter Stahl	Blau/schwarz lackierter Stahl	Pulverbeschichtet / verzinkt	Pulverbeschichtet / verzinkt	Pulverbeschichtet / verzinkt	Pulverbeschichtet / verzinkt
Griffhöhe in mm	940	860 – 910	1010	–	–	–	–
CE-Kennzeichnung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Hubtische

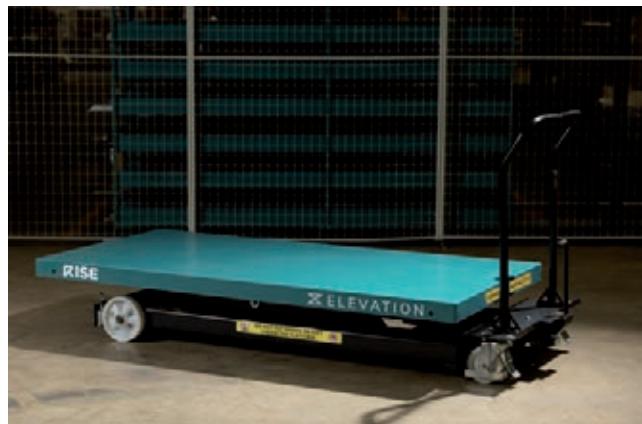

Zubehör

Mobile - Swivel / Fixed Wheels



Mobile - Powered Wheels



Roll-Off Guard



Loading Flap



Circular Turntable



Rectangle Turntable



Mechanical Shot Bolts



Fork Lift Entry Base



Platform Handrails



Hinged Swing Gate



Raised & Tilted Platform



Auto-Levelling Platform



Roller Platform



Chain Mesh Curtain



Bellow Skirt





MechLift - Momente aufnehmen und sicher bewahren.





MechLift

Mit MechLift können Sie Lasten / Werkstücke auch exzentrisch aufnehmen und Momente bis 1000 Nm absorbieren, um Ihre Güter sicher zu handhaben.

Dazu werden gleitende und stufenlos elektrisch angetriebene Teleskopführungen verwendet, die genaue Positionierungen, sicheren Halt und somit anstrengungsfreies Arbeiten gewährleisten.

Die Steuerung ist feinfühlig akkurat mittels des stufenlosen Joysticks und die Bedienung damit ergonomisch und anstrengungsfrei.

Modellabhängige Hubwege liegen bei 500 bis 2000 mm und die Nutzlasten variieren im Spektrum von 75 bis zu maximal 650 kg.

Anwendungsbeispiele

für den MechLift sind die Handhabung von Baugruppen verschiedener Art und Größe, Kabelrollen, Coils, Papier- / Folien- / Teppichrollen, Tankanlagen, Türen, Fenstern, Motoren, Getrieben, Maschinen u.v.a.m.

MechLift – elektrisch

Die stufenlos frequenzgesteuerten Antriebsmotoren werden über einen Joystick als eine Intuitiv-Steuerung kontrolliert. Im Arbeitsverlauf wird das Ladegut aufgenommen / gegriffen und durch kontrolliertes Führen der Last anstrengungsfrei in die gewünschte Höhe und in die benötigte Position verbracht.

Werkstückbearbeitungen können auf Wunsch direkt am MechLift erfolgen. Damit entfallen Umlagerungsvorgänge und Mehrfach-Handhabungen.


Die Nutzlaststufen des MechLift reichen von 75 bis 650 kg – für die optimale Gestaltung individueller Systeme.

Nutzlast kg	Geschwindigkeit mm/s	Moment Nm	Hubweg mm	Eigengewicht kg
75	0-200	500	500-2000	ca. 130
150	0-160	800	500-2000	ca. 155
150*	0-160	500	500-2000	ca. 170
250	0-160	800	500-2000	ca. 155
250*	0-160	500	500-2000	ca. 200
400	0-125	1000	600-2000	ca. 175
650	0-160	1000	750-2000	ca. 210

* Niedrigbau / dreifach-teleskopierend

Stromversorgung 230 V - 50/60 Hz


Drehbereiche und Fahrbewegungen

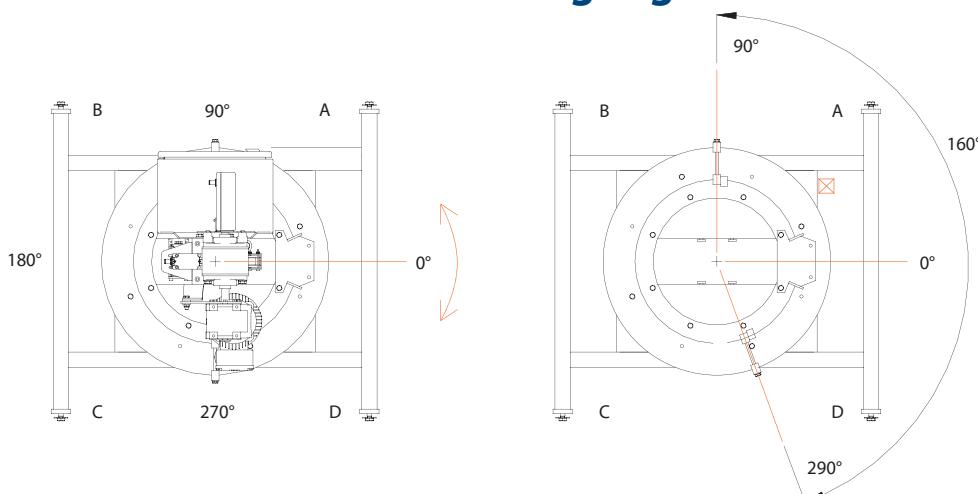

- > starr (0°) oder frei drehend (360°)
- > manuell oder elektrisch
- drehend / fahrend / bremsend

- > definiert drehend (wählbar von 0-350°)
- > manuell oder elektrisch
- drehend / fahrend / bremsend

Platz für Ihre Ideen.

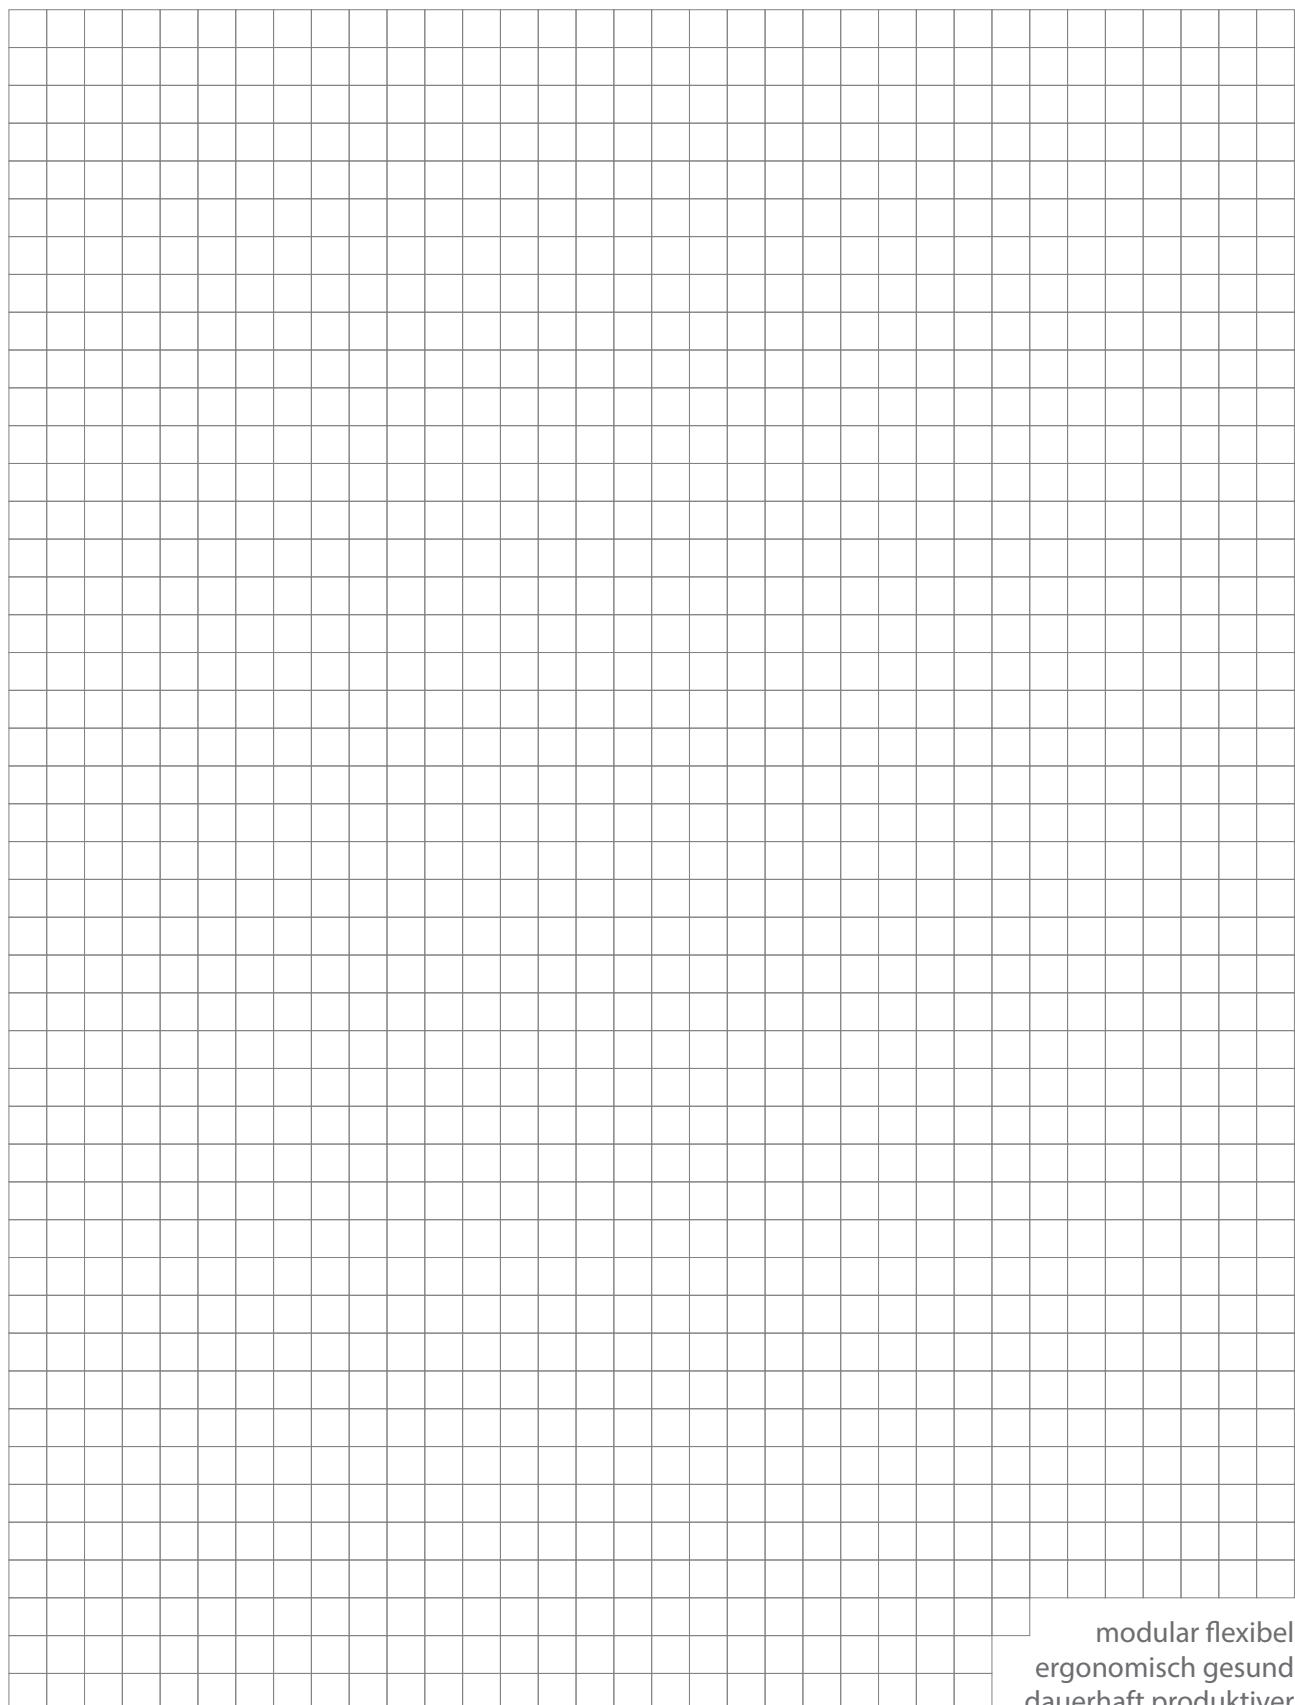

modular flexibel
ergonomisch gesund
dauerhaft produktiver

Auf unserer Homepage www.pronomic.com/de bieten wir Ihnen stets neueste Informationen, detaillierte Nutzungsbeispiele und illustrierte Referenzbeispiele.

PRONOMIC GmbH
Dennhäuser Str. 62
34134 Kassel
DEUTSCHLAND
Email deutschland@pronomic.com
Telefon +49 (0)561 - 500 400 0
www.pronomic.com/de



Keine Haftung für eventuelle Druckfehler im Inhalt dieser Broschüre.
PRONOMIC GmbH behält sich Änderungen ohne weitere Ankündigungen vor.
Rechte an allen Inhalten dieser Broschüre (Bild-/Textdarstellungen) liegen bei PRONOMIC GmbH.
Diese Broschüre enthält Schutzmarken/Bilder von PRONOMIC GmbH und / oder Partnern.