


# Lift&Drive 90PRX

テクニカルデータ



## 寸法

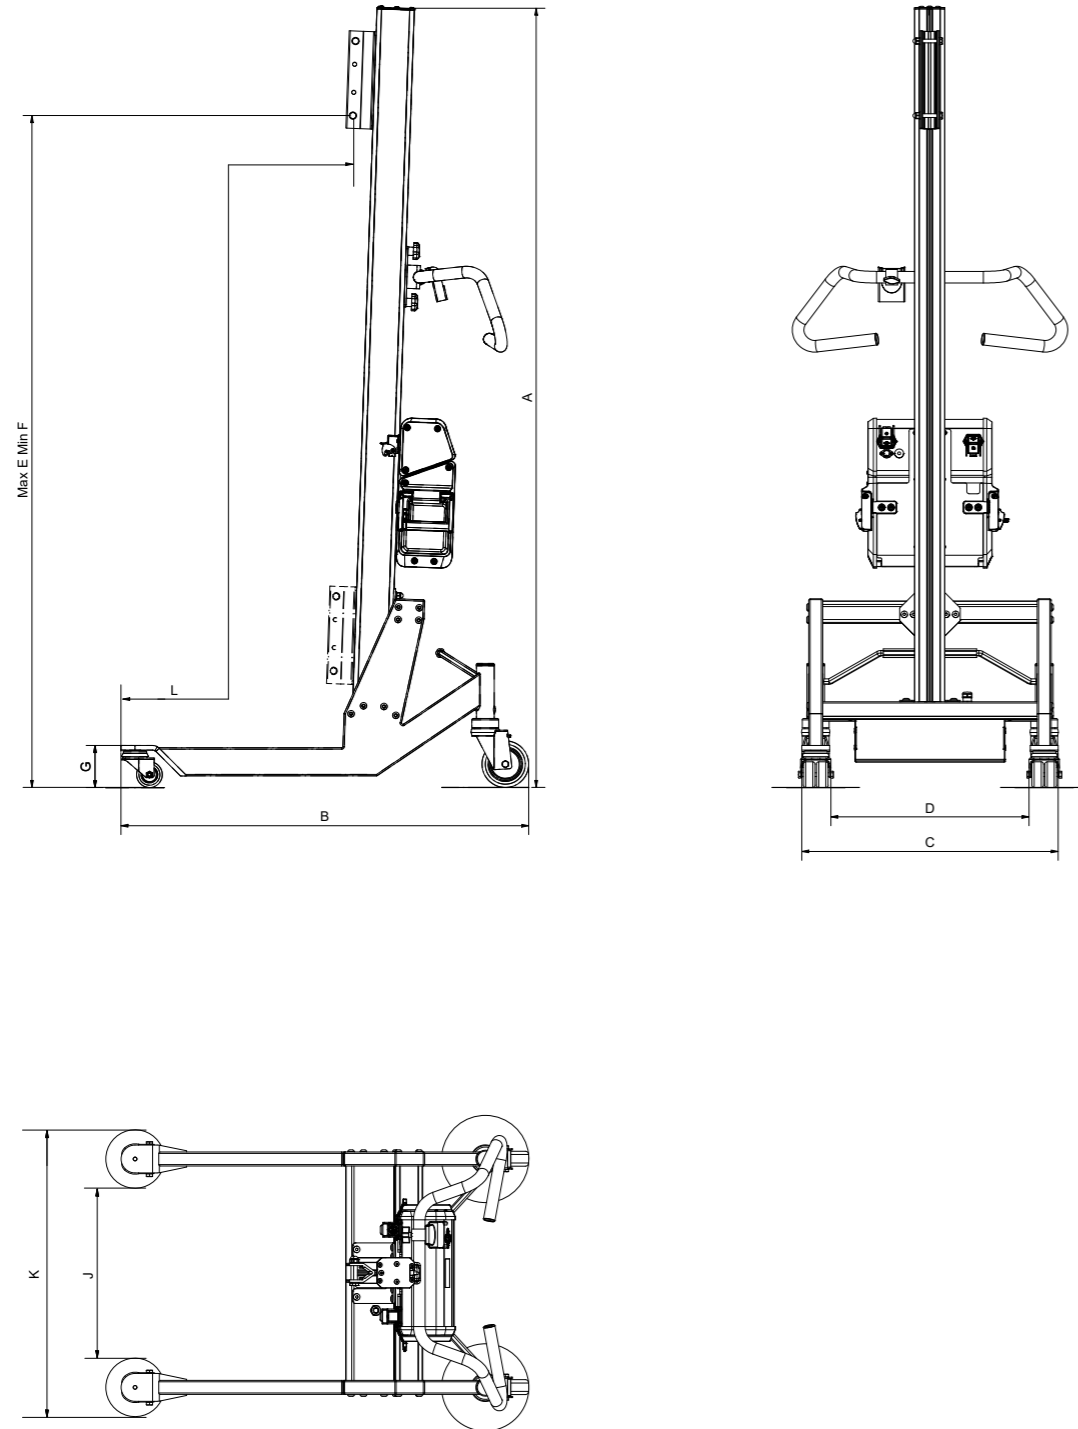

Model *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
90PRX (mm)	1728	907	552	428	1493	302	142	313	667	456
90PRX, low castors (mm)	1676	874	566	416	1441	250	90	364	616	456

\* 基本モデルとしての標準コラム、レッグ、クロスメンバー。表は理論上の測定値を示しています。

## テクニカルデータ

内容	Lift&Drive 90PRX
ネット重量(kg)*	39
コラムから 400 mm の位置でのツールを含む最大荷重(kg)	90
最大上昇速度 (mm/s)	83
ウエイトロードレシオ	0,43
ステンレス仕様	Yes
最小回転半径(Ø mm)	1046
安全性認証	CE

## バッテリーオプション


バッテリータイプ	LiFePO4 or VRLA AGM
公称バッテリー電圧 (VDC)	24
バッテリーキャパシティ (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM, 12 AGM

## 充電器

充電器オプションA)	1.5 or 4
最大充電電圧 (VDC)	29
公称入力電圧(VAC)	100-240 ±10%
利用可能な充電器プラグ	Plug Type A – 北米 Plug Type C – 欧州 Plug Type G – 英国 Plug Type I – 大洋州
充電器の安全性認証1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
充電器の安全性認証 4A	CE, UL, CSA

\* 正味重量は最小、ツールなし、リチウム電池  
\*\* 最適な環境下でのパフォーマンス

## 荷重能力

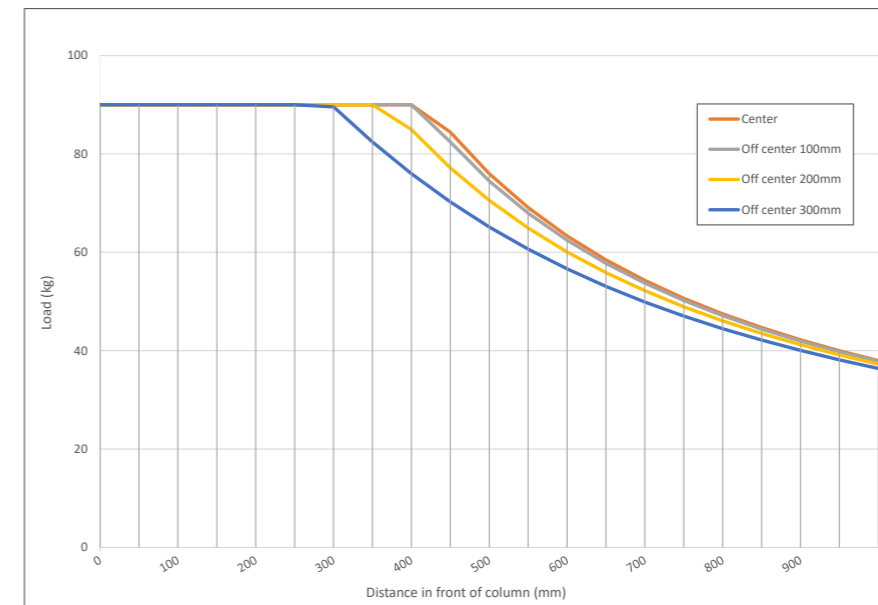

## 利用可能なツールとアクセサリ

ツール	アクセサリ
プラットフォーム、サイドロールありまたはなし	充電器ホルダー
ロールオンプラットフォーム、サイドロードまたはフロントロード	Vブロック
フォーク、パレット用フォーク、折りたたみプラットフォームの有無にかかわらず	
プロング	
エクスパンド&ターン	
スクイーズ&ターン	
回転装置	

**Disclaimer.** We reserve the right to make changes. Illustrations, drawings and data are not always in accordance with the latest version or standard model in production. The models in the pictures may present special equipment or colours.

Smart moves  
For safe work

**PRONOMIC**  
Phone: +81 (0) 80 6903 1881  
sales@pronomic.com | pronomic.com