


Lift&Drive 175PRX

Ficha Técnica



Medidas

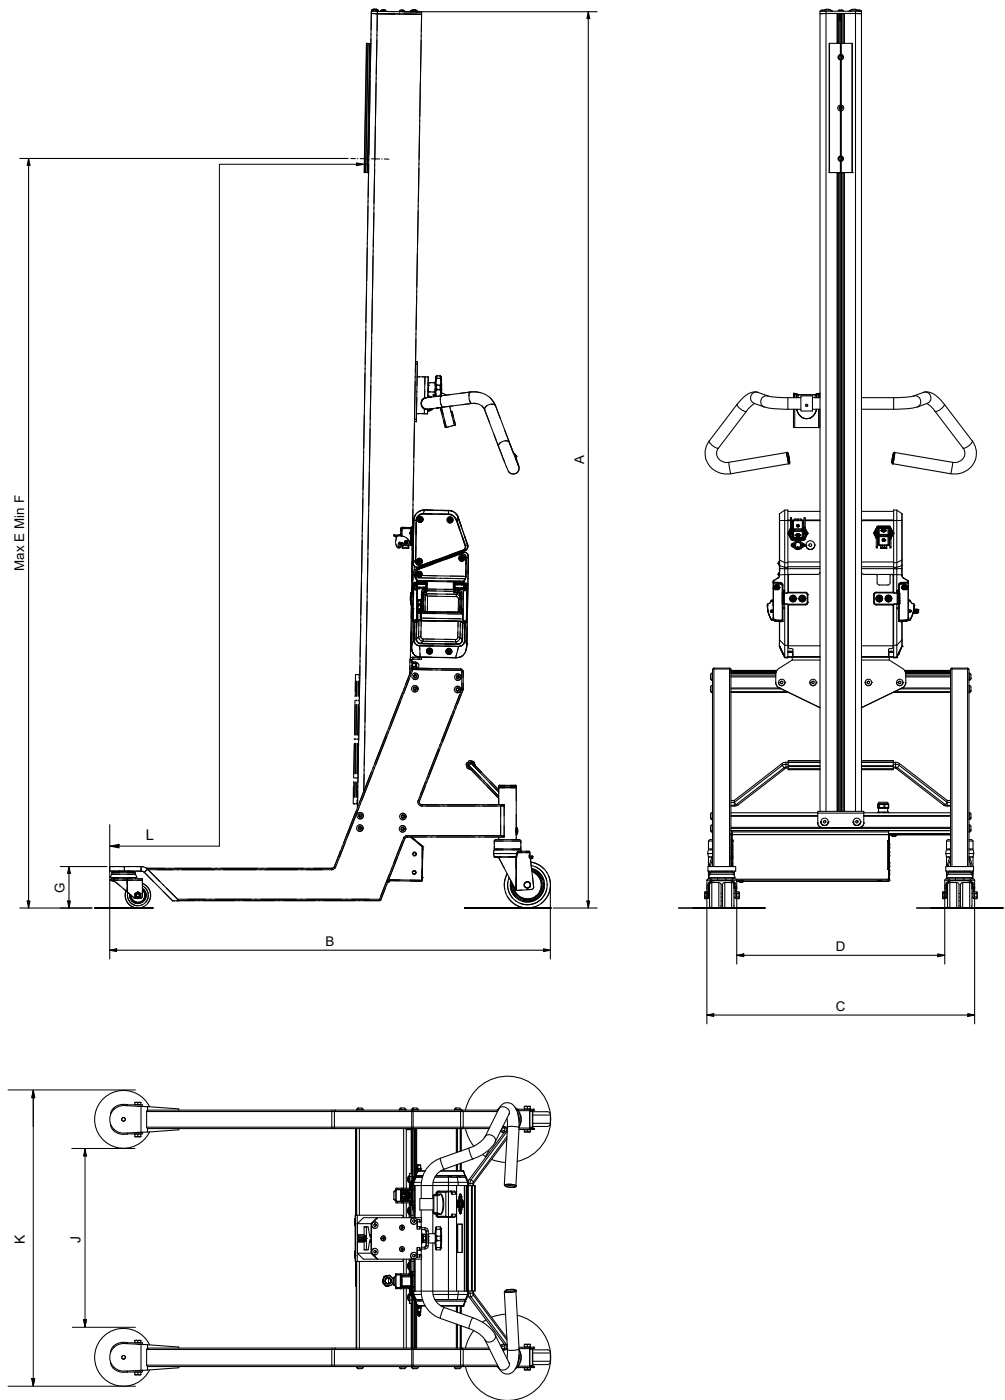

Modelo *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
175PRX (mm)	2000	990	578	454	1676	311	142	339	693	529
175PRX, ruedas bajas (mm)	1948	956	590	440	1624	259	90	391	641	528

* Modelo base con columna, patas y travesaño estándar. La tabla muestra medidas teóricas

Datos Técnicos

Descripción	Lift&Drive 175PRX
Peso neto (kg)*	61
Carga máxima incluido el utillaje a 400mm de la columna (kg)	175
Velocidad máxima en vacío (mm/s)	78
Relación de carga en vacío	0,35
Opción en acero inoxidable	Oui
Radio de giro mínimo* (Ø mm)	1128
Homologaciones de seguridad	CE

Opciones de batería


Tipos de batería	LiFePO4 ou VRLA AGM
Tensión nominal de la batería (VDC)	24
Capacidades de la batería (Ah)	10 LiFePO4, 12 AGM, 17 AGM

Charger

Opciones de cargador (A)	1.5 or 4
Voltaje de carga máximo (VDC)	29
Tensión nominal de entrada (VAC)	100-240 ±10%
Enchufes disponibles con el cargador	Enchufe A – Norte América Enchufe C – Europa Enchufe G – Reino Unido Enchufe I – AU / NZ
Seguridad - Cargador 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1 IEC EN 60601-1-2
Seguridad - Cargador 4A	CE, UL, CSA
Seguridad - Cargador 1.5A	

* Peso neto mínimo, sin herramientas, batería de litio
** Rendimiento en circunstancias óptimas

Capacidad de carga

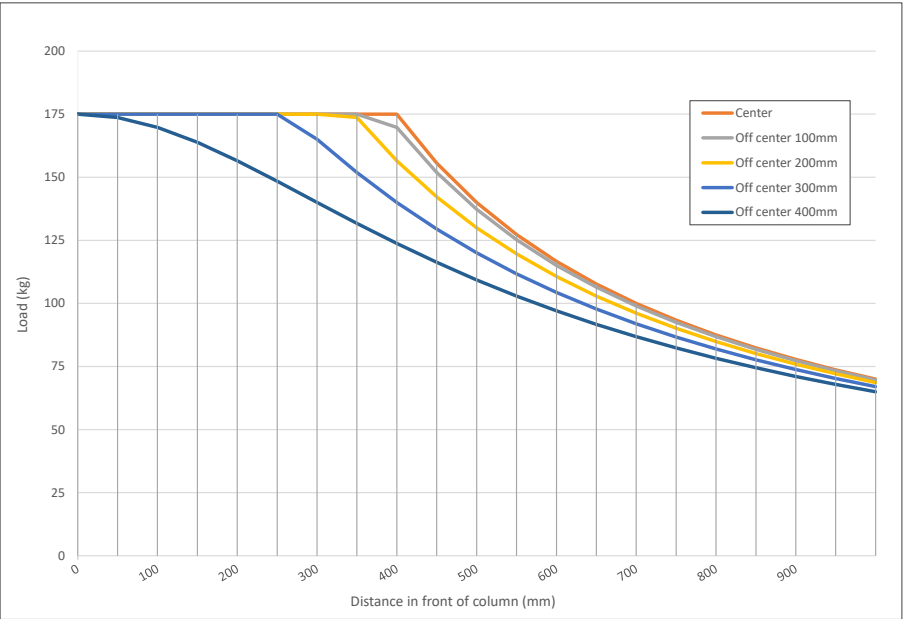

Accesorios y utillajes disponibles

Outils	Accessoires
Eje	Soporte para cargador
Expand&Turn – Pinza expansible	
Squeeze&Turn – Sistema de Pinzas	
Unidad de giro	
Opcional: Utillajes a medida	

Smart moves
For safe work

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos especiales o colores.

Bastoshandling
Lifting the future

Phone: +34 93 881 36 80
info@bastoscia.com | bastoscia.com