


Lift&Drive 325PRX

テクニカルデータ



寸法

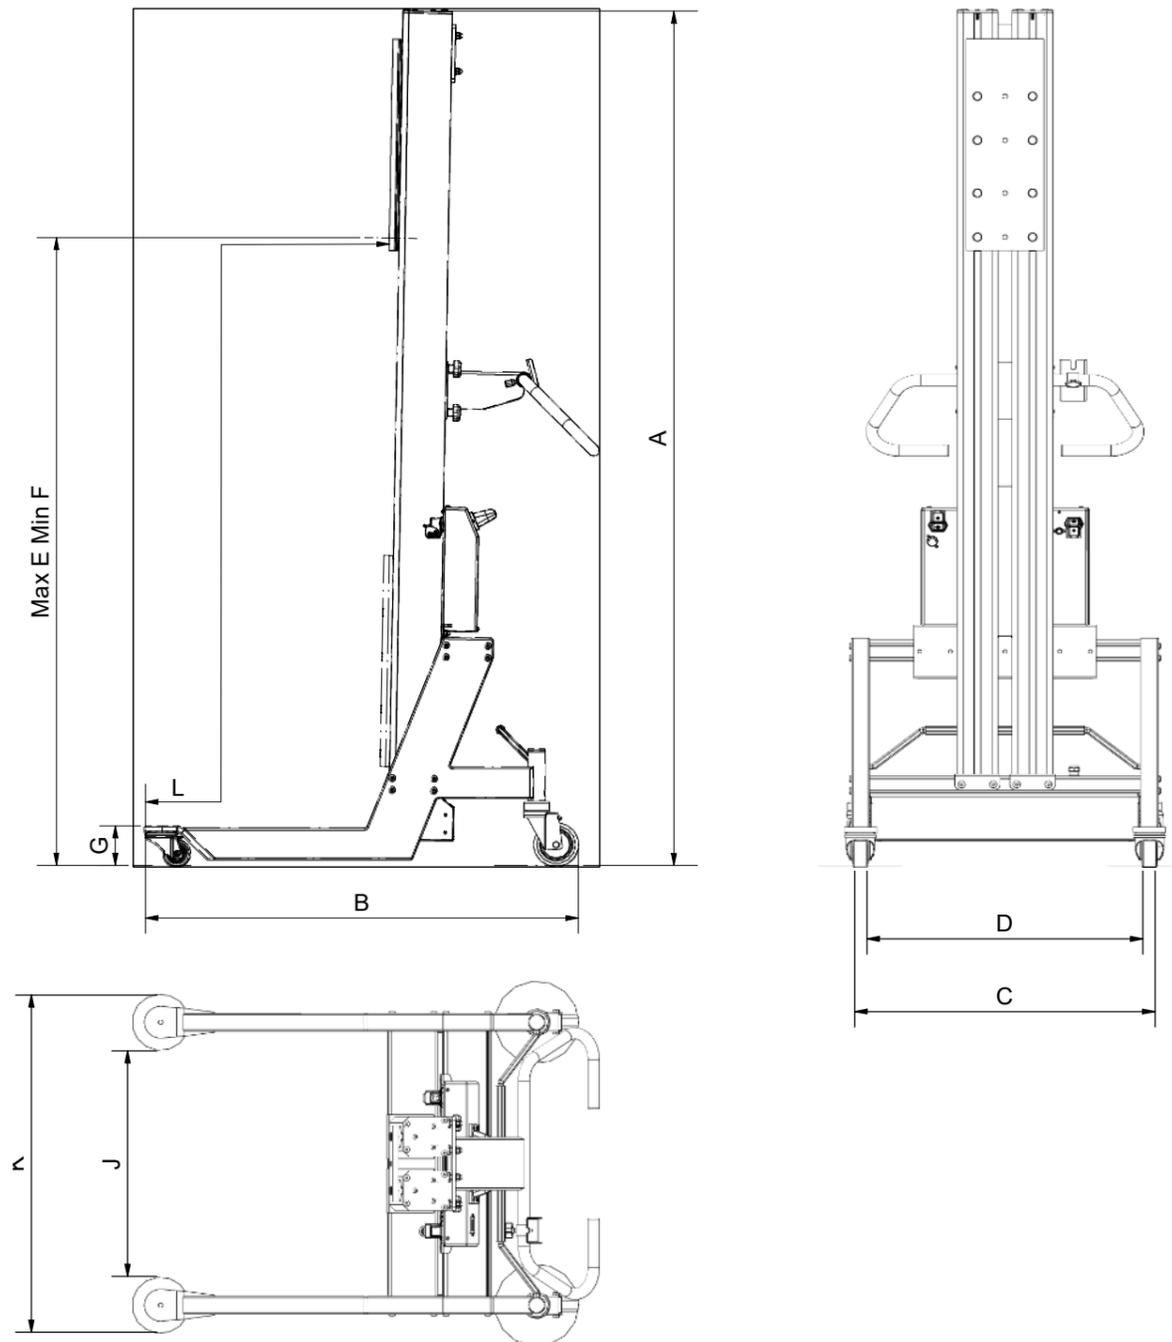

Model *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
325P (mm)	1950	956	680	600	1432	257	88	600	680	516
325P, low castors (mm)	1950	962	712	568	1432	257	92	512	768	522

*基本モデルとしての標準コラム、レッグ、クロスメンバー。表は理論上の測定値を示しています。

テクニカルデータ

内容	Lift&Drive 325P
ネット重量(kg)*	102
コラムから 400 mm の位置でのツールを含む最大荷重(kg)	325
最大上昇速度 (mm/s)	65
ウエイトロードレシオ	0,31
ステンレス仕様	Yes
最小回転半径(Ø mm)	1300
安全性認証	CE

バッテリーオプション


ubu	VRLA AGM
公称バッテリー電圧 (VDC)	24
バッテリーキャパシティ (Ah)	12 AGM, 17 AGM

充電器

充電器オプションA)	4
最大充電電圧 (VDC)	29
公称入力電圧(VAC)	100-240 ±10%
利用可能な充電器プラグ	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ
充電器の安全性認証 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
充電器の安全性認証 4A	CE, UL, CSA

* 正味重量は最小、ツールなし、リチウム電池
** 最適な環境下でのパフォーマンス

荷重能力

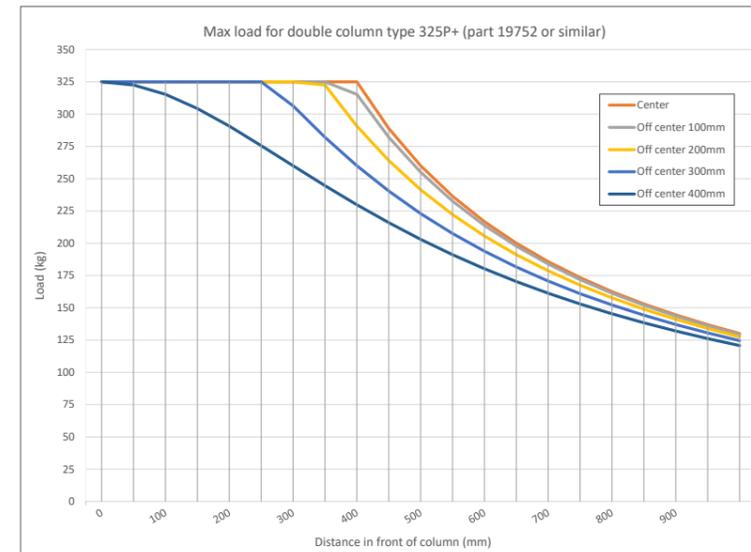

利用可能なツールとアクセサリ

ツール
Heavy Duty Turn Unit, no slip-ring
Heavy Duty Turn Unit, slip-ring 4x

Disclaimer. We reserve the right to make changes. Illustrations, drawings and data are not always in accordance with the latest version or standard model in production. The models in the pictures may present special equipment or colours.

Smart moves
For safe work

PRONOMIC
Phone: +81 (0) 80 6903 1881
sales@pronomic.com | pronomic.com