


Lift&Drive Data Centre Lifter

Données techniques

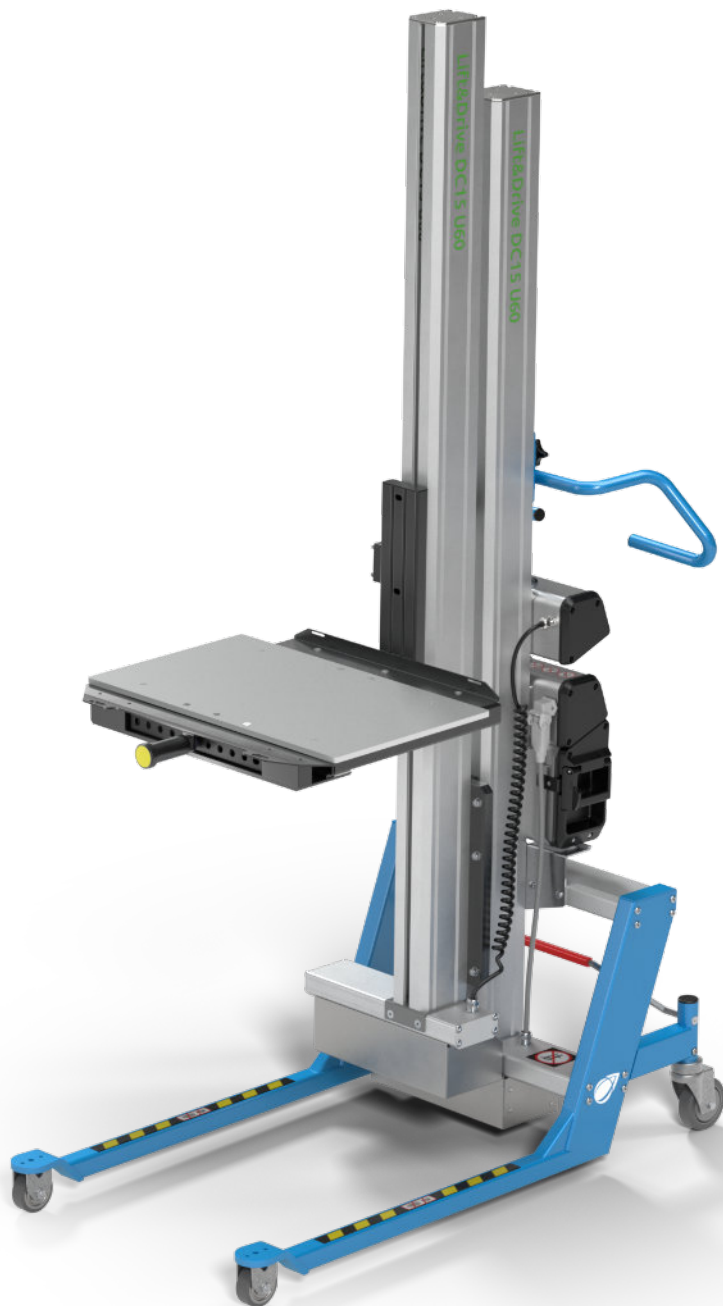

Données techniques

Modèle	DC15 U42	DC15 U60	DC09 U42	DC09 U52
Type de charge	Serveur ou batterie			
Charge maximale avec outil (kg)	150	150	90	90
Vitesse de levage maximale à vide/en charge (mm/s)	78	65/78*	132	132/3*
Type de plateforme	Coulissant ou fixed		Fixed	
Hauteur en "U"	42	60	42	52
Mini. Hauteur en "U"	1			
Poids (kg)	91	118	65	85
Roues avant	Libres (standard) ou fixes			
Rayon de braquage min** (mm)	Ø1095	Ø1222	Ø887	Ø1126
Sécurité	CE 42/2006			

* Pour la colonne télescopique.
** Le point de basculement central est calculé au point central de la diagonale entre la paire de roues pivotantes.

Options


Modèle	DC15 U42	DC15 U60	DC09 U42	DC09 U52
Numéro de l'article	191542-10/20	191560-10/20	200942-20	200952-20
Plateforme	Coulissant/fixed	Coulissant/fixed	Fixed	Fixed
Changement de colonne	•	•	•	•
Adaptable capteur fin	-	220641	-	220640
Alarme sonore	-	•	-	•
Alarme lumineuse	-	•	-	•
ESD	•	•	•	•
Rails de transfert	220647			
Sangles de serrage	220650		-	-
Échelle	•	•	-	-
Profil surélevé 50mm	220648			
Station de charge	220446			

Batteries


Batterie	VRLA, Plomb-acide avec vanne de régulation
Tension nominale de la batterie	24V DC (12V x 2)
Capacité de la batterie	17Ah/12Ah
Tension de charge nominale	27.6V stand-by. 29V max voltage.
Courant de charge nominal	1350 mA - 2400 mA
Fiches disponibles avec le chargeur*	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ

* Chargeur conforme normes CSA



Dimensions DC15 U42-10

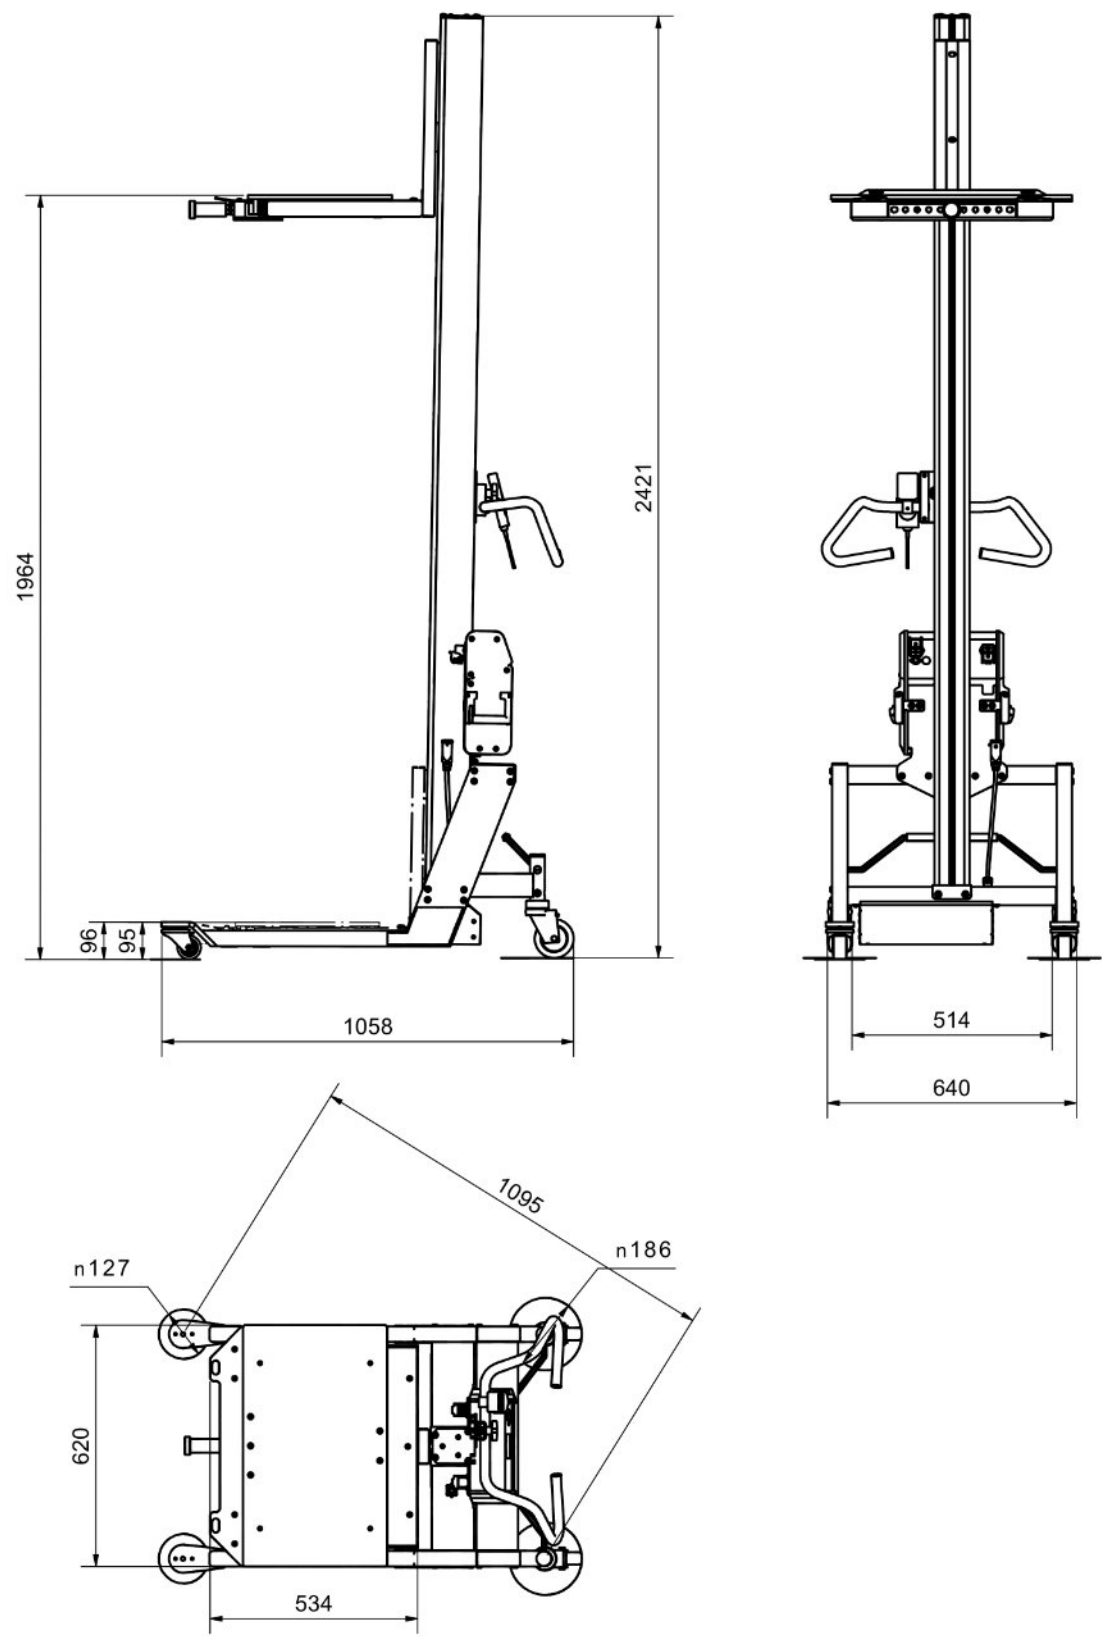

Dimensions DC15 U42-20

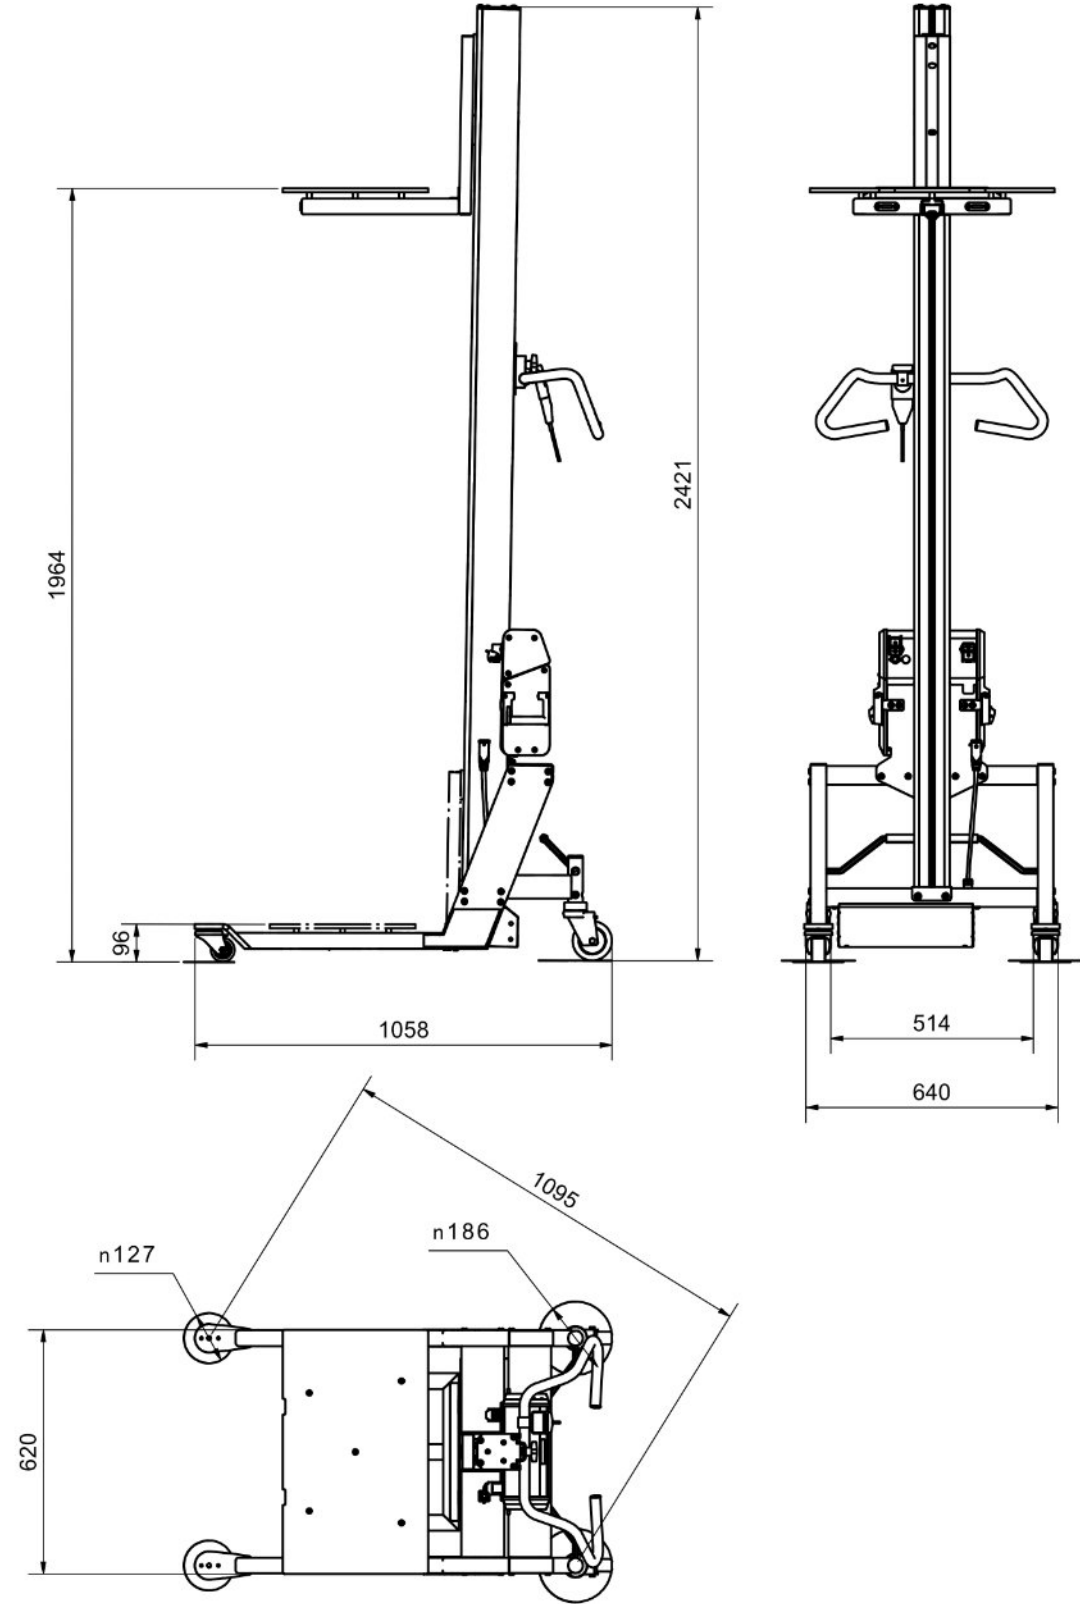

Dimensions DC15 U60-10

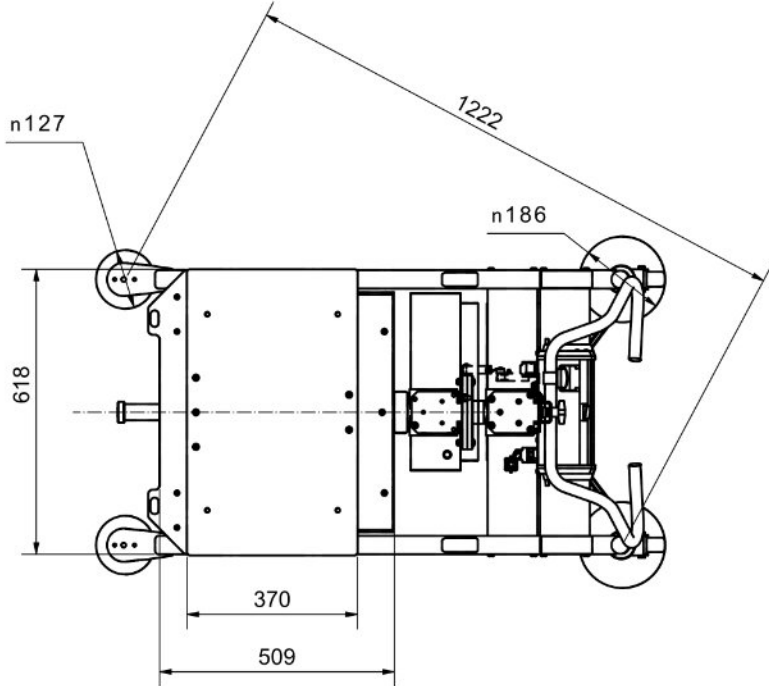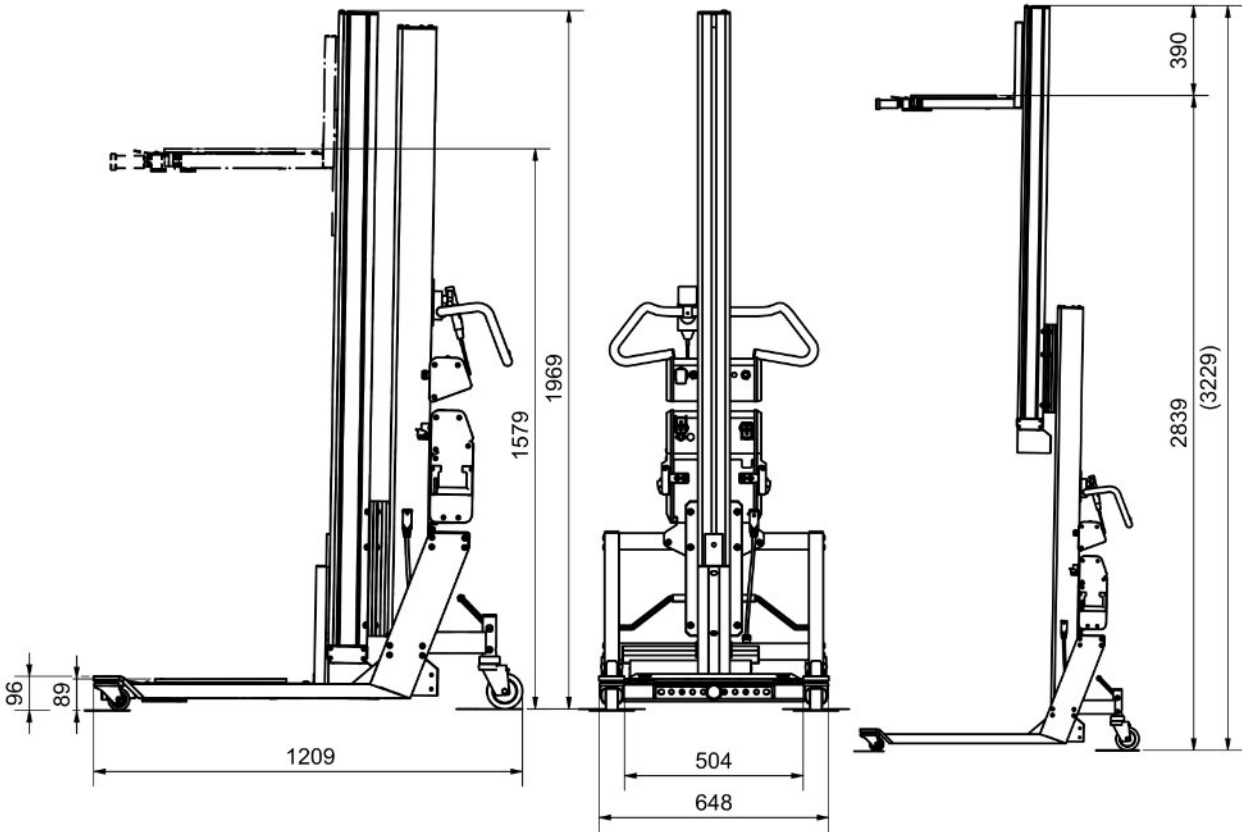

Dimensions DC15 U60-20

